

Numer katalogowy: 02 248 06 99

## natynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC SCHELLOMAT Basic SV, DN 20

Wersja całkowicie metalowa z przyciskiem mosiężnym. Zgodnie z DIN EN 12541.  
Spłukiwanie jednostopniowe.

### Zakres dostawy


- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do WC
  - Odciecie wstępne
  - Wkład samozamykający z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- Rozeta przesuwna  $\varnothing 60$  mm
- Przyłącze rury spłuczkowej z przerywaczem próżni

### Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 1,2 - 5,0 bar
- Przyłącze rury spłuczkowej:  $\varnothing 26$  mm
- Przyłącze: DN 20 G 3/4 GZ
- Spłukiwanie pełne: 4,5 - 9,0 l
- Natężenie przepływu: 1,0 - 1,3 l/s
- Materiał: Obudowa Mosiądz, Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej, Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgacqua
- null: II, przy przepływie 100%

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,03 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

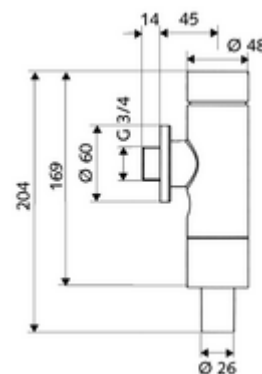

### Osprzęt zalecany

zestaw rury spłuczkowej do WC

Nr artykułu: 03 209 06 99

albo