

Numer katalogowy: 01 194 00 99

## podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC COMPACT II

Niskoszumowa podtynkowa spłuczka ciśnieniowa. Do połączenia ze wszystkimi sterownikami SCHELL do WC/płytami przyciskowymi. Zgodnie z DIN EN 12541. Wewnętrzne odcięcie wstępne.

### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - Podtynkowa armatura spłukująca COMPACT II, z odcięciem wstępnym i korkiem do przepłukiwania
  - Przerzywacz próżni (EN 12541)
  - Obudowa podtynkowa
- Pokrywa ochronna
- Rura spłuczkowa o regulowanej wysokości z korkiem ochronnym

### Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 1,2 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Przyłącze: DN 20 G 3/4 GZ (prawe)
- Wylot: Rura spłuczkowa  $\varnothing$  45 mm
- Natężenie przepływu: 1,0 - 1,3 l/s
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Certyfikaty: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW wymagany, Belgacqua
- null: I, przy przepływie 100%

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,63 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany




sterownik do WC EDITION E Manual	Nr artykułu: 01 028 28 99	albo
sterownik do WC EDITION E	Nr artykułu: 01 027 28 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION	Nr artykułu: 02 802 06 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION	Nr artykułu: 02 802 15 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION	Nr artykułu: 02 803 28 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco	Nr artykułu: 02 804 06 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco	Nr artykułu: 02 804 15 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco	Nr artykułu: 02 805 28 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco 100	Nr artykułu: 02 825 06 99	albo

### Osprzęt zalecany

Wkład do WC EDITION Eco (zgodny z LEED / BREEAM) Nr artykułu: 29 758 00 99

### instrukcja montażu

- W przypadku uruchamiania elektronicznego należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danego sterownika do WC.
- W połączeniu z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS w razie potrzeby przewidzieć standardowy kabel magistrali H(St)H2x2x0,8 (zapewnia użytkownik)

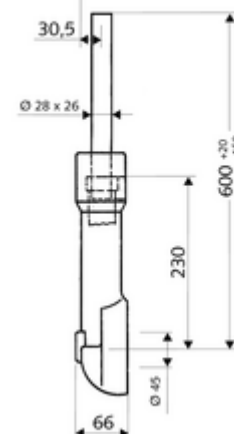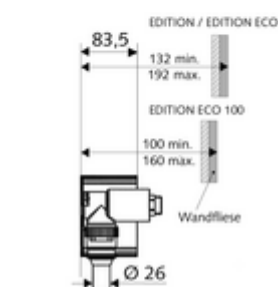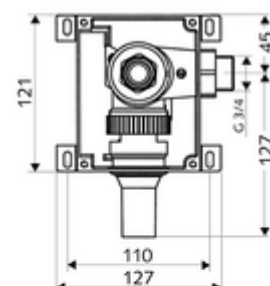

dla kabla extendera magistrali SWS BE-K.

- Należy stosować wyłącznie oryginalne zasilacze i kable przyłączeniowe SCHELL.
- Notwendige Zuleitung DN 25