


Numer katalogowy: 09 414 06 99

## zawór kątowy termostatyczny

Armatura termostatyczna z ochroną przed poparzeniem do montażu na zaworze kątowym z wylotem G 3/8 GZ. Ustawienie maks. temperatury wypływu, schowane pod zaślepką. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (wyłącznie za pomocą narzędzia).

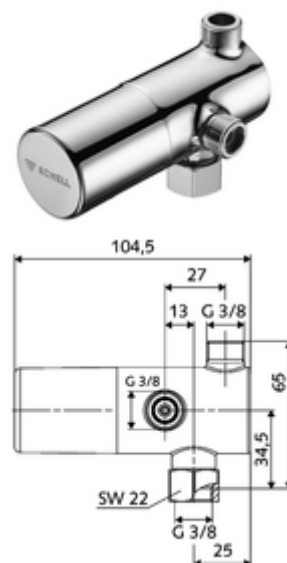

### Zakres dostawy

- Zawór kątowy termostatyczny
  - ThermoProtect termostat wg EN 1111, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
  - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
  - 2 filtry wstępne

### Dane techniczne

- Materiał: Zaślepka Tworzywo sztuczne; Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Dezynfekcja termiczna: Możliwa, po zdjęciu blokady temperatury
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Maks. temperatura robocza: 63 °C (70 °C przez krótki czas dla dezynfekcji termicznej)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C (38 °C ± 2 K)
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: G 3/8 GW, G 3/8 GZ
- Wylot: G 3/8 GZ
- Certyfikaty: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,61 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

zestaw orurowania do zaworu kąowego termostatycznego

Nr artykułu: 04 115 06 albo 99

zestaw przyłączeniowy zaworu kąowego termostatycznego

Nr artykułu: 04 116 06 albo 99

### Osprzęt zalecany

zawór kątowy COMFORT PT

Nr artykułu: 04 992 06 99

zawór kątowy do poboru próbek

Nr artykułu: 03 835 06 99