


Numer katalogowy: 09 415 06 99

zestaw zaworu kątowego termostaticznego

Wersja sztywna

Armatura termostaticzna z ochroną przed poparzeniem z zestawem orurowania do montażu na zaworach kątowych z wylotem G 3/8 GZ. Ustawienie maks. temperatury wypływu, schowane pod zaślepką, możliwe tylko za pomocą narzędzia.

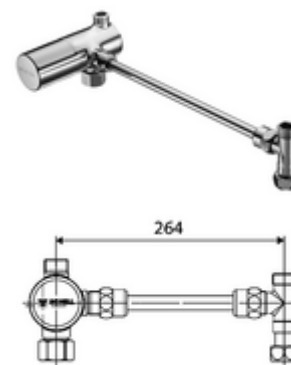

Zakres dostawy

zawór kątowy termostaticzny (09 414 06 99)

- Zawór kątowy termostaticzny
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimniej
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
 - 2 filtry wstępne

zestaw orurowania do zaworu kątowego termostaticznego (04 115 06 99)

- Trójnik z ruchomą nakrętką złączkową G 3/8 GW
- Rura połączeniowa z 2 odpornymi na wyrwanie złączkami zaciskowymi ze stożkiem mosiężnym i kompensatorem długości

Dane techniczne

zawór kątowy termostaticzny (09 414 06 99)

- Materiał: Zaślepka Tworzywo sztuczne; Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Dezynfekcja termiczna: Możliwa, po zdjęciu blokady temperatury
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Maks. temperatura robocza: 63 °C (70 °C przez krótki czas dla dezynfekcji termicznej)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C (38 °C ± 2 K)
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: G 3/8 GW, G 3/8 GZ
- Wylot: G 3/8 GZ
- Certyfikaty: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

zestaw orurowania do zaworu kątowego termostaticznego (04 115 06 99)

- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: G 3/8 GW

5. Certyfikaty: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,87 kg/Zestaw
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

zawór kątowy COMFORT PT

Nr artykułu: 04 992 06 99

albo

zawór kątowy do poboru próbek

Nr artykułu: 03 835 06 99

albo

instrukcja montażu

- Przeznaczony do instalacji zaworów kątowych o rozstawie osi maks. 264 mm.