


Numărul de articol: 09 415 06 99

Set robinet colțar termostatat execuție rigidă

Armătură termostatică de protecție antiopărire, incl. set de tubulatură pentru montaj pe robinete de colț cu ieșire G 3/8 AG. Setarea valorii max. a temperaturii de ieșire, prin dispozitiv ascuns sub capac, este posibilă numai cu unealtă.

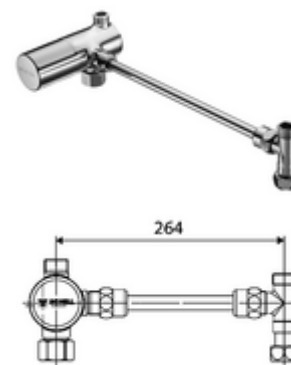

Conținutul ambalajului

Robinet colțar termostatat (09 414 06 99)

- termostaț robinet de colț
 - ThermoProtect termostaț conform EN 1111, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
 - 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
 - 2 prefiltre

Set racord robinet colț cu termostaț (04 115 06 99)

- piesă T cu piuliță olandeză mobilă G 3/8 IG
- conductă de legătură cu 2 racorduri de strângere SCHELL conice, cu egalizare longitudinală, rezistente la tracțiune, din alamă

Date tehnice

Robinet colțar termostatat (09 414 06 99)

- Material: rozetă ornament plastic; carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- dezinfecție termică: posibil, după eliberarea blocatorului de temperatură
- Debit la 3 bari: 13 l/min
- temperatură de operare max: 63 °C (70 °C pentru o perioadă scurtă de timp pentru dezinfecție termică)
- Temperatură ieșire max.: 33 - 50 °C reglabil (38 °C ± 2 K)
- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG, G 3/8 AG
- ieșire: G 3/8 AG
- Certificate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Clasa de zgomot: I, la debit 100%

Set racord robinet colț cu termostaț (04 115 06 99)

- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG

5. Certificate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

6. Clasa de zgomot: I, la debit 100%

Caracteristici

- Masă: 0,87 kg/set
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

Robinet colțar COMFORT PT	Articolul nr.: 04 992 06 99	sau
Robinet pentru prelevare probe	Articolul nr.: 03 835 06 99	sau

instrucțiune de asamblare

- Adecvat pentru instalarea robinetului de colț cu o distanță mediană de max. 264 mm.