

Numărul de articol: 00 843 28 99

## Panou de duș LINUS Inox DP-C-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Ventil electromagnetic pentru dezinfecție termică cu SWS integrat.

### Conținutul ambalajului


- panou de duș electronic, cu autoînchidere și montaj aparent
  - 2 clapete de sens (EN 1717: EB)
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111 cu protecție la opărire în lipsa apei reci
  - sistem electronic tactil CVD, programabil, cu protecție la apa stropită și pulverizată IP65
  - Ventil electromagnetic 6 V pentru dezinfecție termică cu SWS (conform DVGW articol W 551)
  - buton de acționare pentru termostat cu manșon alunecător, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C
  - Ventil electromagnetic 6 V
  - 2 prefiltre
- Pară de duș COMFORT Flex, unghi de înclinare reglabil 12 - 32 °, rezistent la vandalism, cu jet moale și rozetă anticalcar
- accesorii de racordare cu robinete service
- material de fixare pentru montaj pe perete

### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
  - forță de acționare (ușoară/ medie/ puternică)
  - programare manuală (oprită / pornită)
  - timp de funcționare max. (1 - 950 s)
  - spălare de igienizare (oprit / 1 - 1000 sec., la fiecare 1 - 250 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 250 h)
  - timp de blocare acționare (oprit / 1 - 255 sec., timeout 1 - 2000 min)
- Programare parametri manuală
  - timp de funcționare max. (10 - 360 sec. în 10 trepte de program, reglare din fabrică 20 sec.)
  - spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- S\_Durchfluss: max. 9 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Material: Acționare alamă, carcasă oțel inox 1.4404, tubulatură plastic conform cu Ordonanța privind apa potabilă, conductă de apă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: Acționare crom, carcasă oțel inox periat
- Dimensiuni: L 240 mm x Î 1200 mm x A 80 mm
- certificate: Belgaqua

### Caracteristici

- Masă: 12,81 kg/bucată
- Unități pachet: 1

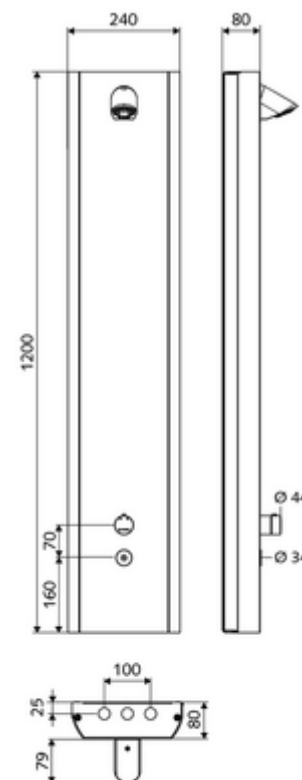

## Accesorii necesare

### Pentru funcționarea cu SWS

SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender cablu BE-K	Articolul nr.: 00 501 00 99 și/sau
SWS Bus-Extender radio BE-F	Articolul nr.: 00 502 00 99 și/sau
Adaptor alimentare SWS Bus	Articolul nr.: 00 505 00 99

### Pentru funcționarea cu extensie radio pentru magistrală BE-F sau fără SWS

Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 315 00 99 sau
Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 582 00 99 sau
Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 583 00 99 sau
Suport baterii universal 6 V	Articolul nr.: 01 557 00 99 sau

### Împreună cu adaptor de rețea

Cablu de conexie universal 5 m	Articolul nr.: 01 570 00 99 sau
Cablu de conexie universal 10 m	Articolul nr.: 01 571 00 99 sau

## Accesorii recomandate

Suport săpun din inox panou de duș LINUS	Articolul nr.: 00 850 28 99
Set țevi racordare panou duș 500 mm	Articolul nr.: 08 481 06 99 sau
Set țevi racordare panou duș 1000 mm	Articolul nr.: 08 482 06 99 sau
Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS Inox	Articolul nr.: 00 849 28 99 sau
Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS Inox	Articolul nr.: 00 851 28 99 sau
Mâner termostat EasyGrip	Articolul nr.: 29 192 06 99
Robinet pentru prelevare probe COMFORT Flex	Articolul nr.: 01 823 00 99
Pară de duș Aerosolarm	Articolul nr.: 01 814 06 99

### Nu împreună cu SWS și SSC Bluetooth-Modul

Filtru de protecție CVD	Articolul nr.: 00 906 00 99
-------------------------	-----------------------------