

Numărul de articol: 03 037 00 99


## Cadru WC MONTUS Flow H tip CS 120

Modul WC înălțime constructivă 115 cm cu rezervor de spălare montat încastrat 12 cm. Pentru WC-uri fără bariere. Pentru montaj cu cadru de susținere sau pe perete. Pentru WC suspendat de perete cu dimensiune de fixare 180 sau 230 mm. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC. Robinet de spălare integrat, cu scurgere prin țeavă de spălare, pentru spălare după stagnare controlată în funcție de timp. Ramă din profil de oțel autoportantă, vopsită în câmp electrostatic, cu picioare și suporturi transversale reglabile pe înălțime. Economie de apă prin spălare cu două cantități și proces de umplere întârziat (se economisesc cca. 0,5 l/spălare). Declanșare electronică sau mecanică a spălării.



### Conținutul ambalajului

- modul WC
  - țeavă de spălare Ø 45 mm, cu dop de construcție
  - robinet de colț cu funcție de reglaj G 1/2 AG, clasă de zgomot I
  - rezervor WC cu montaj încastrat 12 cm, acționare din față
  - Cablu de conectare 5000 mm
  - Picioare speciale reglabile pe înălțime 0 - 15 cm, autoportante
- garnitură de racordare WC (admisie Ø 45 mm, evacuare Ø 90 / 110 mm)
- cot de ieșire WC din PE, cu montare pe perete, DN 90/90 mm
- țeavă goală 5 m
- material de fixare pentru montarea WC-ului (bolțuri de fixare M 12 x 200 mm, furtunuri de protecție, manșoane cu guler din plastic, piulițe, șaibe suport, capace de protecție)
- material de fixare pentru picioare de montaj
- set de prindere în perete MONTUS (150 - 210 mm)

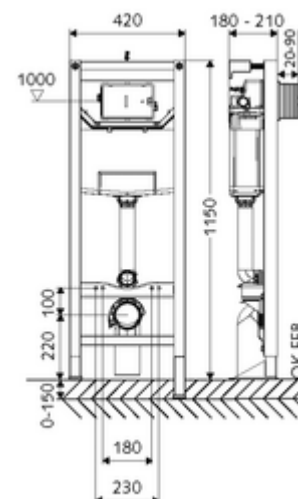

### Date tehnice

- Material: robinet de colț alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă, cadru oțel
- spălare cu două cantități: cantitate spălare economică 3 l, Volum principal de spălare 4/5/6/7 l reglabil (6 l setat din fabrică)
- capacitate de încărcare: max. 400 kg (la utilizarea setului de prindere în perete MONTUS)
- racord apă uzată: Ø 90 / 110 mm
- racord țeavă de spălare: Ø 45 mm
- racord apă: DN 15 R 1/2 AG (spate)
- ieșire apă uzată: Ø 90 / 110 mm
- Finisaj: cadru vopsit în câmp electrostatic
- Dimensiuni: L 42 cm x Î 115 cm

### Caracteristici

- Masă: 17,44 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii necesare

Garnitură fonoizolantă WC  
Pentru declanșare mecanică

Articolul nr.: 03 001 00 99

Placă acționare MONTUS CIRCUM	Articolul nr.: 03 119 64 99 sau
Placă acționare MONTUS CIRCUM	Articolul nr.: 03 119 06 99 sau
Placă acționare MONTUS CIRCUM	Articolul nr.: 03 119 15 99 sau
Placă acționare MONTUS BOARD	Articolul nr.: 03 120 06 99 sau
Placă acționare MONTUS BOARD	Articolul nr.: 03 120 64 99 sau
Placă acționare MONTUS BOARD	Articolul nr.: 03 120 15 99 sau
Placă acționare MONTUS TOWER	Articolul nr.: 03 121 06 99 sau
Placă acționare MONTUS TOWER	Articolul nr.: 03 121 64 99 sau
Placă acționare MONTUS TOWER	Articolul nr.: 03 121 15 99 sau
Placă acționare MONTUS KONKAV	Articolul nr.: 03 122 64 99 sau
Placă acționare MONTUS KONKAV	Articolul nr.: 03 122 06 99 sau
Placă acționare MONTUS KONKAV	Articolul nr.: 03 122 15 99 sau
Placă acționare MONTUS PLACE	Articolul nr.: 03 070 28 99 sau
Placă acționare MONTUS FIELD	Articolul nr.: 03 126 06 99 sau

#### Pentru declanșare electronică

Kit conversie electronică MONTUS	Articolul nr.: 03 127 00 99
Placă acționare MONTUS FIELD E	Articolul nr.: 03 123 06 99 sau
Placă acționare MONTUS FIELD H	Articolul nr.: 03 124 06 99 sau

#### Pentru interconectare cu sistem de gestionare a apei SWS

SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
Adaptor alimentare SWS Bus	Articolul nr.: 00 505 00 99
Cablu SWS Bus-Extender BE-K Flow	Articolul nr.: 00 563 00 99 și/sau
Modul SWS Bus-Extender BE-F Flow	Articolul nr.: 00 564 00 99 și/sau

#### Pentru funcționare cu Single Control SSC

SSC Bluetooth®-Modul Flow	Articolul nr.: 00 929 00 99
---------------------------	-----------------------------

#### Pentru funcționare cu Single Control SSC și cutie de racordare electrică

Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 582 00 99
---	-----------------------------

#### Pentru funcționare cu Single Control SSC și cutie de racordare electrică încastrată

#### La funcționarea cu extensie radio pentru magistrală BE-F SWS sau Single Control SSC

Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 583 00 99
---	-----------------------------

### **Accesorii recomandate**

Modul de montaj MONTUS	Articolul nr.: 03 063 00 99
Doză montaj	Articolul nr.: 77 752 00 99
Senzor de temperatură SWS PT1000	Articolul nr.: 00 562 00 99