

Numărul de articol: 00 278 62 99


## Baterie lavoar stativă cu senzor CELIS E<sup>2</sup> HD-M - presiune ridicată apă amestecată

Armătură fără contact, controlat de senzori, cu tehnologie inovatoare ToF. Insensibil la materiale reflectorizante, cum ar fi oglinzile, vestele cu vizibilitate ridicată etc. Cu interfață Bluetooth® integrată. Parametrizare, evaluare și documentație prin aplicația SCHELL. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Funcționare cu baterie.



### Conținutul ambalajului

- Armătură monocomandă cu senzor Time-of-Flight
  - Cablu de conectare 240 mm, cu conector cu 3 pini, clasa de protecție IP 65
  - Electronică cu senzor Time-of-Flight (ToF) cu ajustarea automată a razei senzorului
  - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
  - Aerator ascuns (antifurt)
  - Ventil electromagnet axial cu filtru 6 V
  - Regulator de temperatură cu limitare a apei calde
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

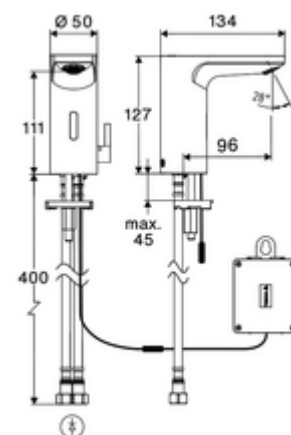

### Date tehnice

- Programare parametri cu aplicația SCHELL
  - Parametrizare rapidă prin moduri de funcționare prestabilite (economisii energie electrică / economisii apă / confort)
  - Setări individuale în modul expert (raza senzorului, intervalul de măsurare a senzorului, detectarea persoanei, timpul maxim de funcționare, timpul de oprire)
  - Clătire continuă pentru dezinfecție termică, declanșată prin aplicație (3 - 10 min)
  - Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
- curgere: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă
- Finisaj: Brushed Gold (PVD)

### Caracteristici

- Masă: 1,51 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii recomandate

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Cablu prelungitor 1.5 m                    | Articolul nr.: 51 010 00 99 sau |
| Cablu prelungitor 3 m                      | Articolul nr.: 51 023 00 99 sau |
| Robinet colțar termostatat                 | Articolul nr.: 09 414 06 99     |
| Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru | Articolul nr.: 05 430 06 99     |

Ventil lavoar PUSH OPEN  
Ventil lavoar PUSH OPEN  
Ventil lavoar PUSH OPEN  
Ventil lavoar PUSH OPEN  
Ventil lavoar OPEN  
Ventil lavoar PUSH OPEN  
Extensie baterie CELIS E<sup>2</sup> / XERIS E<sup>2</sup>

Articolul nr.: 02 010 06 99 sau  
Articolul nr.: 02 010 62 99 sau  
Articolul nr.: 02 010 63 99 sau  
Articolul nr.: 02 010 67 99 sau  
Articolul nr.: 02 002 06 99 sau  
Articolul nr.: 02 000 06 99 sau  
Articolul nr.: 01 284 06 99