

Numărul de articol: 00 279 67 99

Baterie lavoar stativă cu senzor CELIS E² HD-M - presiune ridicată apă amestecată

Armătură fără contact, controlat de senzori, cu tehnologie inovatoare ToF. Insensibil la materiale reflectorizante, cum ar fi oglinzile, vestele cu vizibilitate ridicată etc. Cu interfață Bluetooth® integrată. Parametrizare, evaluare și documentație prin aplicația SCHELL. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică (adaptor de rețea fișă).



Conținutul ambalajului


- Armătură monocomandă cu senzor Time-of-Flight
 - Cablu de conectare 240 mm, cu conector cu 3 pini, clasa de protecție IP 65
 - Electronică cu senzor Time-of-Flight (ToF) cu ajustarea automată a razei senzorului
 - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
 - Aerator ascuns (antifurt)
 - Ventil electromagnetic axial cu filtru 6 V
 - Regulator de temperatură cu limitare a apei calde
- adaptor de rețea fișă 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date tehnice

- Programare parametri cu aplicația SCHELL
 - Parametrizare rapidă prin moduri de funcționare prestabilite (economisii energie electrică / economisii apă / confort)
 - Setări individuale în modul expert (raza senzorului, intervalul de măsurare a senzorului, detectarea persoanei, timpul maxim de funcționare, timpul de oprire)
 - Clătire continuă pentru dezinfecție termică, declanșată prin aplicație (3 - 10 min)
 - Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
- curgere: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă
- Finisaj: Brushed Graphite (PVD)

Caracteristici

- Masă: 1,50 kg/bucată
- Unități pachet: 1

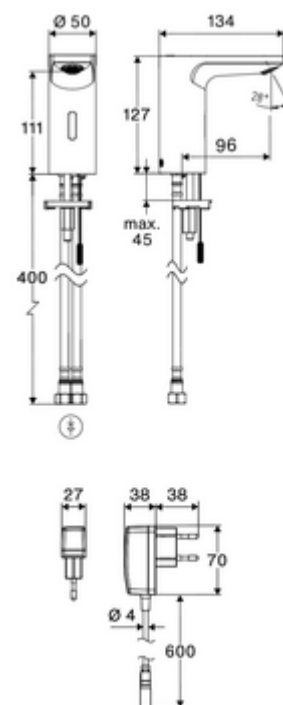

Accesorii recomandate

Cablu prelungitor 1.5 m	Articolul nr.: 51 010 00 99 sau
Cablu prelungitor 3 m	Articolul nr.: 51 023 00 99 sau
Robinet colțar termostatat	Articolul nr.: 09 414 06 99
Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru	Articolul nr.: 05 430 06 99

Ventil lavoar PUSH OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN
Ventil lavoar OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN
Extensie baterie CELIS E² / XERIS E²

Articolul nr.: 02 010 06 99 sau
Articolul nr.: 02 010 62 99 sau
Articolul nr.: 02 010 63 99 sau
Articolul nr.: 02 010 67 99 sau
Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Articolul nr.: 02 000 06 99 sau
Articolul nr.: 01 284 06 99