


Numărul de articol: 00 296 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor CELIS E<sup>2</sup> ND-M - presiune scăzută apă amestecată

Armătură fără contact, controlat de senzori, cu tehnologie inovatoare ToF. Insensibil la materiale reflectorizante, cum ar fi oglinzile, vestele cu vizibilitate ridicată etc. Cu interfață Bluetooth® integrată. Parametrizare, evaluare și documentație prin aplicația SCHELL. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică. Pentru rezervor de apă caldă în sistem deschis.

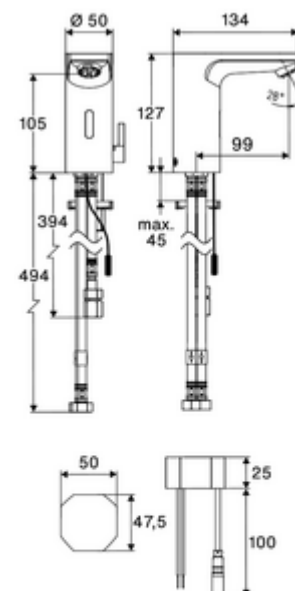

### Conținutul ambalajului

- Armătură monocomandă cu senzor Time-of-Flight
  - Cablu de conectare 240 mm, cu conector cu 3 pini, clasa de protecție IP 65
  - Aerator
  - Electronică cu senzor Time-of-Flight (ToF) cu ajustarea automată a razei senzorului
  - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
  - Ventil electromagnetic axial cu filtru 6 V
  - Regulator de temperatură cu limitare a apei calde
- adaptor de rețea cu montaj încadrat 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- prefiltru cu limitator de debit
- 3 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 / 500 mm
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Programare parametri cu aplicația SCHELL
  - Parametrizare rapidă prin moduri de funcționare prestabilite (economisii energie electrică / economisii apă / confort)
  - Setări individuale în modul expert (raza senzorului, intervalul de măsurare a senzorului, detectarea persoanei, timpul maxim de funcționare, timpul de oprire)
  - Clătire continuă pentru dezinfecție termică, declanșată prin aplicație (3 - 10 min)
  - Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 3x G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 10333/IO
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 1,70 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii recomandate

Cablu prelungitor 1.5 m

Articolul nr.: 51 010 00 99 sau

Cablu prelungitor 3 m  
Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru  
Ventil lavoar OPEN  
Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 51 023 00 99 sau  
Articolul nr.: 05 430 06 99  
Articolul nr.: 02 002 06 99 sau  
Articolul nr.: 02 000 06 99 sau

### **o înștiințare**

- Lieferbar im IV. Quartal 2025.