

Numărul de articol: 02 142 06 99

## Baterie monocomandă MODUS K HD-K - presiune ridicată apă rece / apă pre- amestecată

Armătură compactă de deschidere/închidere pentru chiuvetă.



### Conținutul ambalajului


- robinet stativ
  - obertain ceramic
  - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
- furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- S\_Durchfluss: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: G 3/8 IG
- Material: Acționare zinc turnat sub presiune, carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom

### Caracteristici

- Masă: 1,23 kg/bucată
- Unități pachet: 1

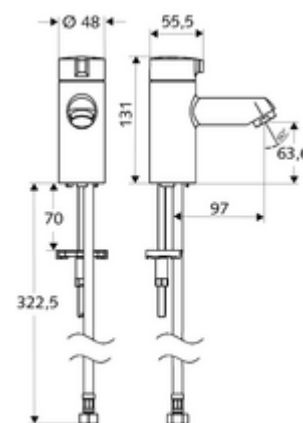

### Accesorii recomandate

Perlator debit maxim 5.7 l/min indiferent de presiune, antifurt  
 Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru  
 Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru  
 Ventil lavoar OPEN  
 Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 02 121 06 99

Articolul nr.: 05 428 06 99 sau

Articolul nr.: 05 429 06 99 sau

Articolul nr.: 02 002 06 99 sau

Articolul nr.: 02 000 06 99 sau