


Numărul de articol: 02 122 06 99

## Baterie cu temporizare PETIT SC HD-K - presiune ridicată apă rece / apă pre- amestecată

Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Setarea simplă a timpului de funcționare.

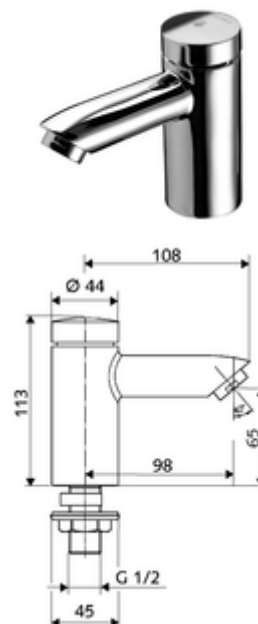

### Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu autoînchidere
  - Aerator
  - Cartuș cu temporizare SC II
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Timp operare: 2 - 15 s reglabil (7 s Setare fabrică)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: DN 15 G 1/2 AG
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certificate: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 1,00 kg/bucată
- Unități pachet: 10

### Accesorii necesare

Rozetă mascare PETIT

Articolul nr.: 76 063 06 99

### Accesorii recomandate

Perlator debit maxim 5.7 l/min indiferent de presiune, antifurt	Articolul nr.: 02 121 06 99
Racord flexibil Clean-Flex S	Articolul nr.: 10 318 06 99 sau
Racord flexibil Clean-Flex S	Articolul nr.: 10 319 06 99 sau
Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru	Articolul nr.: 05 430 06 99 sau
Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru	Articolul nr.: 05 428 06 99 sau
Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 000 06 99 sau

### o înștiințare

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.