


Numărul de articol: 02 151 06 99

## Baterie cu temporizare PETIT SC HD-M - presiune ridicată apă amestecată

Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Setarea simplă a timpului de funcționare.

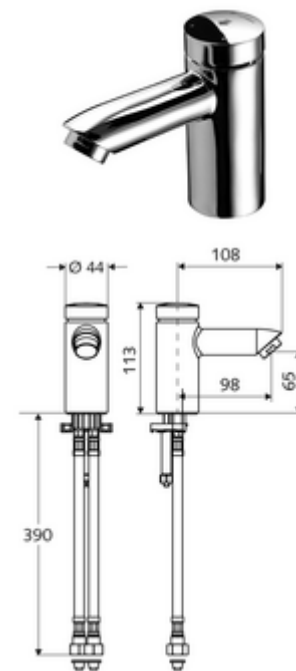

### Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu autoînchidere
  - Cartuș cu temporizare SC II cu limitare apă fierbinte
  - Aerator
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Timp operare: 2 - 15 s reglabil (7 s Setare fabrică)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certIFICATE: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 1,12 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii necesare

Rozetă mascare PETIT

Articolul nr.: 76 078 06 99

### Accesorii recomandate

Robinet colțar termostatat

Articolul nr.: 09 414 06 99

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru

Articolul nr.: 05 430 06 99

Perlator debit maxim 5.7 l/min indiferent de presiune, antifurt

Articolul nr.: 02 121 06 99

Ventil lavoar OPEN

Articolul nr.: 02 002 06 99 sau

Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 02 000 06 99 sau

### o înștiințare

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.