


Numărul de articol: 00 245 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor XERIS E<sup>2</sup>-T HD-M med. - presiune ridicată apă amestecată, ThermoProtect termostat



Armătură fără contact, controlat de senzori, cu tehnologie inovatoare ToF. Insensibil la materiale reflectorizante, cum ar fi oglinzile, vestele cu vizibilitate ridicată etc. Cu interfață Bluetooth® integrată. Parametrizare, evaluare și documentație prin aplicația SCHELL. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Alimentare cu curent exclusă. Destinat pentru alimentarea cu energie prin sistemul de management al apei SCHELL SWS sau o unitate centrală de alimentare cu energie.

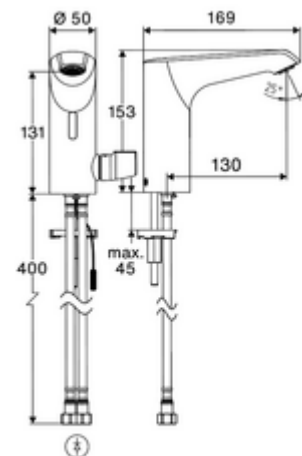

### Conținutul ambalajului

- Armătură monocomandă cu senzor Time-of-Flight
  - Electronică cu senzor Time-of-Flight (ToF) cu ajustarea automată a razei senzorului
  - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
  - Aerator ascuns (antifurt)
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură (setare din fabrică la 38 °C), protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
  - Ventil electromagnet axial cu filtru 6 V
  - Cablu de conectare 150 mm, cu conector cu 3 pini, clasa de protecție IP 65
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Programare parametri cu aplicația SCHELL
  - Parametrizare rapidă prin moduri de funcționare prestabilite (economisii energie electrică / economisii apă / confort)
  - Setări individuale în modul expert (raza senzorului, intervalul de măsurare a senzorului, detectarea persoanei, timpul maxim de funcționare, timpul de oprire)
  - Clătire continuă pentru dezinfecție termică, declanșată prin aplicație (3 - 10 min)
  - Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă
- Finisaj: crom
- Clasa de zgomot: necesar

### Caracteristici

- Masă: 2,20 kg/bucată
- Unități pachet: 1

**Accesorii necesare**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| SWS Server                  | Articolul nr.: 00 500 00 99 |
| Adaptor alimentare SWS Bus  | Articolul nr.: 00 505 00 99 |
| SWS Bus-Extender cablu BE-K | Articolul nr.: 00 501 00 99 |

**Accesorii recomandate**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru                   | Articolul nr.: 05 430 06 99     |
| Ventil lavoar OPEN   | Articolul nr.: 02 002 06 99 sau |
| Ventil lavoar PUSH OPEN                                      | Articolul nr.: 02 000 06 99 sau |
| Extensie baterie CELIS E <sup>2</sup> / XERIS E <sup>2</sup> | Articolul nr.: 01 284 06 99     |

Alimentare optimă cu curent electric, prin adaptor de rețea colectiv

Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 315 00 99 sau

Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 582 00 99 sau

Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 583 00 99 sau

**o înștiințare**

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T 00 235 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.