


Numărul de articol: 00 248 06 99

Baterie lavoar stativă cu senzor XERIS E²-T HD-M med. - presiune ridicată apă amestecată, ThermoProtect termostat

Armătură fără contact, controlat de senzori, cu tehnologie inovatoare ToF. Insensibil la materiale reflectorizante, cum ar fi oglinzile, vestele cu vizibilitate ridicată etc. Cu interfață Bluetooth® integrată. Parametrizare, evaluare și documentație prin aplicația SCHELL. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică (adaptor de rețea montat încastrat).

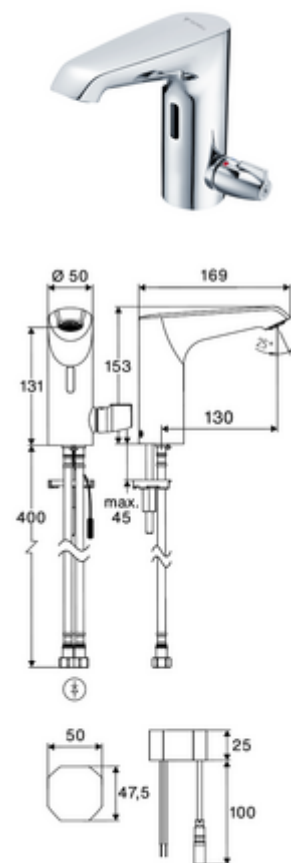

Conținutul ambalajului

- Armătură monocomandă cu senzor Time-of-Flight
 - Electronică cu senzor Time-of-Flight (ToF) cu ajustarea automată a razei senzorului
 - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
 - Aerator ascuns (antifurt)
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură (setare din fabrică la 38 °C), protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
 - Ventil electromagnetic axial cu filtru 6 V
 - Cablu de conectare 150 mm, cu conector cu 3 pini, clasa de protecție IP 65
- adaptor de rețea cu montaj încastrat 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date tehnice

- Programare parametri cu aplicația SCHELL
 - Parametrizare rapidă prin moduri de funcționare prestabilite (economisii energie electrică / economisii apă / confort)
 - Setări individuale în modul expert (raza senzorului, intervalul de măsurare a senzorului, detectarea persoanei, timpul maxim de funcționare, timpul de oprire)
 - Clătire continuă pentru dezinfecție termică, declanșată prin aplicație (3 - 10 min)
 - Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
- S_{Durchfluss}: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă
- Finisaj: crom
- Clasa de zgomot: necesar

Caracteristici

- Masă: 2,35 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

| | |
|--|---------------------------------|
| Cablu prelungitor 1.5 m | Articolul nr.: 51 010 00 99 sau |
| Cablu prelungitor 3 m | Articolul nr.: 51 023 00 99 sau |
| Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru | Articolul nr.: 05 430 06 99 |
| Ventil lavoar OPEN | Articolul nr.: 02 002 06 99 sau |
| Ventil lavoar PUSH OPEN | Articolul nr.: 02 000 06 99 sau |
| Extensie baterie CELIS E ² / XERIS E ² | Articolul nr.: 01 284 06 99 |

o înștiințare

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T 00 234 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.