

Numărul de articol: 01 208 06 99

Baterie lavoar stativă cu senzor XERIS E HD-K med. - presiune ridicată apă rece / apă pre-amestecată


Controlat de senzor infraroșu Funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică (adaptor de rețea fișă). Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.

Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu senzor infraroșu
 - Aerator
 - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
 - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
 - cablu de racordare 220 mm, cu conector cu fișă cu 3 poli, clasă de protecție IP 65
 - Ventil electromagnet axial cu filtru 6 V
- adaptor de rețea fișă 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - programare prin reflexie cu rază scurtă (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
 - durată de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
 - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
 - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
 - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
 - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
 - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- S_{Durchfluss}: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: carcasă alamă, piese în contact cu apa plastic
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

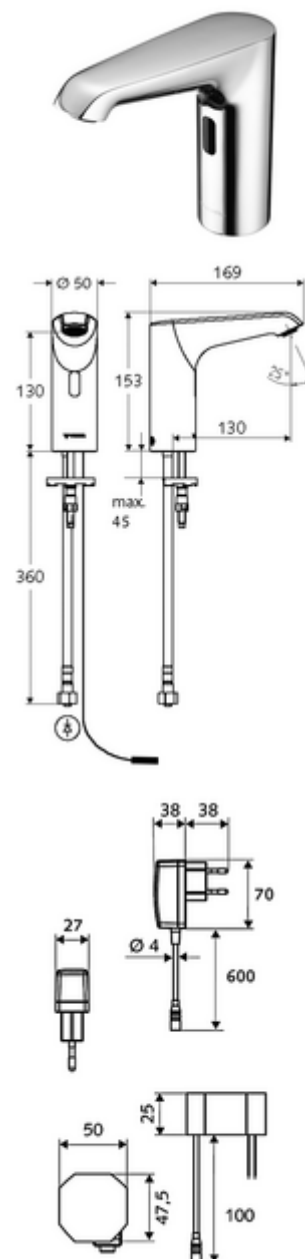

Caracteristici

- Masă: 1,77 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

| | | |
|--|-----------------------------|-----|
| SSC Bluetooth®-Modul | Articolul nr.: 00 916 00 99 | |
| Cablu prelungitor 1.5 m | Articolul nr.: 51 010 00 99 | sau |
| Cablu prelungitor 3 m | Articolul nr.: 51 023 00 99 | sau |
| Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru | Articolul nr.: 05 430 06 99 | |
| Ventil lavoar OPEN | Articolul nr.: 02 002 06 99 | sau |
| Ventil lavoar PUSH OPEN | Articolul nr.: 02 000 06 99 | sau |

o înștiințare

- Articol scos din producție, disponibil în limita stocului
- Nachfolgemodell: XERIS E², Art.Nr. 00 259 06 99