Numărul de articol: 02 157 06 99

Baterie cu temporizare XERIS SC HD-M med. - presiune ridicată apă amestecată

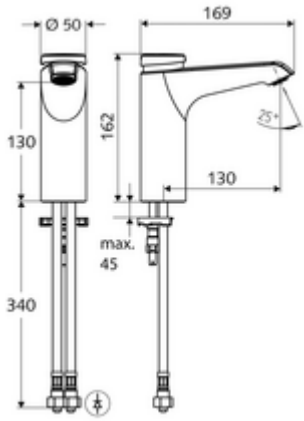

Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Setarea simplă a timpului de funcționare.

Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu autoînchidere
  - Cartuș cu temporizare SC II cu limitare apă fierbinte
  - Aerator
  - Carcasă complet metalică, rezistentă la vandalism
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date technice

- Timp operare: 2 - 15 s reglabil (7 s Setare fabrică)
- curgere: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Racord: 2x G 3/8 IG
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- certificate: PA-IX 29071/IO, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

Caracteristici

- Masă: 2,05 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

Robinet colțar termostatat	Articolul nr.: 09 414 06 99	
Supapa de egalizare presiune PBV	Articolul nr.: 06 558 12 99	
Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru	Articolul nr.: 05 430 06 99	
Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99	sau
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 000 06 99	sau

o înștiințare

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.