

ürün numarası: 01 113 06 99

Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15

Pille işletim. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.

Teslimat kapsamı


- Sıva üstü pisuvar basmalı sifon
 - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
 - 6V ön filtreli selenoid valf
 - Ön kapama
- 4x AAA alkali pil 1,5 V
- Pisuvar iç birleştirme elemanı

Teknik veriler

- SSC ile ayar seçenekleri
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Deşarj süresi (1 - 15 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
 - Ön deşarj (Kapalı / 1 s, son deşarjdan sonra kilit süresi 5 - 60 min)
 - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s, son kullanımdan 20 - 60 s sonra ana deşarj)
 - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra her 1 - 240 h)
 - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
- Yakın refleks ile ayar seçenekleri
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
 - Ön deşarj (Kapalı / 1 s)
 - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s)
 - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / Açık)
 - Deşarj süresi (1 - 15 s)
- Collection_Root_Attribute_71: 1,0 - 5,0 bar
- Collection_Root_Attribute_71: 8 bar
- Bağlantı: DN 15 G 1/2 AG
- Gider: Dahili bağlantı Ø 43 mm (sifon borusu Ø 18 mm)
- Deşarj akımı: 0,3 l/s, DIN EN 12541 uyarınca
- Malzeme: Su taşıyan parçalar Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Yüzey: Krom
- Sertifikalar: PA-IX 8952/II

null

- : 1,24 kg/Adet
- : 1

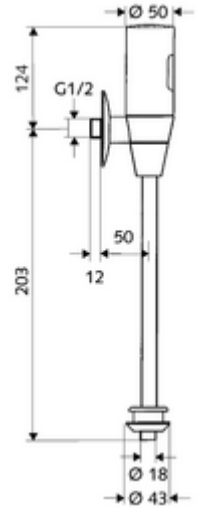

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|------|
| Spülrohr Ø 18 mm gekröpft | Makale numarası.: 50 223 06 99 | veya |
| Urinal-Außenverbinder | Makale numarası.: 27 820 06 99 | |
| Urinal-Modul MONTUS | Makale numarası.: 03 090 00 99 | |
| SSC Bluetooth®-Modul | Makale numarası.: 00 916 00 99 | veya |
| SSC USB-Adapter | Makale numarası.: 01 586 00 99 | veya |