


ürün numarası: 09 414 06 99

G 3/8 AG giderli ara musluklar üzerine montaj için termostatik haşlanma koruma armatürü. Kapağın altında gizlenmiş olarak maksimum çıkış sıcaklığının ayarlanması. Termal dezenfeksiyon uygulamak mümkündür (yalnızca aletle).

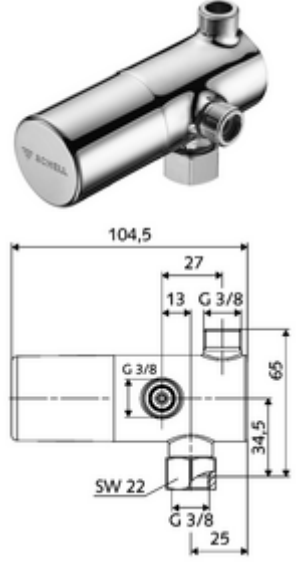

- Ara musluk termostat
    - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
    - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
    - 2 ön filtre
  - Werkstoff: Kapak tapası Plastik; Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
  - Termal dezenfeksiyon: mümkün, sıcaklık kilidi açıldıktan sonra
  - Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
  - Maks. işletim sıcaklığı: 63 °C (termal dezenfeksiyon için kısa bir süre için 70 °C)
  - Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C (38 °C ± 2 K )
  - Oberfläche: Krom
  - Bağlantı: G 3/8 IG, G 3/8 AG
  - Gider: G 3/8 AG
  - : P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- 
- Gewicht: 0,61 kg/Adet
  - Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 04 115 06 99

Makale numarası.: 04 116 06 99

veya

veya

Makale numarası.: 04 992 06 99

Makale numarası.: 03 835 06 99