


ürün numarası: 09 415 06 99

Rijit tasarım

G 3/8 AG giderli ara musluklar üzerine montaj için boru tesisat seti dahil termostatik haşlanma koruma armatürü. Kapağın altında gizlenmiş olarak maksimum çıkış sıcaklığının ayarlanması, yalnızca aletle mümkündür.

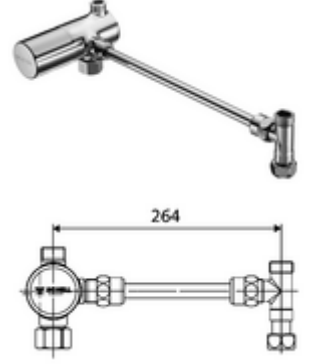

- Ara musluk termostat
 - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - 2 ön filtre
- Hareketli rakor somunu G 3/8 IG ile T parça
- Uzunluk dengelemeli 2 adet çekmeye dayanıklı SCHELL piring konik sıkıştırma rakorlu bağlantı borusu
- Werkstoff: Kapak tapası Plastik; Mahfaza Piring, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Termal dezenfeksiyon: mümkün, sıcaklık kilidi açıldıktan sonra
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Maks. işletim sıcaklığı: 63 °C (termal dezenfeksiyon için kısa bir süre için 70 °C)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C (38 °C ± 2 K)
- Oberfläche: Krom
- Bağlantı: G 3/8 IG, G 3/8 AG
- Gider: G 3/8 AG
- : P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Oberfläche: Krom
- Bağlantı: G 3/8 IG

5. : P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

- Gewicht: 0,87 kg/Set
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 04 992 06 99
Makale numarası.: 03 835 06 99

veya
veya

montaj talimatı