

ürün numarası: 00 842 28 99

## Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T Karma su, ThermoProtect termostat

Parlatılmış yüzeyli yüksek kaliteli paslanmaz çelik 1.4404 malzemedendir. Entegre SCHELL duş armatürü. Otomatik kapanmalı CVD-Touch elektroniği ile tetiklenir. İsteğe bağlı pil veya şebeke işletimi. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir. Manuel termal dezenfeksiyon için hazır. Döndürülebilir ön kısım sayesinde montaj ve servisi kolay. Arkadan bağlantılar veya üstten siva üstü bağlantılar için uygun.

### Teslimat kapsamı


- Elektronik zaman ayarlı siva üstü duş paneli
  - CVD-Touch-Elektronik, programlanabilir, su sıçraması ve su jetine karşı koruma IP65
  - Kovanlı termostat için çalıştırma düğmesi, açılabilir / kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38°C
  - ThermoProtect termostat, EN 1111 onaylı, soğuk su ayarında düşüşler için yanma korumalı.
  - 6V Selenoid valf
- 2 çekvalf (EN 1717: EB)
- 2 ön filtre
- Ön kapamalı bağlantı aksesuarları
- Duvar montajı için sabitleme malzemesi

### Teknik veriler

- SWS/SSC ile ayar seçenekleri
  - Çalıştırma gücü (hafif / orta / ağır)
  - Manuel programlama (Kapalı / Açık)
  - Maks. çalışma süresi (1 - 950 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 1 - 1000 s, son deşarjdan sonra her 1 - 250 h / her 1- 250 h)
  - Çalıştırma kilit süresi (Kapalı / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Manuel programlama ile ayar seçenekleri
  - Maks. çalışma süresi (10 - 360 s, 10 program kademesinde, fabrika ayarı 20 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 20 s, her 24 h)
- Debi: 9 l/min
- Collection\_Root\_Attribute\_71: 1,0 - 5,0 bar
- Collection\_Root\_Attribute\_71: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C kısa süreli
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Malzeme: Çalıştırma Pirinç, Mahfaza Paslanmaz çelik 1.4404, Boru tesisatı Plastik, içme suyu yönetmeliğine uygun, Su yolu Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Yüzey: Çalıştırma Krom, Mahfaza Fırçalanmış paslanmaz çelik
- Boyutlar: 240 mm x 1200 mm x 80 mm
- Sertifikalar: Belgaqua

### null

- : 12,80 kg/Adet
- : 1

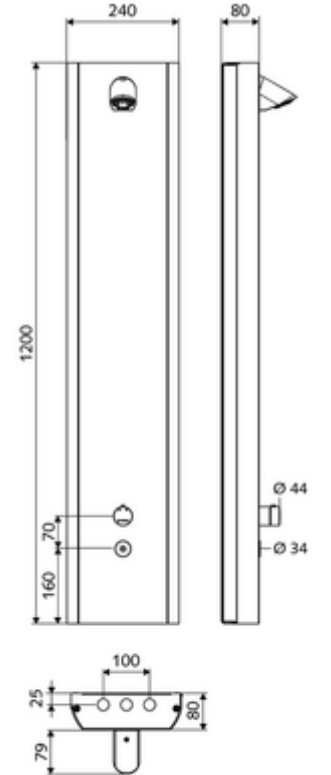

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 315 00 99	veya
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 582 00 99	veya
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 583 00 99	veya
	Makale numarası.: 01 557 00 99	veya
<u>Adaptör ile bağlantılı olarak</u>		
Universal-Anschlusskabel 5 m	Makale numarası.: 01 570 00 99	veya
Universal-Anschlusskabel 10 m	Makale numarası.: 01 571 00 99	veya
<u>Manuel termal dezenfeksiyon için</u>		
Schlüsselschalter thermische Desinfektion	Makale numarası.: 01 538 00 99	
Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 566 00 99	veya
Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 490 00 99	veya
Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 537 00 99	veya
Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox	Makale numarası.: 00 850 28 99	
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	Makale numarası.: 08 481 06 99	veya
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	Makale numarası.: 08 482 06 99	veya
Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox	Makale numarası.: 00 849 28 99	veya
Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox	Makale numarası.: 00 851 28 99	veya
	Makale numarası.: 29 192 06 99	
Probenahmeventil COMFORT Flex	Makale numarası.: 01 823 00 99	
	Makale numarası.: 01 814 06 99	
SSC Bluetooth®-Modul	Makale numarası.: 00 916 00 99	
<u>SWS ve SSC Bluetooth modülü ile bağlantısız olarak</u>		
	Makale numarası.: 00 906 00 99	