


ürün numarası: 01 026 06 99

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E ND-M - Alçak basınç karışım suyu

Kızılötesi sensör kumandalı. Pille işletim. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir. Açık boylerler için. Uzatılmış çıkış 140 mm dahil.

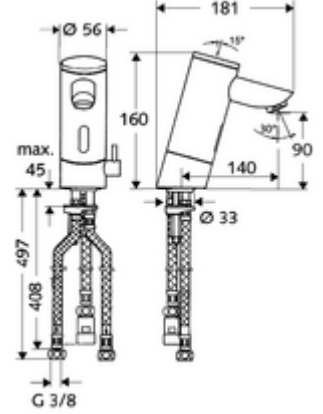

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi sensör tek delikli armatür
 - Pil bölmesi 6 V (entegre)
 - Termostat
 - Akış regülatörü
 - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
 - 6V ön filtreli selenoid valf
- 4x AAA alkali pil 1,5 V
- 3 esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 / 500 mm
- Lavabo montajı için sabitleme malzemesi

Teknik veriler

- SWS/SSC ile ayar seçenekleri
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
 - Maks. çalışma süresi (1 - 360 s)
 - Artçı çalışma süresi (0,6 - 60 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 15 s - 600 s)
 - Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
 - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
 - Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)
- Yakın refleks ile ayar seçenekleri
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 300 s / 120 s)
 - Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)
- S_Durchfluss: 5 l/min
- Collection_Root_Attribute_71: 1,0 - 5,0 bar
- Collection_Root_Attribute_71: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Bağlantı: G 3/8 IG
- Malzeme: Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Yüzey: Krom

null

- : 2,60 kg/Adet
- : 1

SSC Bluetooth®-Modul

Makale numarası.: 00 916 00
99

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Makale numarası.: 05 430 06 99
Waschtischablaufgarnitur OPEN	Makale numarası.: 02 002 06 veya 99
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	Makale numarası.: 02 000 06 veya 99

Bir uyarı

- SWS ile ağ oluşturmaya uygun, 00 508 00 99 veya 00 509 00 99 dönüştürme setli pille çalışan armatürler.