

Číslo položky: 01 109 06 99

Nástěnný tlakový splachovač pisoárů SCHELLTRONIC E², DN 15


Bezdotyková senzorová armatura s inovativní technologií ToF. Nesnímá reflexní materiály jako např. zrcadla, bezpečnostní vesty apod. S integrovaným převodníkem Bluetooth®. Nastavení parametrů, vyhodnocení a dokumentace přes aplikaci SCHELL. Bateriový provoz.

Obsah balení

- Nástěnný tlakový splachovač pisoárů
 - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
 - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - Senzorová elektronika Time-of-Flight (ToF) s automatickým nastavením dosahu senzoru.
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- Předuzávěr
- vnitřní spojka pisoáru
- posuvná rozeta Ø 54 mm
- splachovací trubka Ø 18 mm x 193 mm

Technické údaje

- Možnost nastavení pomocí aplikace SCHELL
 - Individuální nastavení (dosah senzoru, doba toku)
 - Stop při čištění, spuštění přes aplikaci nebo reflex přiblížení ruky (vyp. / 60 - 360 s.)
 - Hybridní splachování pro bezvodé urinály (vyp. / zap.)
 - Proplach (vyp / 1 s, čas zablokování 5 - 60 min. po posledním splachování)
 - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele, hlavní splachování po 20-60 s po posledním použití)
 - Proplach pachového uzávěru (vyp/1-240 h po posledním spláchnutí)
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Připojka: DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: Vnitřní spojka Ø 43 mm (splachovací trubka Ø 18 mm)
- splachovací proud: 0,3 l/s, podle DIN EN 12541
- materiál: Tělo zinkový odlitek
- povrch: chrom

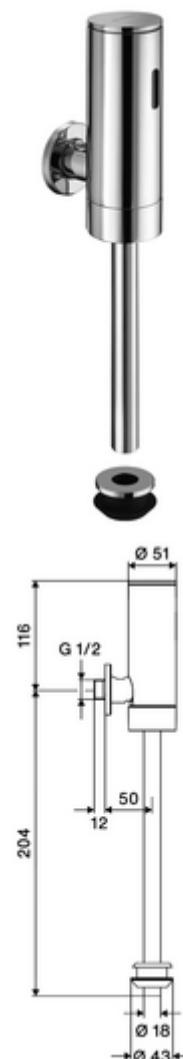

doporučené příslušenství

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------|
| splachovací trubka Ø 18 mm lomená | obj. č.: 50 223 06 99 | nebo |
| vnější spojka k urinálu | obj. č.: 27 820 06 99 | |
| Modul pisoáru MONTUS | obj. č.: 03 090 00 99 | |

oznámení

- K dodání od 2. pololetí 2026.
- Vorheriger Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC 01 113 06 99 voraussichtlich noch bis II. Halbjahr 2026 lieferbar.