

número de artículo: 01 822 00 99


Masterbox empotrada WBD-E-V Agua premezclada



Para grifería de ducha empotrada LINUS Basic D-C- V. Activación electrónica. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna.

Volumen de suministro

- Masterbox
 - Carcasa para obra
 - Grifería de ducha empotrada temporizada
 - Electroválvula 6 V
 - Prefiltro
 - Válvula antirretorno (EN 1717: EB)
 - Boquilla de descarga
 - Tapa empotrada

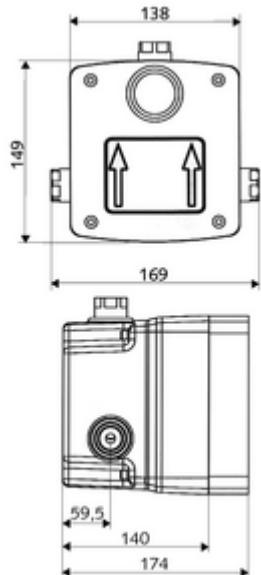

Datos técnicos

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
 - Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
 - Presión máx. En reposo: 8 bar
 - Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
 - Einbautiefe: 100 - 124 mm
 - Conexión: DN 15 G 1/2 RI
 - Salida: DN 15 G 1/2 RI
 - Material: Carcasa Plástico; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
 - Dimensiones: B 138 mm x A 149 mm x P 140 mm
 - Certificados: P-IX 18001/IA, Belgaqua
 - Clase de ruido: I
 - Clase de caudal: A

Datos de suministro

- Peso: 1,79 kg/Unidad
 - Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Ducha empotrada LINUS BASIC D-C-V Artículo No.: 01 921 28 99

Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534

Collarín para zonas de expansión Artículo No.: 00 919 00 99

Artículos relacionados recomendados

Módulo de ducha MONTUS Artículo No.: 03 091 00 99

instrucciones de ensamblaje

- Instalar una fuente de alimentación adecuada para el sistema electrónico correspondiente de la ducha.