

Baterie spălător cu senzor GRANDIS E



NOU!

Baterie de lavoar cu senzor MODUS E



Igienă fără contact.
De la SCHELL.



Operare fără contact



Eliminare apă stătută



Prezervarea calității apei potabile



Certificare BREEAM și LEED



Compatibil SWS



Compatibil SSC



Limitare apă fierbinte



Clătire, indiferent de poziția mânerului de amestecare

Baterie spălător SCHELL GRANDIS E.

Baterie spălător pentru protecția apei potabile cu două posibilități de acționare

Cu noua baterie de spălător GRANDIS E sistemul de management al apei SCHELL SWS a fost extins pentru a proteja igiena apei potabile. De acum avem armături electronice care pot fi incluse în rețele pentru toate punctele de consum esențiale din băile publice și semi-publice. Acesta este suportul SCHELL pentru respectarea prevederilor VDI 6023 - datorită spălării sigure a conductelor de apă caldă și rece. Noua baterie de spălător GRANDIS E punctează cu o gamă largă de opțiuni de setare și o combinație foarte convenabilă între o baterie monocomandă și una cu acționare fără atingere cu senzor IR.

Descriere produs:

- baterie spălător cu braț mobil, limitare cursă și două opțiuni de acționare
- prin monocomandă: temperatura și debitul apei pot fi setate individual la fiecare utilizare
- prin senzor IR: temperatura și debitul de apă sunt deja presetate în armătură
- disponibil în trei variante: cu baterie, cu transformator, și fără sursă de curent (în combinație cu SWS și cablu bus extender BE-K)
- include racorduri flexibile preasamblate, set fixare, perlator și cheie pentru montaj
- setări extinse, foarte convenabil prin SCHELL SWS sau SSC
- eliminare apă stătută, timpul de funcționare poate fi setat în etape în funcție de cerințele locale prin SWS sau SSC
- cu limitare apă fierbinte pentru protejarea utilizatorului

Date tehnice:

- Debit:
 - Debit acționare manuală:
max. 10 l/min la 3 bari
 - Debit acționare IR:
max. 8,5 l/min la 3 bari
 - Debit LEED (opțional):
max. 4,5 l/min, independent de presiune (5 puncte LEED)
- Presiune: 1,0–5,0 bari
- Temperatură apă: max. 70 °C
- Dezinfecție termică: max. 80 °C
- Finisaj: crom
- Materiale conform legislației Germane pentru apă potabilă
- Clasă zgomot 1

Beneficii:

- operare igienică fără contact, protejarea sănătății utilizatorului
- suport pentru protejarea calității apei potabile în conformitate cu VDI 6023 și în bucătărie
- spălarea conductelor de apă caldă și rece la fiecare spălare de igienizare indiferent de poziția mânerului
- în combinație cu sistemul de management al apei SCHELL SWS și a senzorilor de temperatură se realizează monitorizarea și documentarea operațiilor cu apa potabilă
- siguranță pe termen lung datorită materialelor conforme cu ordonanța referitoare la apa potabilă
- electronică SCHELL de calitate
- fără plumb și nichel în componentele în contact cu apa

Operare:

- operare uzuală cu mânerul monocomandă pentru reglarea temperaturii apei și a debitului
- în plus, acționare igienică fără atingere prin senzorul IR cu rază de detectare mică, cu temperatură presetată, raport de amestecare preselectabil
- curgerea apei poate fi oprită fără contact și înainte de terminarea timpului de funcționare prin acționarea senzorului
- timpul de funcționare prin acționare cu senzor IR poate fi parametrizat în etape
- acționarea se realizează la o distanță de 3 cm de la senzor, astfel apa nu pornește în timpul utilizării spălătorului


Baterie spălător SCHELL GRANDIS E.

Tehnologie compactă pentru igienă sustenabilă și cu setări inteligente.


Este o combinație specială între o baterie monocomandă și una cu acționare IR rezultând bateria de spălător SCHELL GRANDIS E igienică și convenabilă. Datorită acționării fără atingere, în afara faptului că prevenim contaminarea mânerului bateriei cu mâinile murdare, menținem și o igienă sporită. Un design elegant, atemporal și tehnologie inovatoare integrată inteligent în corpul bateriei.

Limitare cursă pipă:

Datorită faptului că unghiul de rotație al pipei bateriei poate fi limitat individual în timpul instalării bateria de spălător SCHELL GRANDIS E poate fi utilizat pentru o varietate mare de spălătoare. Poate fi montat pe spălătoare duble, spălătoare cu o cuvă și picurător cât și pe spălătoare simple fără spațiu de depozitare. Limitarea unghiului de rotație la cele din urmă ne asigură evitarea poziționării și uitării pipei deasupra picurătorului. Astfel este asigurată curgerea apei exclusiv în cuvă pe durata procesului de eliminare a apei stătute.

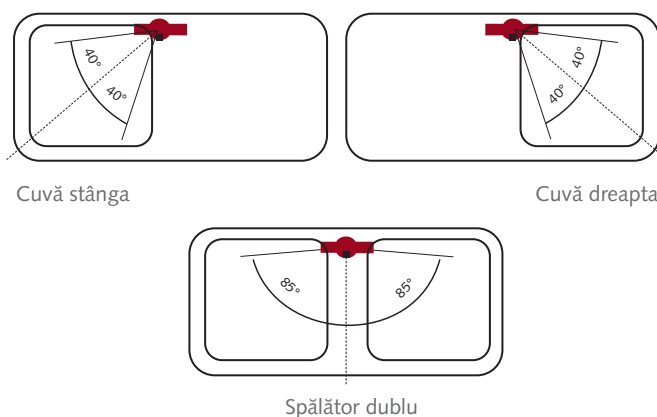

Construcția bateriei de spălător GRANDIS E:

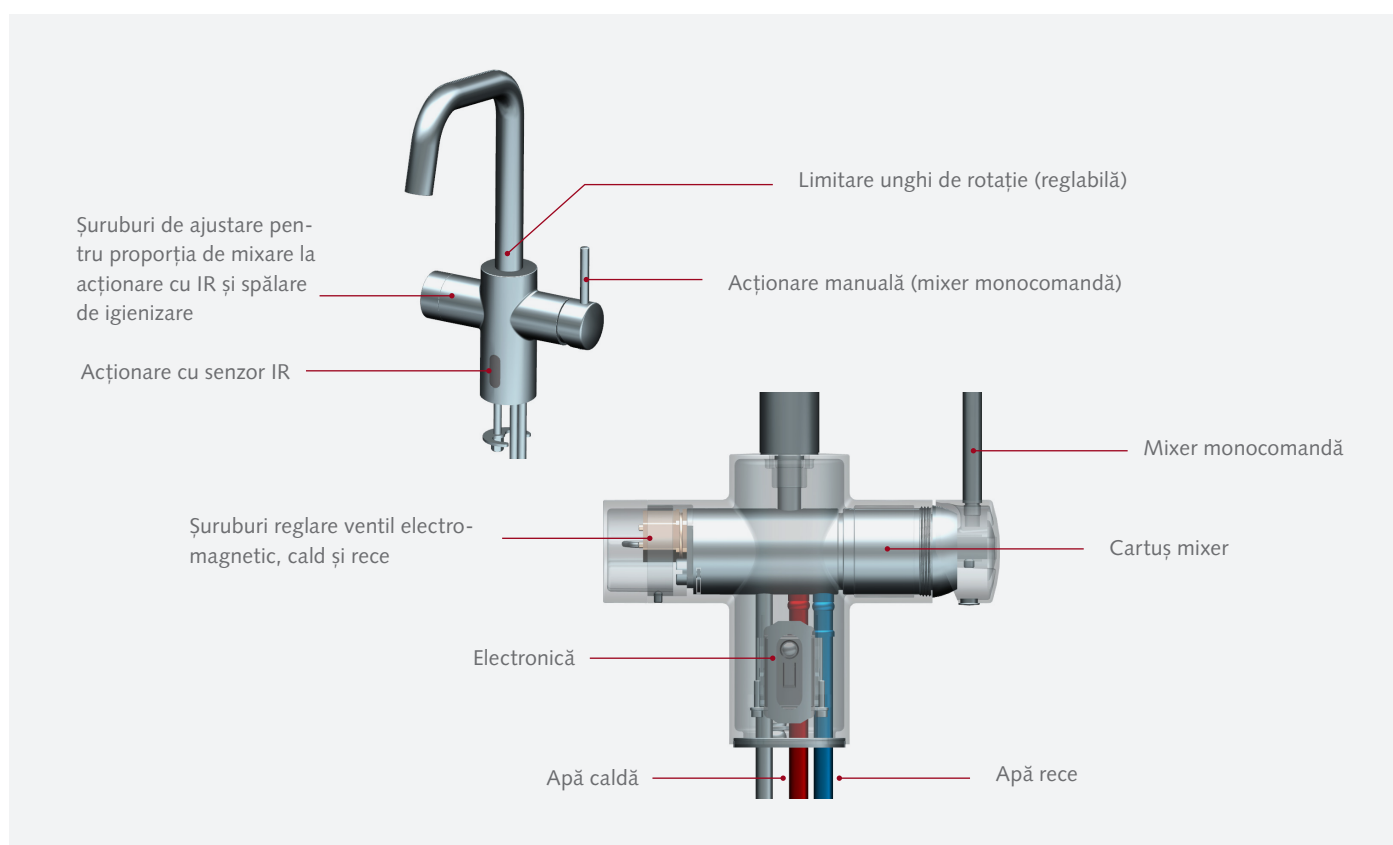

Baterie spălător SCHELL GRANDIS E

GRANDISE cu baterie

Nr. articol 00 242 06 99

GRANDISE la priză

Nr. articol 00 243 06 99

GRANDISE fără sursă de curent

Nr. articol 00 244 06 99

Accesorii recomandate:

Robinet colțar SCHELL COMFORT PT

Nr. articol 04 992 06 99

SCHELL Bus-Extender Funk BE-F

Nr. articol 00 502 00 99

SCHELL Bus-Extender cablu BE-K


Nr. articol 00 501 00 99

Modul Bluetooth® SCHELL SSC

Nr. articol 00 916 00 99

Perlator SCHELL LEED 4,5 l/min

Nr. articol 28 934 00 99

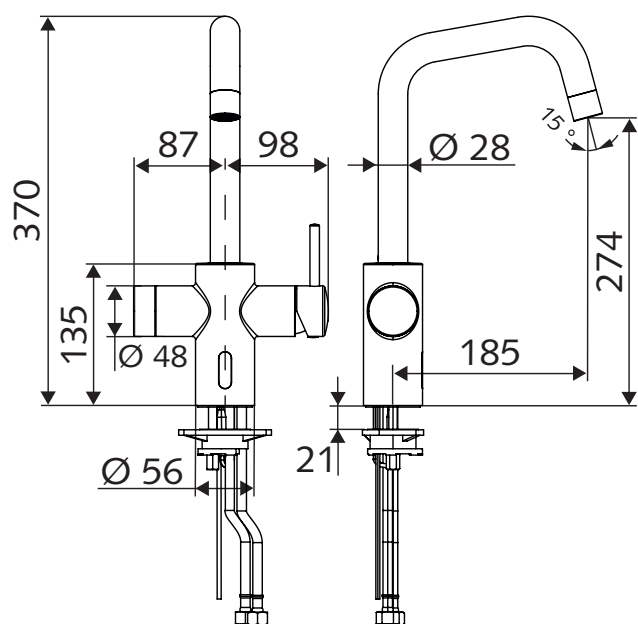



MODUS E HD-M, baterie lavoar



operare fără contact



raport calitate preț atractiv



robust, antivandalism



eliminare apă stătută



compabilitate BREEAM și LEED



MODUS E, baterie lavoar de perete

Baterie de lavoar SCHELL MODUS E.

Alternativa accesibilă fără atingere pentru igiena optimă a mâinilor în spațiile publice.

Prin noua baterie cu senzor MODUS E, SCHELL oferă o soluție optimă pentru cerințele igienice din băile publice. Construcția robustă din metal oferă o rezistență sporită la vandalism și este echipată și cu protecție împotriva blocării intenționate a senzorului IR, de exemplu cu guma de mestecat. Poate fi programată să execute spălări de igienizare pentru eliminarea apei stătute asigurând o igienă optimă a apei potabile în clădiri. Disponibil în variantă stativă și de perete.

Baterie lavoar MODUS E

Variante:

- MODUS E HD-K: Baterie lavoar stativă cu senzor pentru apă rece sau premixată, variante la 230 V și baterii
- MODUS E HD-M: Baterie lavoar stativă cu senzor și mixer, opțional limitare apă fierbinte, variante la 230 V și baterii

Descriere:

- perlator pentru reglarea debitului indiferent de presiune
- spălare automată de igienizare după 24 ore de la ultima utilizare, reglarea razei de acționare prin intermediul senzorului
- varianta cu baterii, ideală pentru renovări
- protecție la polaritate inversă
- incompatibil SWS și SSC

Beneficii importante:

- operare igienică fără contact pentru protecția sănătății utilizatorului
- raport preț/calitate atractiv
- construcție robustă din metal, rezistentă la vandalism
- asigură igiena apei potabile datorită spălărilor de igienizare automate
- certificare BREEAM și LEED-datorită perlatoarelor interschimbabile (1,33 l/min – livrate cu perlator de 3l/min)

Baterie lavoar de perete MODUS E

Variante:

- baterie lavoar de perete cu senzor pentru apă rece sau premixată
- lungimi țevă (187 mm, 230 mm)

Descriere:

- perlator pentru reglarea debitului indiferent de presiune
- spălare automată de igienizare după 24 ore de la ultima utilizare, reglarea razei de acționare prin intermediul senzorului
- varianta cu baterii, ideală pentru renovări
- protecție la polaritate inversă
- incompatibil SWS și SSC

Date tehnice:

- debit: max. 3 l/min, indiferent de presiune
- presiune: 0,5–5,0 bar
- temperatură maximă: 70 °C
- dezinfecție termică: max. 80 °C
- finisaj: crom
- funcție de economisire a energiei: dacă armătura nu a fost folosită 30 minute timpul de scanare va crește cu o secundă.
- clasa de zgomot 1

Baterie de lavoar MODUS E.

Design robust pentru locații exigente.

Siguranța este extrem de importantă în cazul igienei apei potabile și este reglementată de VDI 6023. Bateriile MODUS E oferă suport în protecția sănătății utilizatorilor. Designul robust permite utilizarea lui în locații exigente și intens utilizate.



Protecția sănătății utilizatorilor prin utilizare fără atingere:

Din punct de vedere igienic, armăturile fără contact reprezintă cea mai bună alegere, deoarece prin utilizarea acestora atingerea armăturilor de către utilizator este evitată. Apa pornește după introducerea mâinilor în raza de detecție și se oprește după îndepărtarea acestora. Astfel se reduc în mod semnificativ riscurile de infecție și este protejată sănătatea utilizatorilor.

Protecția igienei apei potabile prin funcția de eliminare apă stătută:

În clădirile publice și semi-publice în particular, asigurarea unui schimb de apă complet în instalațiile de apă potabilă în mod regulat și corespunzător poate necesita foarte mult timp. Gândiți-vă numai la weekendurile din companii și școli, care schimbă complet utilizarea obișnuită. Prin funcția de eliminare apă stătută integrată, MODUS E asigură menținerea igienei apei potabile.

Protecția funcționării prin design antivandalism:

În spațiile publice cazurile de vandalism sunt frecvente. Aici intervine construcția robustă din metal și designul antivandalism. În plus, o protecție la blocarea senzorului infraroșu asigură ca apa să se oprească automat, de exemplu dacă o gumă de mestecat este lipită peste protecția senzorului.

Baterie lavoar SCHELL MODUS E

Nr. articol 02 172 06 99 (apă rece, operare cu baterie)

Nr. articol 02 173 06 99 (apă rece, cu ștecăr)

Nr. articol 02 174 06 99 (cu mixer, operare cu baterie)

Nr. articol 02 175 06 99 (cu mixer, cu ștecăr)

Bateria lavoar de perete SCHELL MODUS E

Nr. articol 01 953 06 99

(Lungime țeavă 187 mm, operare cu baterie)

Nr. articol 01 954 06 99

(Lungime țeavă 230 mm, operare cu baterie)

Accesorii recomandate

Perlator SCHELL LEED 1,33 l/min

Nr. articol 28 931 00 99

Perlator SCHELL 5 l/min

Nr. articol 28 933 00 99



MODUS E HD-K






Baterie lavoar de perete MODUS E
Lungime țeavă 187 mm



MODUS E HD-M



Baterie lavoar de perete MODUS E
Lungime țeavă 230 mm

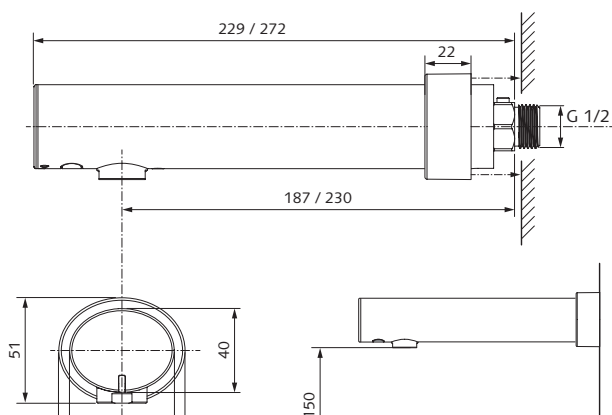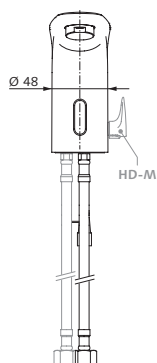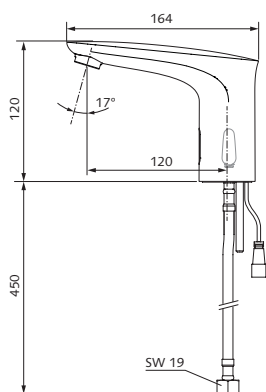



Baterie lavoar cu mixer MODUS Trend E



operare fără atingere



raport calitate preț atractiv



construcție robustă, antivandalism



certificare BREEAM și LEED



Baterie lavoar pentru apă rece MODUS Trend E

Baterie de lavoar MODUS Trend E.

Alternativa accesibilă fără atingere pentru igiena optimă a mâinilor în spațiile publice.

Noua baterie MODUS Trend E este concepută să satisfacă cerințele specifice spațiilor publice. Datorită operării fără contact reduce riscurile de infectare prin atingere în timpul spălării mâinilor astfel contribuind la protecția sănătății utilizatorilor. Construcția robustă din metal oferă o rezistență sporită la vandalism și este echipată și cu protecție împotriva blocării delibereate a senzorului IR, de exemplu cu guma de mestecat.

Descriere produs:

- MODUS Trend E HD-K: baterie stativă de lavoar cu senzor, pentru apă rece sau premixată, variante la 230 V și baterii
- MODUS Trend E HD-M: baterie stativă de lavoar cu senzor și mixer, variante la 230 V și baterii
- perlator pentru reglarea debitului indiferent de presiune
- incompatibil SWS și SSC

Beneficii:

- operare igienică fără contact, protejarea sănătății utilizatorului
- raport preț/calitate atractiv
- construcție robustă din metal, antivandalism
- protecție la polaritate inversă
- protecție împotriva blocării delibereate a senzorului
- certificare BREEAM și LEED datorită perlatoarelor interschimbabile (1,33 l/min – livrate cu perlator de 3 l/min)

Date tehnice:

- Debit: max. 3 l/min la 3 bari, indiferent de presiune
- Presiune: 0,5–5,0 bari
- Temperatură apă: max. 70 °C
- Dezinfecție termică: max. 80 °C
- Finisaj: crom
- Materiale conform legislației Germane pentru apă potabilă
- Funcție de economisire a energiei: dacă armătura nu a fost folosită 30 minute timpul de scanare va crește cu o secundă
- Clasă zgomot 1

Accesorii recomandate:

Perlator SCHELL LEED 1,33 l/min

Nr. articol 28 931 00 99

Perlator SCHELL 5 l/min

Nr. articol 28 933 00 99


Baterie lavoar SCHELL MODUS Trend E

Nr. articol 02 168 06 99 (apă rece, baterie)

Nr. articol 02 169 06 99 (apă rece, cu ștecăr)

Nr. articol 02 170 06 99 (cu mixer, baterie)

Nr. articol 02 171 06 99 (cu mixer, ștecăr)

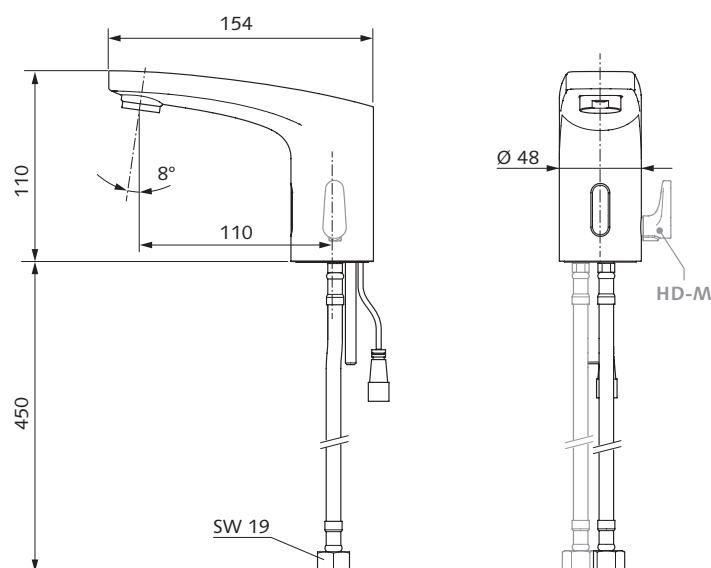



SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Reprezentant în România
István Ozsváth
Mobil: 0040- 748 147125
Tel/Fax: 0040-366102034
Fax +49 2761 892-199
E-mail: istvan.ozsvath@schell.ro
www.schell.eu

