


cikkszám: 02 174 06 99

## MODUS E elektronikus mosdócsaptelep HD-M - magas nyomás-kevert víz

Elemes működtetés.

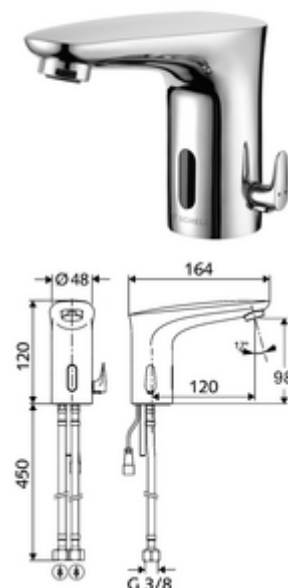

### Kiszerezés tartalma

- Infravörös szenzorral ellátott keverőfejes csaptelep
  - Perlátor
  - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
  - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
  - 2 menet: 3/8 bm x 450 mm-es flexibilis csatlakozótömlő, visszafolyásgátlóval (RV, DIN EN 1717: EB) és előszűrővel
  - Csatlakozókábel 200 mm, 2-pólusú csatlakozódugóval, IP 65 védelmi osztály
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

### Műszaki adatok

- Állíthatóság közelítő reflexszel
  - Szenzor hatótávolság-tartománya (kb. 2 - 17 cm)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp tartós átfolyás, 24 óránként az utolsó használat után)
  - Takarítás stop (ki / 120 mp)
- $S_{\text{Durchfluss}}$ : max. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- víznyomás: 0,5 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (rövid ideig, pl. termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- Alapanyag: Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Tanúsítványok: P-IX 29853/IO, WRAS kérvényezve
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 1,86 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Ajánlott alkatrészek

Sarokszelep termosztát	Cikkszám.: 09 414 06 99
Nyomáskiegyenlítő szelep, PBV	Cikkszám.: 06 558 12 99
COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel	Cikkszám.: 05 430 06 99
Perlátor LEED szett 1,3L	Cikkszám.: 28 931 06 99 vagy
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy