

codice articolo: 01 113 06 99

## Sciacquone orinatoio esterno a infrarossi SCHELLTRONIC, DN 15

Funzionamento a batteria Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

### In dotazione


- Sciacquone orinatoio esterno
  - Rubinetto di arresto
  - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltro
  - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
- 4 batterie alcaline AAA 1,5 V
- Raccordo interno orinatoio
- Rosetta scorrevole Ø 80 mm
- Tubo di cacciata Ø 18 mm x 193 mm

### Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SSC
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Tempo di cacciata (1 - 15 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
  - Prelavaggio (spento/1 s, tempo di blocco 5-60 min dopo l'ultimo utilizzo)
  - Funzionamento stadio automatico (spento /1 s per utente, risciacquo principale dopo 20-60 s dopo l'ultimo utilizzo)
  - Risciacquo sifone intercettatore odori (spento/ 1-240 ore dopo l'ultima cacciata)
  - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
  - Prelavaggio (spento 1 s)
  - Funzione stadi automatica (spenta / 1 s per utente)
  - Risciacquo sifone intercettatore odori (spento / acceso)
  - Tempo di cacciata (1 - 15 s)
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Uscita: Raccordo interno Ø 43 mm (tubo di cacciata Ø 18 mm)
- Portata: 0,3 l/s, conformi alla norma europea UNI EN 12541
- Materiale: Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 8952/II
- Classe di insonorizzazione: II, al 100% di portata

### Dati di consegna

- Peso: 1,24 kg/Pezzo
- Unità d'imbballaggio: 1

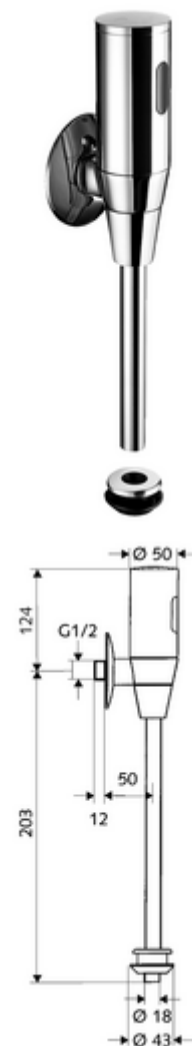

**Articoli abbinati consigliati**

|                                   |                            |        |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Tubo di cacciata Ø 18 mm a gomito | Articolo no.: 50 223 06 99 | oppure |
| Raccordo esterno orinatoio        | Articolo no.: 27 820 06 99 |        |
| Modulo per orinatoio MONTUS       | Articolo no.: 03 090 00 99 |        |
| Modulo SSC Bluetooth®             | Articolo no.: 00 916 00 99 | oppure |
| Adattatore USB SSC                | Articolo no.: 01 586 00 99 | oppure |