

Artikelnummer: 01 953 06 99

Opbouw-wastafelkraan MODUS E HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding.

Leveringsomvang


- Wanduitloopkraan met infraroodsensor
 - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
 - Magneetventiel 6 V
 - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
 - Afsluitkraan
 - Straalregelaar
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Schuifrozet

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via benaderingsreflexie
 - Bereik sensorreikwijdte (ca. 2 - 13 cm)
 - Stagnatiespoeling (uit/continue stroom 30 s, 24 uur na laatste spoeling)
 - Reinigingsstop (uit/120 s)
- S_Durchfluss: max. 1 gpm \approx 3,8 l/min
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Aansluiting: G 1/2 M
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Afstand tot het midden van de straalregelaar: 187 mm
- Certificaten: P-IX 29862/IO, WRAS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,12 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

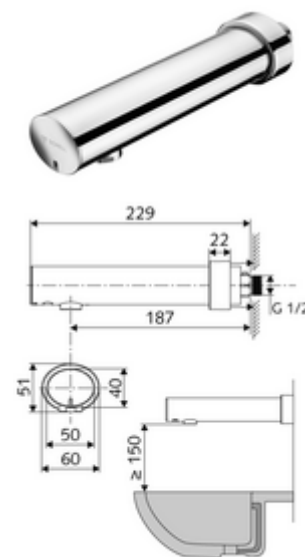

Aanbevolen gerelateerde artikelen

| | | |
|------------------------------|--------------------------|----|
| Set perlator LEED 1.3 l | Artikelnr.: 28 931 06 99 | |
| Wastafelafvoerplug OPEN | Artikelnr.: 02 002 06 99 | of |
| Wastafelafvoerplug PUSH OPEN | Artikelnr.: 02 000 06 99 | of |