

Číslo položky: 01 657 06 99

nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW AH T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Manuální otevř/zavř ovládání nemocniční pákou.

Obsah balení


- otevř./zavř. nástěnná umyvadlová armatura
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - Otočné ramínko (aretovatelné)
 - Ventil k provádění manuální termické dezinfekce (v souladu s DVGW list W 551)
 - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
 - Perlátor s nízkým obsahem aerosolu (laminární proud)
 - Ergonomické pákové rameno pro kliniky 153 mm
 - keramická kartuše s funkcí otevřeno/zavřeno
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

Technické údaje

- průtok: 7,5 - 9,0 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu, Aktivace mosaz, Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 210 mm
- Certifikáty: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, WRAS požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 5,18 kg/kus
- jednotka balení: 1

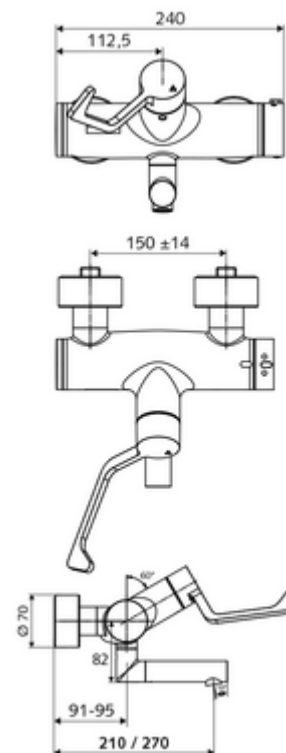

doporučené příslušenství

S-připojovací sada s předuzávěrem
 umyvadlový výtokový ventil OPEN
 umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 23 775 00 99
 obj. č.: 02 002 06 99 nebo
 obj. č.: 02 000 06 99 nebo