

Číslo položky: 03 090 00 99

Modul pisoáru montážní výška 115 cm. Pro montáž na stěnu stojanu a nástěnnou montáž. Samonosný, práškově povlakovaný profilový ocelový rám s výškově přestavitelnými nožkami a traverzami. Připraveno pro připojení nástěnných tlakových splachovačů pisoárů.

Obsah balení


- modul pro pisoáry
 - Traverza pro upevnění pisoáru 40-375 mm, výškově přestavitelná
 - Pozinkované, výškově nastavitelné montážní patky 0 - 20 cm s protiskluzem
 - Traverza s odhlučňenou přípojkou armatury, s krycí zátkou, výškově přestavitelná
 - Traverza pro koleno odtoku a krycí zátku, výškově přestavitelná
- Upevňovací materiál pro montážní nožky
- Upevňovací materiál pro montáž pisoáru (upevňovací čepy M 8 x 100 mm, ochranná hadice, plastová spojovací pouzdra, matice, podložky, krytky)

Technické údaje

- materiál: Rám ocel
- povrch: Rám s práškovým povlakem
- rozměry: B 50 cm x v 115 cm
- Přípojka odpadní vody: Ø 50 mm
- Přípojka vody: DN 15 G 1/2 vnější závit (dole)
- Vývod odpadní vody: Ø 50 mm
- Vývod vody: DN 15 G 1/2 vnitřní závit

údaje o dodání

- hmotnost: 9,74 kg/kus
- jednotka balení: 1

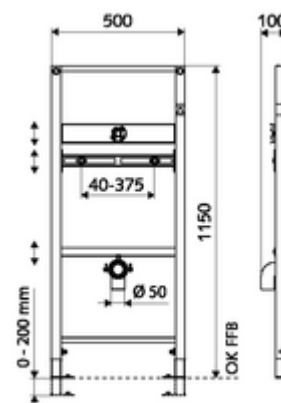

nutné příslušenství

Při montáži na stěnu

- | | |
|--|-----------------------|
| sada upevnění na stěnu MONTUS (120 - 170 mm) | obj. č.: 03 071 00 99 |
| sada upevnění na stěnu MONTUS (150 - 210 mm) | obj. č.: 03 077 00 99 |

Nástěnný tlakový splachovač pisoárů

- | | |
|---|-----------------------|
| infra-nástěnný urinal-tlakový splachovač SCHELLTRONIC, DN 15 | obj. č.: 01 113 06 99 |
| infra-nástěnný urinal-tlakový splachovač SCHELLTRONIC, DN 15 | obj. č.: 01 115 06 99 |
| nástěnný urinal-tlakový splachovač SCHELLOMAT Basic, DN 15 | obj. č.: 02 476 06 99 |
| nástěnný Urinal-tlakový splachovač SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 | obj. č.: 02 477 06 99 |