

Artikelnummer: 09 414 06 99

Eckventil-Thermostat

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur zur Montage auf Eckventil mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe. Durchführung einer thermischen Desinfektion möglich (ausschließlich mit Werkzeug).

Lieferumfang


- Eckventil-Thermostat
 - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - 2 Vorfilter

Technische Daten

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C $\pm$ 2 K)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG
- Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss

Lieferdaten

- Gewicht: 0,61 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

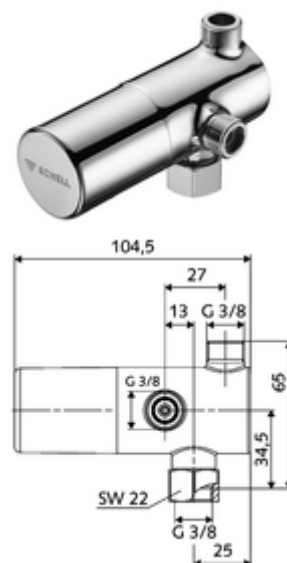

Notwendige zugehörige Artikel

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat	Artikelnr.: 04 115 06 99	oder
Anschlussset für Eckventil-Thermostat	Artikelnr.: 04 116 06 99	oder

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil COMFORT PT	Artikelnr.: 04 992 06 99
Probenahme-Eckventil	Artikelnr.: 03 835 06 99