

Artikelnummer: 03 037 00 99

WC-Modul MONTUS Flow H Typ CS 120

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für barrierefreie WC. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.



Lieferumfang


- WC-Modul
 - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
 - Anschlusskabel 5000 mm
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
 - Höhenverstellbare Sonderfüße 0 - 15 cm, selbsttragend
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PE-Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90 mm
- Leerrohr 5000 mm
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl
- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 42 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (hinten)
- Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm

Lieferdaten

- Gewicht: 17,44 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

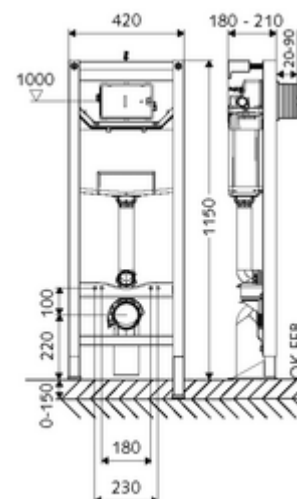

Notwendige zugehörige Artikel

WC-Schallschutz-Matte

ArtikelNr.: 03 001 00 99

Für elektronische Auslösung

Elektronischer Umbausatz MONTUS

ArtikelNr.: 03 127 00 99

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil	Artikelnr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow	Artikelnr.: 00 563 00 99 und/oder
SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow	Artikelnr.: 00 564 00 99 und/oder
<u>Für Betrieb mit Single Control SSC</u>	
SSC Bluetooth®-Modul Flow	Artikelnr.: 00 929 00 99
<u>Für Betrieb mit Single Control SSC und Elektro-Verteilerkasten</u>	
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99
<u>Für Betrieb mit Single Control SSC und Unterputz-Abzweigkasten</u>	
<u>Bei Betrieb mit SWS Bus-Extender Funk BE-F oder Single Control SSC</u>	
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99
<u>Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite XX</u>	

Empfohlene zugehörige Artikel

Traglasten-Modul MONTUS	Artikelnr.: 03 063 00 99
Unterputz-Abzweigkasten	Artikelnr.: 77 752 00 99
SWS Temperatur-Fühler PT 1000	Artikelnr.: 00 562 00 99