
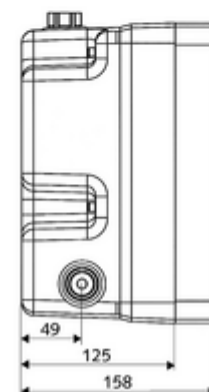


Artikelnummer: 01 802 00 99

## Unterputz-Masterbox WBD-E-T Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Für Unterputz-Duscharmaturen LINUS / LINUS Basic D-C-T. Elektronische Auslösung. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung. Zusätzliche Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion möglich.

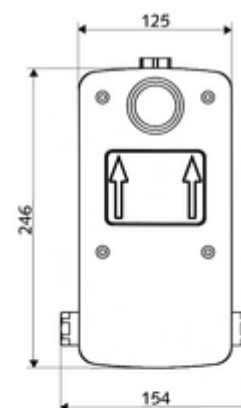

### Lieferumfang

- Masterbox
  - Rohbaugehäuse
  - Unterputz-Duscharmatur mit 2 Vorabspernungen
  - Magnetventil 6 V
  - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - 2 Vorfilter
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

### Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 125 mm x H 246 mm x T 158 mm
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Anschluss: 2x G 1/2 IG
- Abgang: G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

### Lieferdaten

- Gewicht: 3,08 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

### Notwendige zugehörige Artikel

Unterputz-Dusche LINUS D-C-T	Artikelnr.: 01 918 06 99	oder
Unterputz-Dusche LINUS D-C-T	Artikelnr.: 01 918 28 99	oder
Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T	Artikelnr.: 01 909 28 99	oder
<u>Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534</u>		
Dehnzonenmanschette	Artikelnr.: 00 920 00 99	

### Empfohlene zugehörige Artikel

Dusch-Modul MONTUS	Artikelnr.: 03 091 00 99
--------------------	--------------------------

### **Montagehinweis**

- Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Dusch-Elektronik vorsehen.