


número de artículo: 02 151 06 99

## Grifo de lavabo temporizado PETIT SC HD-M - Agua mezclada a alta presión

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.

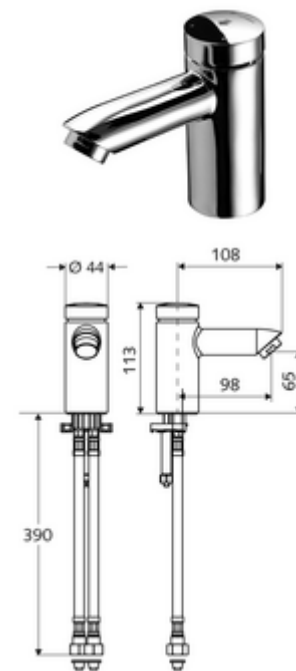

### Volumen de suministro

- Grifo temporizado de un solo orificio
  - Cartucho temporizado SC II con limitador de agua caliente
  - Regulador de caudal
- 2 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 380 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

### Datos técnicos

- duración: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- S\_Durchfluss: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 1,12 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Embellecedor para orificio de grifo PETIT      Artículo No.: 76 078 06 99

### Artículos relacionados recomendados

Termostato de llave de escuadra	Artículo No.: 09 414 06 99
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 430 06 99
Regulador de caudal máx. 5,7 l/min independientemente de la presión, antirrobo	Artículo No.: 02 121 06 99
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99

### una noticia

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.