


número de artículo: 01 802 00 99

## Masterbox empotrada WBD-E-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Para grifería de ducha empotrada LINUS / LINUS Basic D-C-T. Activación electrónica. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna. Posibilidad de alojar adicionalmente una válvula solenoide para la desinfección térmica.

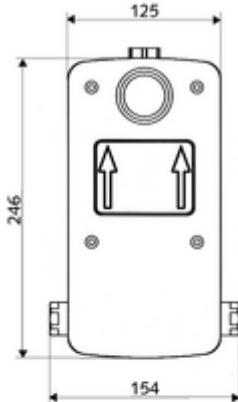


### Volumen de suministro

- Masterbox
  - Carcasa para obra
  - Mezclador de ducha empotrado con 2 cierres previos
  - Electroválvula 6 V
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección contra quemaduras en caso de fallo del suministro de agua fría
  - 2 prefiltros
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- Boquilla de descarga
- Tapa empotrada

### Datos técnicos

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (para desinfección térmica 80 °C máx. 10 min./día)
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Conexión: 2x G 1/2 RI
- Salida: G 1/2 RI
- Material: Carcasa Plástico; Trayectoria del agua Latón resistente a la desincrustación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Dimensiones: B 125 mm x A 246 mm x P 158 mm
- Certificados: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: A

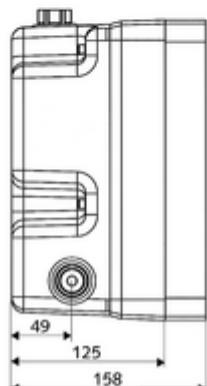

### Datos de suministro

- Peso: 3,08 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Ducha empotrada LINUS D-C-T	Artículo No.: 01 918 06 99	0
Ducha empotrada LINUS D-C-T	Artículo No.: 01 918 28 99	0
Ducha empotrada LINUS BASIC D-C-T	Artículo No.: 01 909 28 99	0
<u>Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534</u>		
Collarín para zonas de expansión	Artículo No.: 00 920 00 99	

### Artículos relacionados recomendados

Módulo de ducha MONTUS	Artículo No.: 03 091 00 99
------------------------	----------------------------

### instrucciones de ensamblaje

- Instalar una fuente de alimentación adecuada para el sistema electrónico correspondiente de la ducha.