


número de artículo: 01 946 00 99

Masterbox empotrada WBW-E-M Agua mezclada

Para griferías de lavabo empotradas LINUS W-E-M. Activación electrónica. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna.

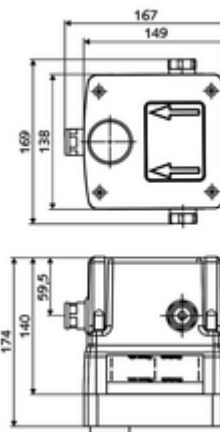

Volumen de suministro

- Masterbox
 - Carcasa para obra
 - Alojamiento para grifería mural
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Electroválvula 6 V
 - 2 prefiltros
 - Grifería de lavabo empotrada con 2 válvulas de aislamiento
 - Cartucho mezclador
- Boquilla de descarga
- Tapa empotrada

Datos técnicos

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Conexión: 2x G 1/2 RI
- Material: Carcasa Plástico, Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Dimensiones: B 149 mm x A 138 mm x P 140 mm
- Certificados: Belgaqua
- Clase de ruido: solicitado

Datos de suministro

- Peso: 2,30 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Artículo No.: 01 929 06 99 o
 Artículo No.: 01 930 06 99 o
 Artículo No.: 01 929 28 99 o
 Artículo No.: 01 930 28 99 o
 Artículo No.: 01 932 06 99 o
 Artículo No.: 01 933 06 99 o
 Artículo No.: 01 932 28 99 o
 Artículo No.: 01 933 28 99 o
 Artículo No.: 01 935 06 99 o
 Artículo No.: 01 936 06 99 o
 Artículo No.: 01 935 28 99 o
 Artículo No.: 01 936 28 99 o

Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534

Collarín para zonas de expansión

Artículo No.: 00 919 00 99

Artículos relacionados recomendados

Artículo No.: 03 088 00 99