


SCHELL PURIS E²

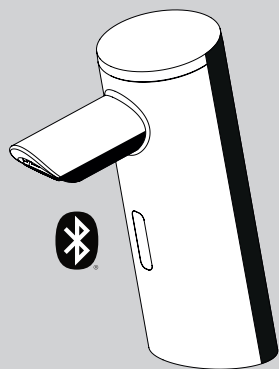

HD-K

00 281 06 99


00 282 06 99

00 283 06 99

00 284 06 99

00 289 06 99 (140 mm)

00 292 06 99 (140 mm)

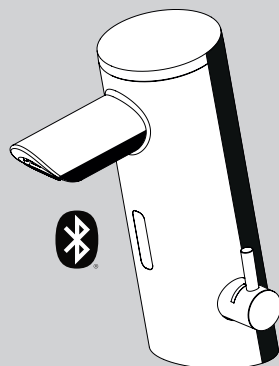

HD-M

00 285 06 99

00 286 06 99

00 287 06 99

00 288 06 99

00 290 06 99 (140 mm)

00 291 06 99 (140 mm)

00 293 06 99 (140 mm)

CZ Montážní návod

 **SCHELL**

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobek používejte pouze v prostorech, kde nemrzne.
- Montáž musí provádět odborné osoby.
- Dodržujte normy a předpisy platné v daném prostředí.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění elektrickým proudem!

Neodborné zacházení s výrobkem může způsobit ránu el.proudem.

- Montáže, opravy a výměny elektronických součástí mohou provádět pouze vyškolené odborné osoby v oblasti elektrotechniky.
- Před libovolnými pracemi na elektronice vypněte veškeré pojistky. Před opětovným zpuštěním pojistky chraňte.
- Před pracemi a používáním výrobek zkontrolujte. Výrobek nemontujte ani nepoužívejte v případě, když komponenty elektroniky vykazují poškození. Poškozených dílů pod proudem se nikdy nedotýkejte!

Bezpečnostní pokyny pro baterie

Než přístroj uskladníte, odstraňte z něj baterie / Nepolykat / V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc / Nikdy nekombinujte nové a použité baterie / Nikdy nepoužívejte různé systémy, značky a typy současně / Dbejte na správnou polaritu (+/-) / Udržujte mimo dosah dětí / Nevhazujte do ohně / Nerozebírejte / Nenabíjejte / Baterie mohou explodovat nebo na nich mohou vzniknout netěsnosti, pokud dojde ke zkratu

Pokyny pro instalaci

Dodržujte prosím „General installation conditions“ by SCHELL uvedená na:
www.schell.eu -> Servis/Ke stažení/Poznámky k instalaci.

Rozměry potrubí a ochrana pitné vody

Musí být zajištěno dostatečné dimenzování dle DIN 1988 Část 300, resp. EN 806-3. Je nutné respektovat normy DIN 1988 Část 100 (Ochrana pitné vody, dodržení kvality pitné vody) jakož i EN 1717 (Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech).

Kvality vody

Sprchové armatury SCHELL jsou vhodné k použití v rozvodech pitné vody podle příslušné platné aktuální vyhlášky o pitné vodě.

Podmíněno systémem jsou v armaturách citlivé montážní celky, které musí být chráněny před částicemi nečistot a vápennými usazeninami.

Případně je nutné nainstalovat fi ltr zpětného výplachu a odvápňovací zařízení. . U všech výrobků společnosti Schell lze používat všechny druhy pitné vody dle nařízení o EU o pitné vodě. Je nutné dodržovat případné místní předpisy ohledně obecného čas-
 tečného změkčování pitné vody.

Obecná montážní upozornění:

Používejte potrubí z nekorodujícího materiálu. Závit utěsňujte jen schválenými těsnícími prostředky. Nepřekračujte o byklé točivé momenty!

Ochrana proti bakteriím legionely

Pro ochranu před bakteriemi legionely je potřeba dodržovat odpovídající výše uvedené normy a opatření. Elektronické armatury Schell mohou pomáhat díky automatickým programům hygienických proplachů. U zřídka nebo nepravidelně používaných armatur je potřeba nastavit hygienické proplachy s dostatečně dlouhou dobou proplachu a v krátkých intervalech tak, aby byla zajištěna výměna vody v rozvodu požadované dle norem. Při přerušení provozu je potřeba podle doby jejich trvání přenastavit různá opatření na začátku a konci (viz VDI3810).

Pokyny při uvedení do provozu

Před uvedením do provozu je potřeba provést proplach potrubí (dle ZVSHK prac.list, DIN 1988-200 příp. EN 806-4. U každé armatury je potřeba provést kontrolu těsnosti po instalaci. Zkoušku těsnosti provádějte nejlépe stlačeným vzduchem.


Instruktaž provozovatele

Montážní firma, která provádí instalaci armatury, musí poučit provozovatele armatury o jejím správném používání a předat mu tento montážní návod.

Upozornění pro elektrikáře

Respektujte ustanovení IEC 60364 (VDE 0100).

HD-M



PWH


PWC



EN 1717




HD-K



PWC




EN 1717




4 x AAA
1,5 V


00 282 06 99
00 286 06 99
00 289 06 99
00 290 06 99




00 283 06 99
00 287 06 99
00 291 06 99



00 284 06 99
00 288 06 99



00 281 06 99
00 285 06 99
00 292 06 99
00 293 06 99

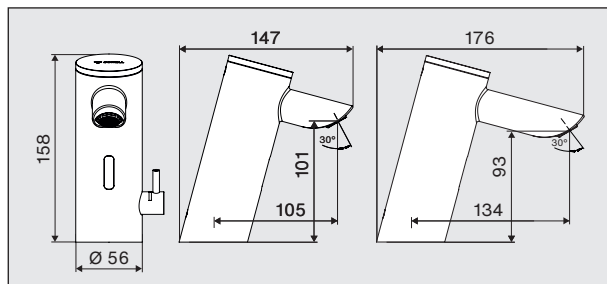

CZ Technické údaje

Hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar

Průtok max. 5 l/min, nezávislý na tlaku vody

Klidový tlak max. 8,0 bar

Provozní teplota max. 70°C (HD-M)

Termická dezinfekce max. 80°C (HD-M)

⚠ POZOR: NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!

Nastavení z výroby

	Nastavení senzoru	komfort
	Hygienický proplach	vypnuto
	Termická dezinfekce	vypnuto
	Proplach	vypnuto
	Stop při čištění	vypnuto

Nastavení prováděna přes aplikaci Schell.



SCHELL App




App Store




Google Play


1







2





3

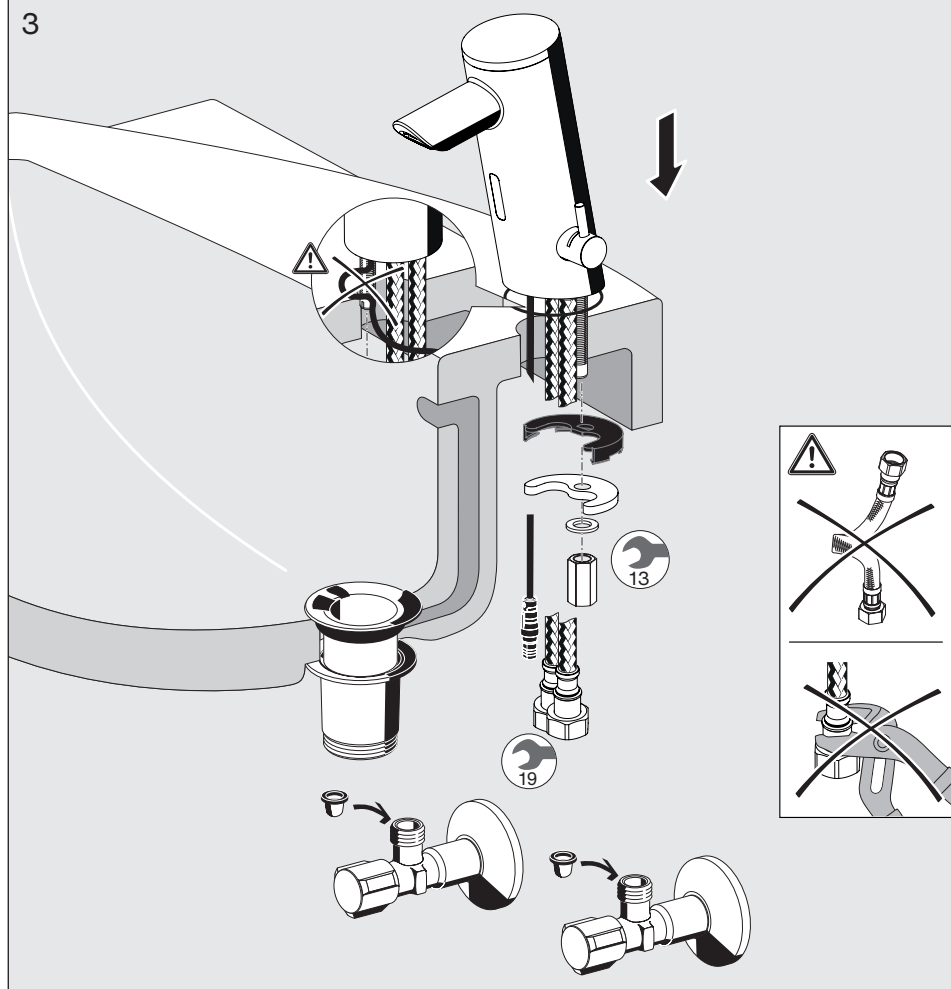


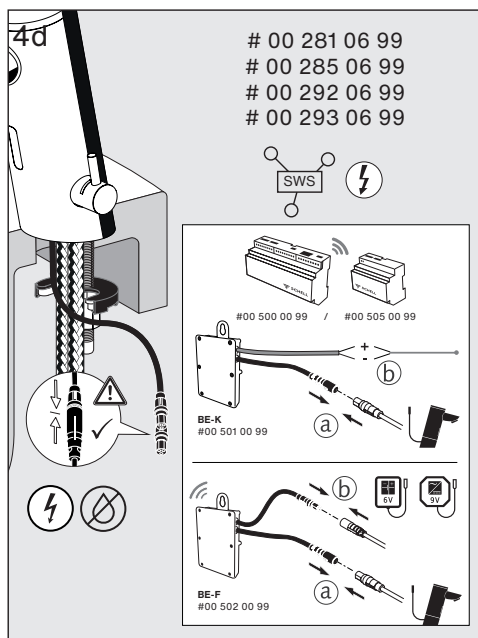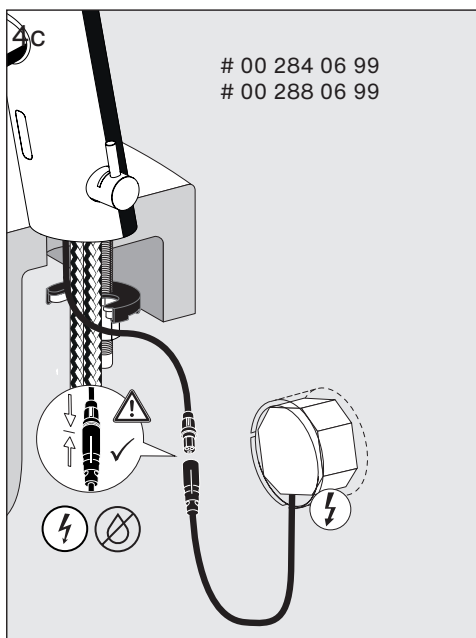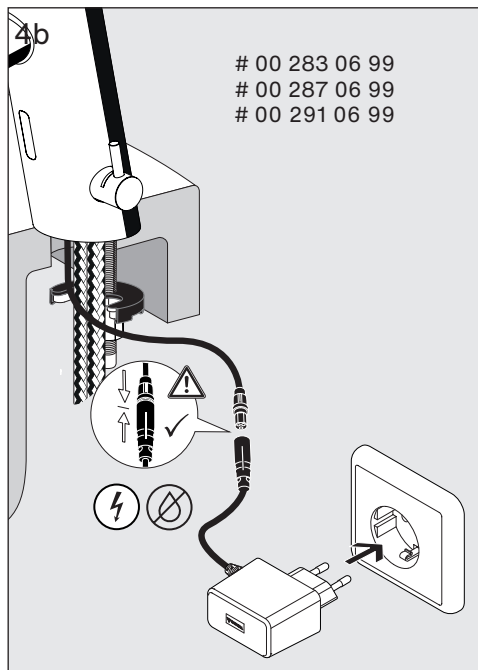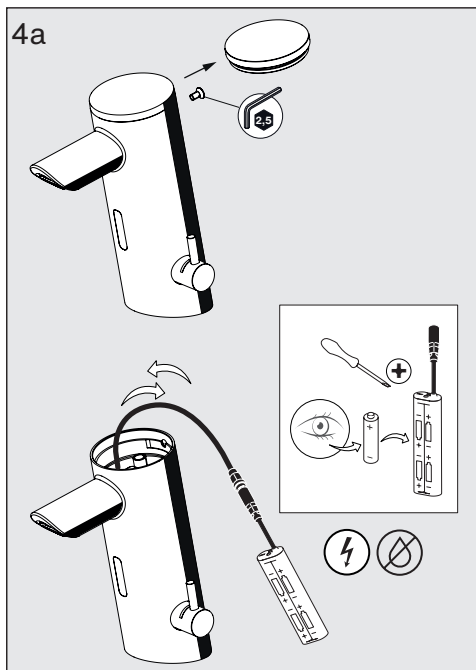


5

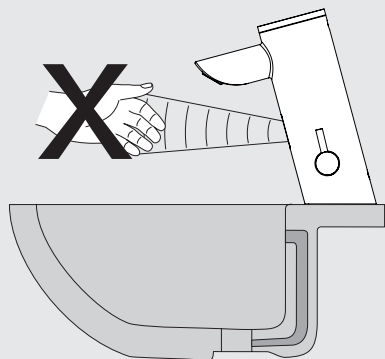


6



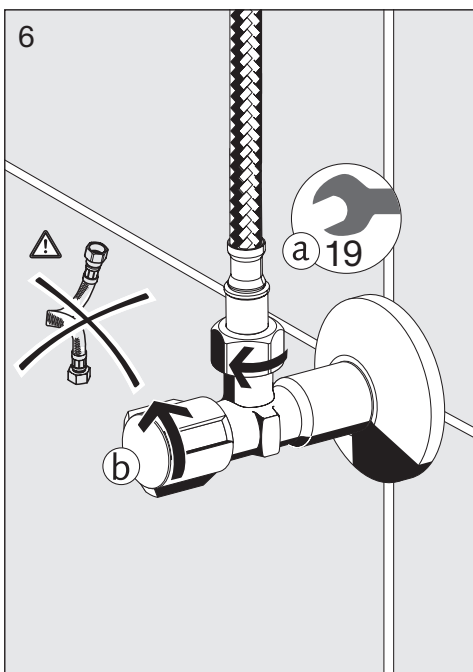





7

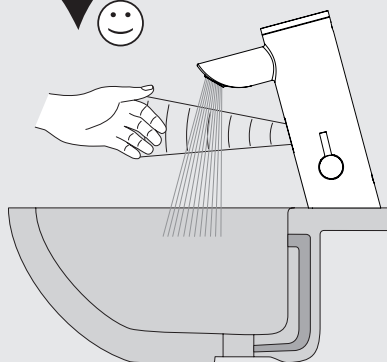


8

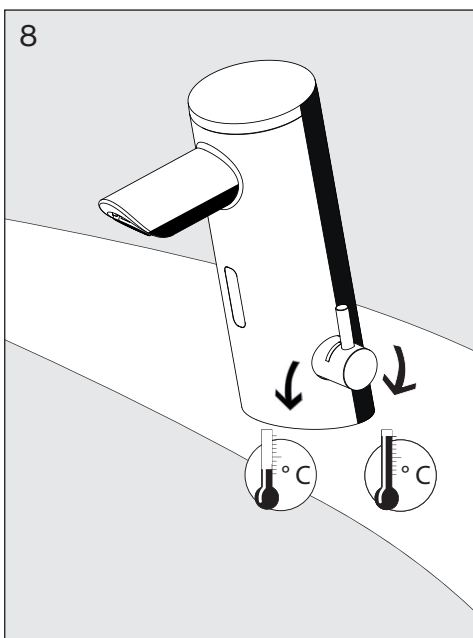

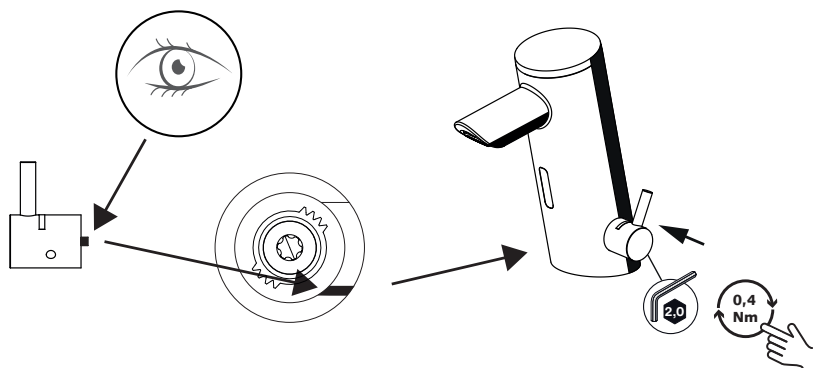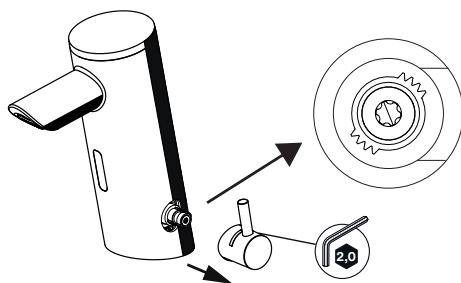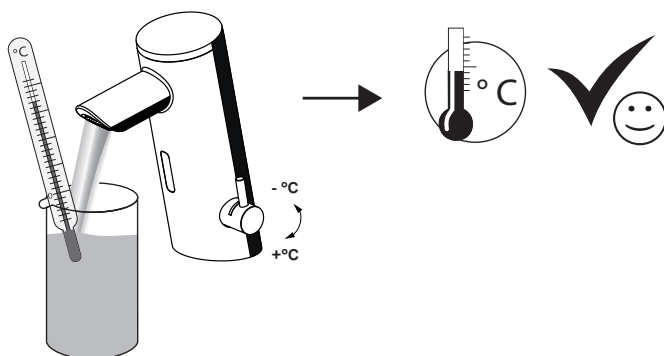


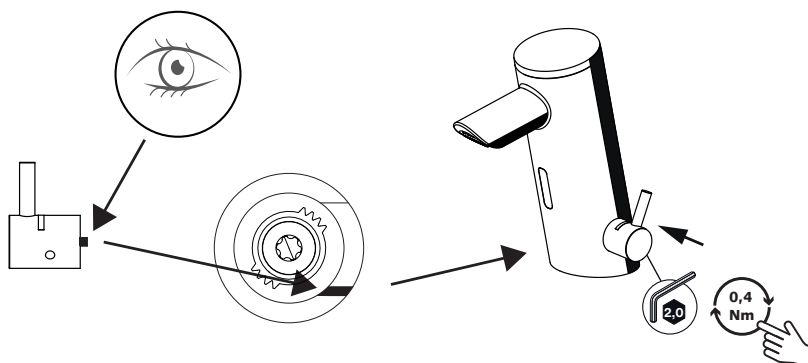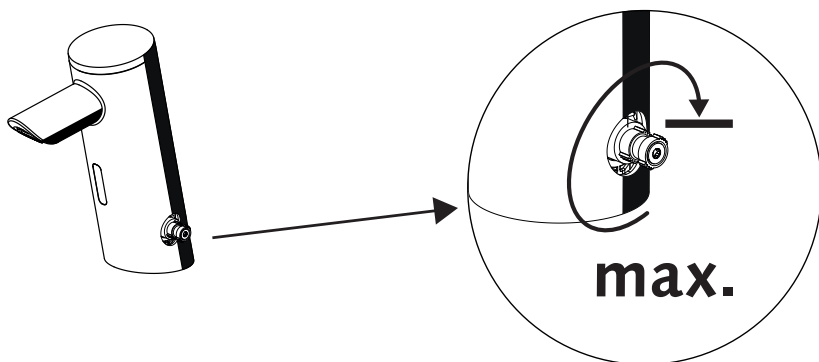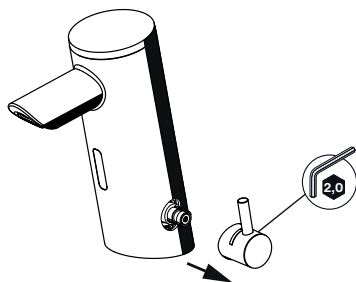


1

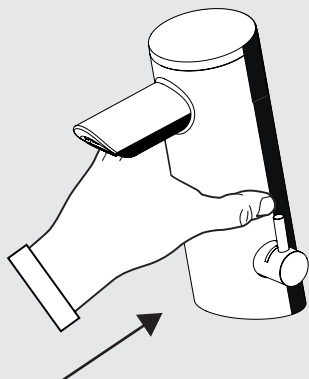


2







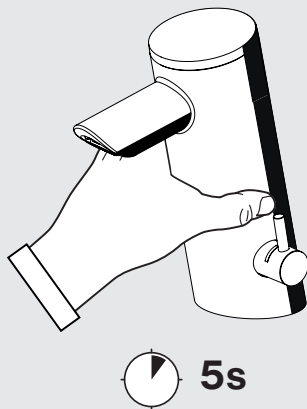









3

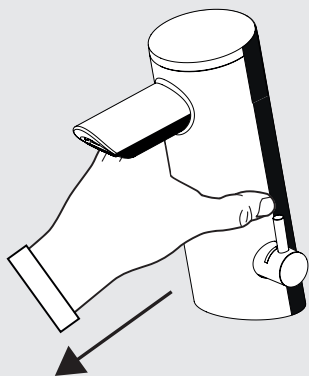

4

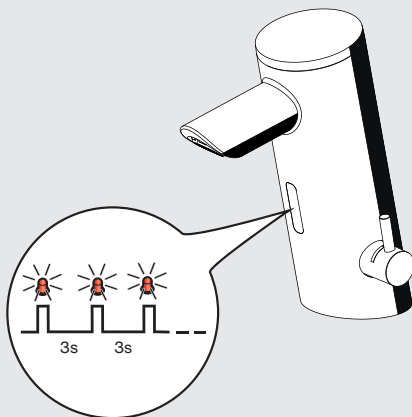


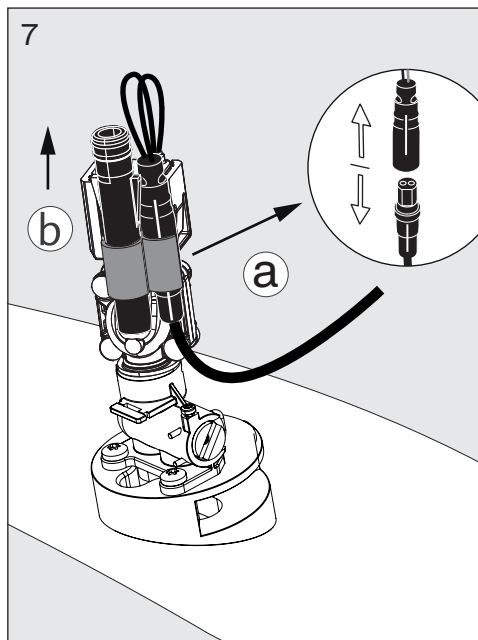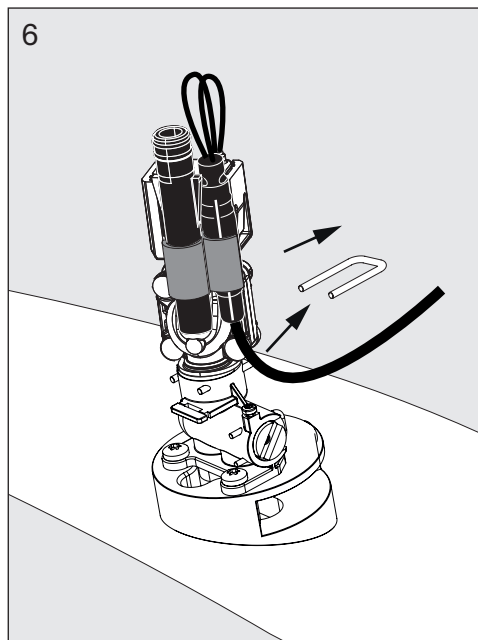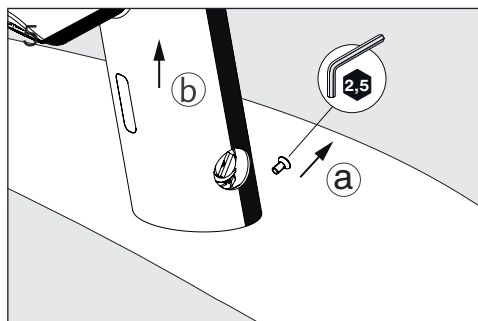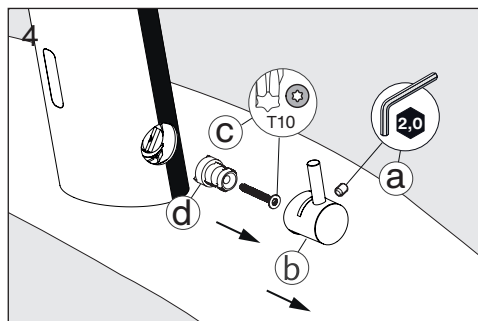

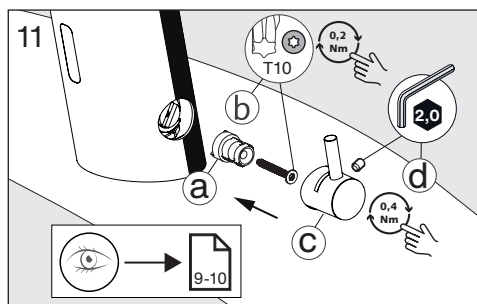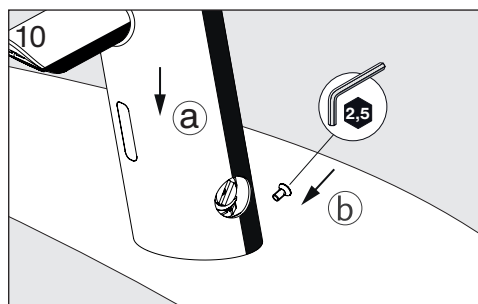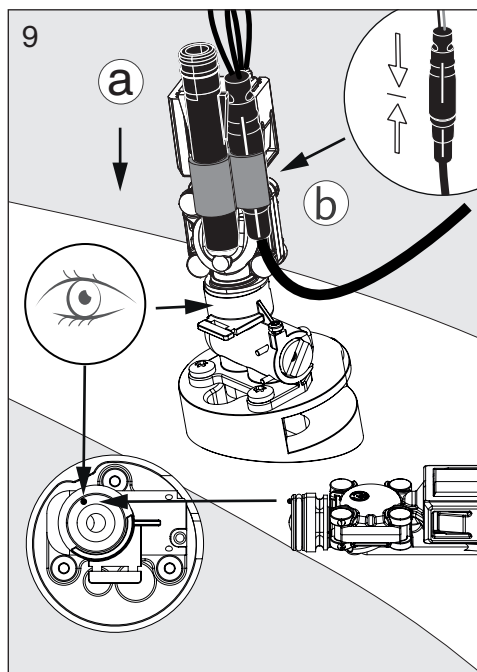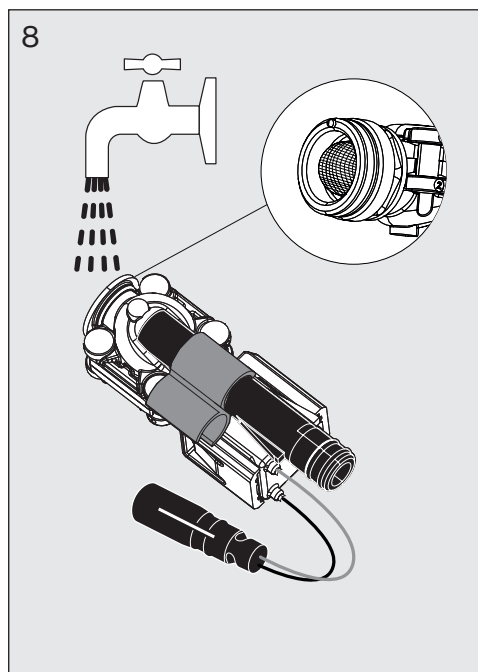

Na čištění používejte výhradně měkké čisticí hadry a běžné čisticí a desinfekční prostředky na pochromovaný plast a mosaz bez abrasivních přísad.

UPOZORNĚNÍ – nebezpečí poškození výrobky! Nečistit paroproudým zařízením!
Všeobecné pokyny na údržbu najdete na **www.schell.eu**.

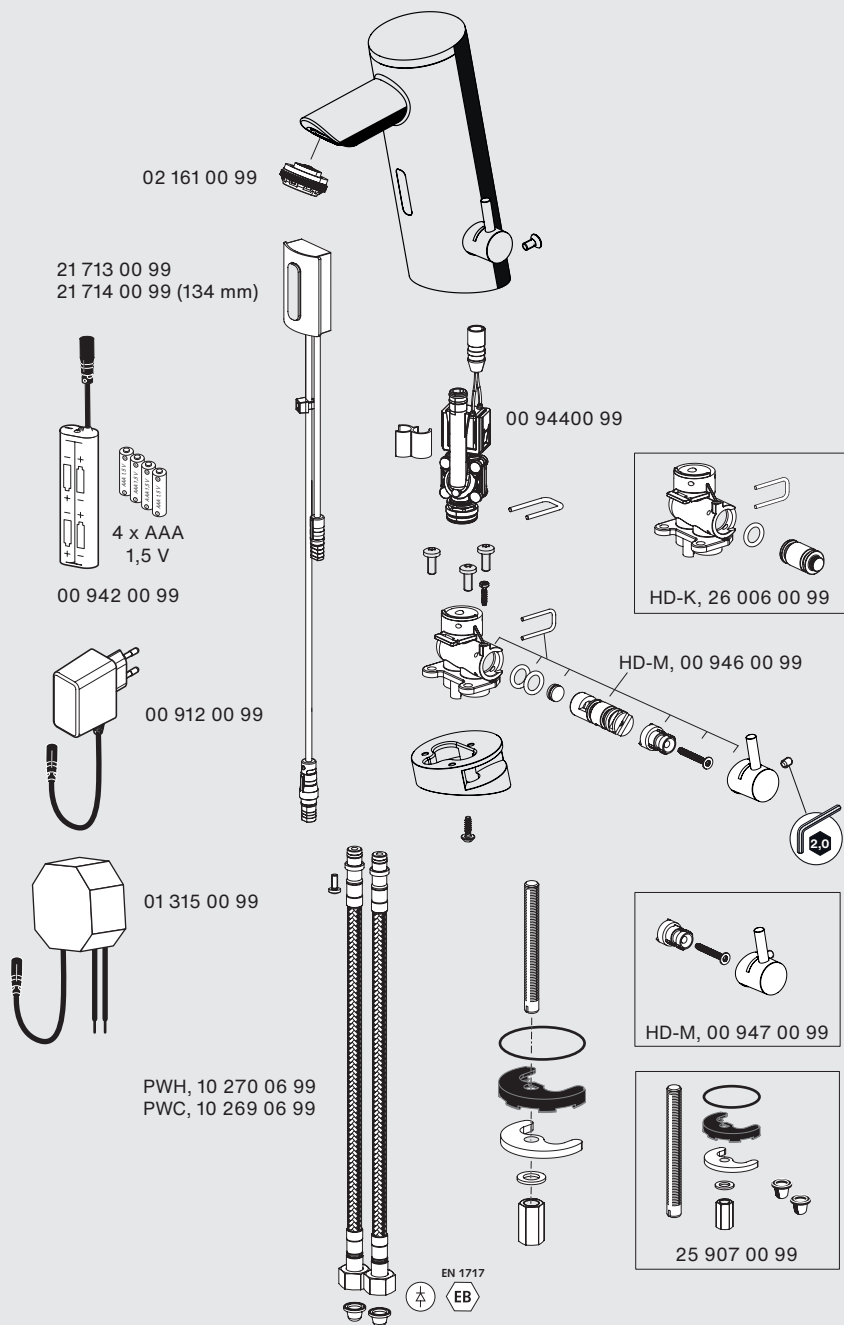

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel.: +49 2761 892-0
Fax: +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

