
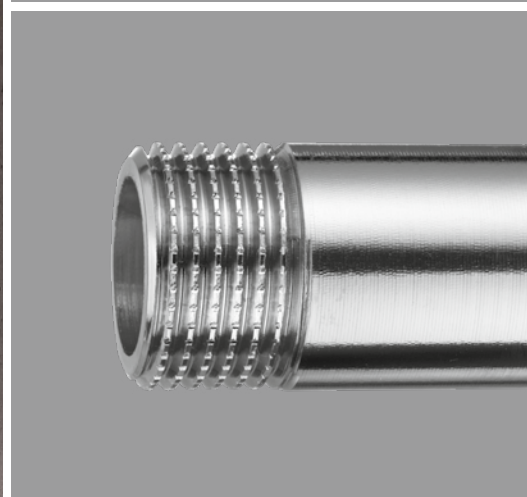


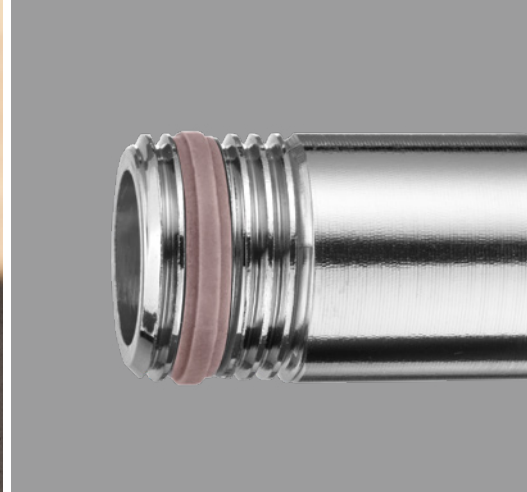


ASAG easy a vroubkování závitů.
Od firmy SCHELL.

Snadná montáž. Spolehlivé utěsnění. To musí být: Made in Germany. Rohové ventily a armatury přístrojových přípojek od společnosti SCHELL.

Samotěsnicí závity s ASAG easy nebo závity s vroubkou připravenými již v závodu usnadňují montáž.

Samotěsnicí ASAG easy:

Rychlá a bezpečná montáž zcela bez těsnicích prostředků

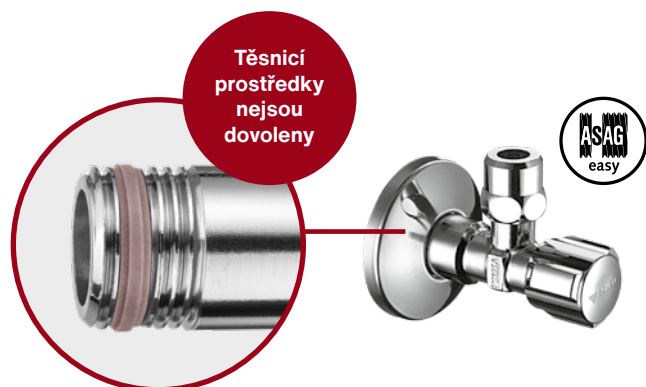


ASAG easy, samotěsnicí připojovací závit od společnosti SCHELL, umožňuje ještě pohodlnější montáž rohových ventilů a armatur přístrojových přípojek – při zachování nejvyšší kvality utěsnění.

- nejrychlejší a nejhygieničtější instalace montáž zcela bez těsnicích prostředků
- dodatečné vyrovnaní ventilu ve svislé poloze je možné
- snadná výměna našroubované armatury

Upozornění: Jelikož může dojít ke korozi následkem pnutí, nepoužívejte při instalaci žádný dodatečný těsnicí prostředek. Kroužek ASAG easy musí být skryt o 3 mm ve spojovacím závitě.

Vroubkování ze závodu:

Snadná montáž s klasickými těsnicími prostředky

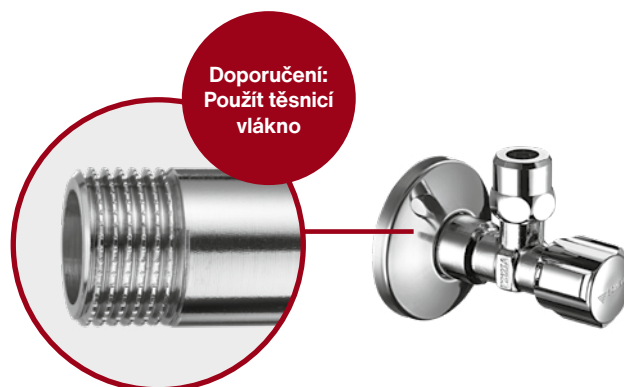

Vroubkování ze závodu od společnosti SCHELL usnadňuje montáž rohových ventilů a armatur přístrojových přípojek – klasicky pomocí těsnicích prostředků a zcela bez náročného broušení.


- klasická instalace s těsnicím prostředkem (těsnicí šňůra, těsnicí páska nebo konopí), bez dodatečného broušení
- zjednodušená instalace díky optimální síle obroušení
- zaručené odborné spojení závitů

Upozornění: Pro optimální těsnicí výkon zacházejte při instalaci s těsnicím prostředkem šetrně; při použití nadměrného množství těsnicího prostředku, může dojít ke korozi následkem pnutí.

Takto funguje ASAG easy:

Speciální tvar těsnicího kroužku pro snadné zašroubování

Pouze s vroubkováním pro lepší držení těsnicího kroužku při zašroubování

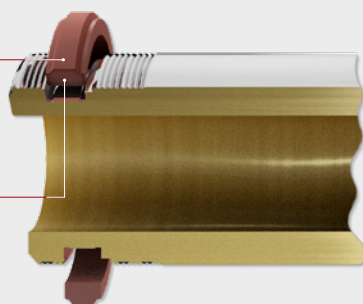

Montážní video

Instalace rohového ventilu s kroužkem ASAG easy a vroubkováním ze závodu