

**ASAG easy y moleteado de rosca.
De SCHELL.**

Montado de forma sencilla. Estanqueidad fiable. Made in Germany.

Llaves de escuadra de regulación y conexiones para electrodomésticos SCHELL.

Las roscas autosellantes con ASAG easy o las roscas con moleteado preparado en fábrica facilitan el montaje.

ASAG easy autosellante:

Montaje rápido y seguro sin necesidad de sellador



ASAG easy, la rosca de conexión autosellante de SCHELL, facilita aún más el montaje de llaves de escuadra de regulación y conexiones para electrodomésticos, con la máxima calidad de sellado.

- La instalación más rápida e higiénica
- Montaje sin selladores
- Alineación posterior de la válvula posible en posición vertical
- Cambio sencillo de la grifería enroscada

Aviso: Debido a que se podría producir corrosión por tensión, no se puede emplear ningún sellador adicional para la instalación. El aro ASAG easy debe desaparecer 3 mm en la contrarrosca.

Moleteado de fábrica:

Montaje sencillo con selladores clásicos



El moleteado de fábrica de SCHELL facilita el montaje de llaves de escuadra de regulación y conexiones para electrodomésticos: de forma tradicional con sellador y sin necesidad de laborioso lijado.


- Instalación clásica con sellador (cuerda de sellado, cinta de sellado o cáñamo), sin lijado adicional
- Instalación simplificada gracias a una rugosidad óptima
- Conexión roscada profesional garantizada

Aviso: Para un rendimiento de sellado óptimo, durante la instalación emplear el sellador con moderación. Demasiado sellador puede causar corrosión por tensión.

Así funciona ASAG easy:

Contorno especial del sello para un enroscado sencillo

Ranura con moleteado para una mejor sujeción del sello al enroscarlo

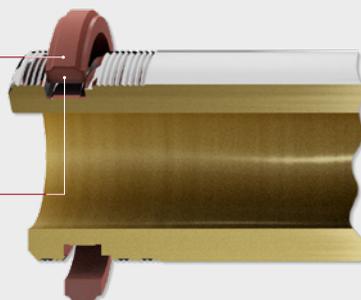

Vídeo del montaje

Instalación de la llave de escuadra de regulación con el aro ASAG easy y moleteado de fábrica