

Waschtisch-Armaturen

Hygiene, Effizienz, Komfort und Design



Unsere Kernkompetenzen

Innovationskraft für die Praxis

Bei SCHELL trifft der Drang nach Perfektion auf den Anspruch, echten Mehrwert zu schaffen. Ob Trinkwasserhygiene, Wassereinsparung oder Nutzerkomfort – unser Fokus sorgt dafür, dass Sie in jedem Bereich auf intelligente und effiziente Waschtisch-Armaturen setzen können.





Trinkwasser- und Nutzerhygiene

Ob automatische Stagnationsspülung oder berührungslose Auslösung: SCHELL Waschtisch-Armaturen unterstützen sowohl den Erhalt der Trinkwasserqualität als auch die Nutzerhygiene.



Wasser sparen und Energiekosten senken

Mit berührungslosen und berührungsarmen SCHELL Armaturen lässt sich der Wasserverbrauch deutlich senken – bis zu 70 % am Waschtisch. Inklusive Energiekosteneinsparung.



Healthcare und Barrierefreiheit

Wer auf Bedürfnisse im Gesundheitswesen und in der Pflege eingeht, investiert in die Zukunft. SCHELL bietet spezielle Waschtisch-Armaturen für Kliniken, barrierefreies Wohnen und mehr.



Verbrühungsschutz

Ausgewählte SCHELL Armaturen bieten intelligente Technologien zum Schutz vor zu heißem Wasser – ideal für sensible Einsatzorte, wie z. B. Kitas, und einfach nachrüstbar.



Gebäudezertifizierung mit BREEAM® und LEED®

Zahlreiche SCHELL Waschtisch-Armaturen unterstützen nachhaltige Gebäudekonzepte mit wassersparenden Technologien und leisten einen Beitrag zu Zertifizierungen wie BREEAM® und LEED®.



Trinkwasser- und Nutzerhygiene unterstützen

Verantwortung für Gesundheit übernehmen

„Wasser muss fließen“ – dieser Leitsatz der Trinkwasserhygiene ist mit Lösungen von SCHELL effizient und wirtschaftlich umsetzbar. Gleichzeitig sorgen unsere Produkte für eine Verbesserung der Nutzerhygiene in Sanitärräumen.

Wassergüte erhalten

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Ein regelmäßiger Wasseraustausch ist entscheidend, um eine Kontamination – etwa durch Legionellen – zu vermeiden. Hier stehen sowohl Architekten, Fachplaner als auch Fachhandwerker und Betreiber in der Verantwortung.

Vollständigen Wasserwechsel herbeiführen

Zum Erhalt der Trinkwassergüte ist ein bestimmungsgemäßer Betrieb der Trinkwasserinstallation notwendig, der von einem regelmäßigen und vollständigen Wasserwechsel an jeder Entnahmestelle ausgeht. Geschieht dies nicht, können sich Bakterien übermäßig vermehren und die

Nutzergesundheit gefährden. Manuelle Stagnationsspülungen sind möglich, jedoch enorm ineffizient. SCHELL bietet intelligente Lösungen, um den Erhalt der Trinkwasserhygiene zeit- und kostensparend zu unterstützen.

Automatische Stagnationsspülungen

So bieten zahlreiche elektronische Armaturen von SCHELL die Möglichkeit zu automatischen Stagnationsspülungen. Bei größeren Liegenschaften hilft das SCHELL Wassermanagementsystem SWS / SMART.SWS. Dank ihm können Stagnationsspülungen vollständig automatisiert durchgeführt werden.



Armaturen berührungslos auslösen

Zum Schutz der Gesundheit ist neben der Trinkwasserhygiene auch die Nutzerhygiene von entscheidender Bedeutung. Laut WHO werden bis zu 80 % aller Infektionskrankheiten über Hände übertragen. Berührungslose Armaturen von SCHELL minimieren das Infektionsrisiko, da sie kontaktlos ausgelöst werden können. Aber auch berührungsarme Selbstschluss-Armaturen unterstützen die Infektionsprävention, da sie mit gereinigten Händen nicht mehr berührt werden müssen.



Wasser sparen und Energiekosten senken

Ohne auf Komfort zu verzichten

Wer Wasser und Energie sparen will, fängt bei den Armaturen an: Mit berührungslosen Armaturen von SCHELL lassen sich bis zu 70 % Wasser sparen.

SHK-Profis wissen: Viele Nutzer lassen das Wasser beim Einseifen einfach weiterlaufen oder vergessen nach dem Händewaschen, den Hebel vollständig zu schließen. Die Folge: unnötiger Wasserverbrauch. Geht es um Warmwasser, steigen auch noch die Energiekosten.

Wasserverbrauch automatisch reduzieren

Hier setzen berührungslose, elektronische Armaturen und berührungsarme Selbstschluss-Armaturen an: Sie beenden den Wasserfluss automatisch und helfen so, den Wasserverbrauch zu senken. Bei berührungslosen, elektronischen Armaturen fließt Wasser sogar nur dann, wenn es wirklich gebraucht wird. So können bei höchstem Nutzerkomfort im Vergleich zu regulären Einhebelmischern bis zu 70 % Wasser gespart werden. Ob in Schulen, Büros oder Stadien, der Einsatz von SCHELL Armaturen hat sich schnell amortisiert.

Das gilt nicht nur am Waschtisch: Auch elektronische Dusch-, WC- oder Urinal-Armaturen sparen zuverlässig. Ressourcenschonung im Handumdrehen: Mit einem optimal einregulierten Eckventil lässt sich der Wasserverbrauch ganz einfach um bis zu 40 % reduzieren.

Sparpotenzial auf einen Blick

- Bis zu 70 % Wasserersparnis bei berührungslosen Armaturen
- Bis zu 55 % Wasserersparnis bei Selbstschlussarmaturen
- Bis zu 40 % Wasserersparnis bei einregulierten Eckventilen – ohne Komfortverlust

Einspar-Beispiel: Schule

So viel kann beim Umstieg auf berührungslose, elektronische SCHELL Waschtisch-Armaturen an einer Schule mit 1.100 Schülern und 40 Lehrkräften gespart werden:

— Ersparnis Wasser:
1.316.700 Liter/Jahr

— Ersparnis Warmwasser (PWH):
752.400 Liter/Jahr

— Ersparnis Wasser- und Abwasserkosten:
5.878 €/Jahr

— Eingesparte Kosten für Warmwassererwärmung:
8.485 €/Jahr

Gesamtersparnis pro Jahr*

14.364 €

70 %

Wasser sparen!



Ganzheitliche Healthcare-Lösungen

Für barrierefreie, intuitive und sichere Nutzung

Gerade im Healthcare-Bereich sind die Ansprüche an Hygienestandards, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit enorm hoch und steigen kontinuierlich an. SCHELL bietet intelligente Lösungen für Kliniken, Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge, Schulen und Kitas sowie den privaten Bereich.

Investition in die Zukunft

Der Einsatz von SCHELL Produkten macht sich im Gesundheitssektor schnell bezahlt. Denn hier kommt es auf kompetente Hygieneunterstützung – sowohl für die Nutzer- als auch die Trinkwasserhygiene –, sicheren Patientenschutz, hohe Wirtschaftlichkeit und ganzheitlich gedachte Lösungen an.

Krankenhäuser und Kliniken unterstützen

Krankenhäuser und ambulante Kliniken suchen bereits heute intensiv nach Möglichkeiten, den Alltag für ihr Personal zu verbessern und die Effizienz in ihren Institutionen zu erhöhen. Denn bis 2030 kommen fünf Millionen pflegebedürftige Menschen auf das Gesundheitswesen zu. SCHELL unterstützt Klinikbetreiber auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel mit berührungslosen Armaturen, die das Risiko von Schmierinfektionen für Patienten und Personal minimieren.

Pflegeeinrichtungen effizient gestalten

Auch Betreiber und Facilitymanager von z. B. Seniorenheimen stehen vor großen Herausforderungen. Dank SCHELL können Betriebsabläufe unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften effizient gestaltet werden. Zum Beispiel durch intelligentes Wassermanagement, um vulnerable Personen vor einer zu hohen Konzentration von Legionellen in der Trinkwasserinstallation zu schützen.

Barrierefreie und sichere Nutzung

Egal ob in Pflegeheim, Kita oder im Privatbad – barrierefreie Lösungen zahlen sich aus, wenn es um Komfort, Gesundheitsschutz und ein möglichst autonomes Leben in den eigenen vier Wänden geht. SCHELL Armaturen lassen sich von allen Anwendern intuitiv und leichtgängig bedienen und tragen mit gezieltem Verbrühungs- und Verbrennungsschutz zur Sicherheit im Sanitärraum bei.

So unterstützen SCHELL Lösungen

- Ganzheitliche Optimierung durch innovative, normgerechte und vielfältige Produkte
- Unterstützung beim Erhalt der Trinkwasserhygiene
- Optimierte Nutzerhygiene dank berührungsloser/berührungsarmer Armaturen
- Aerosolreduktion durch laminare Strahlregler
- Schutz vor Verbrühungen und Verbrennungen
- Hoher Bedienkomfort z. B. durch Bügel- oder Armhebel
- Mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz z. B. durch das Wassermanagement-System SWS
- Leichte Reinigung dank pflegeleichtem Armaturendesign



Verbrühungsschutz

Waschtisch-Armaturen mit ThermoProtect-Technologie


SCHELL Waschtisch-Armaturen mit Thermostat schützen zuverlässig vor Verbrühungen. Sie finden daher breiten Einsatz in sensiblen Sanitärbereichen, die von vulnerablen Nutzergruppen besucht werden.

Viele SCHELL Waschtisch-Armaturen sind mit der von SCHELL entwickelten, innovativen ThermoProtect-Technologie ausgestattet. Sie sorgt für einen zuverlässigen Verbrühungsschutz: Selbst bei Ausfall der Kaltwasserversorgung oder bei Druckschwankungen im System droht keine Gefahr von Verbrühung durch zu heißes Wasser. Dank dieser Funktionalität sind SCHELL Armaturen mit Thermostatkartusche ideal geeignet für den Einsatz in Sanitärbereichen, die beispielsweise von Kindern, Senioren oder Patienten mit eingeschränktem Reaktionsvermögen genutzt werden.

Verbrühung in Sekunden

Verbrühungen können extrem schnell eintreten. Der technische Bericht CEN/TR 16355 „Empfehlungen zur Verhinderung des Legionellenwachstums in Trinkwasser-Installationen“ geht davon aus, dass Kinder bei Kontakt mit 60 °C heißem Wasser bereits nach ca. 3 Sekunden Verbrühungen erleiden, Erwachsene nach ca. 7 Sekunden. Umso wichtiger ist es, sensible Nutzergruppen sicher zu schützen. Dies wird europaweit in der EN 806-2 gefordert.

Grad der Verbrennung in Abhängigkeit von Hauttemperatur und Einwirkzeit (SKIBA 2011)

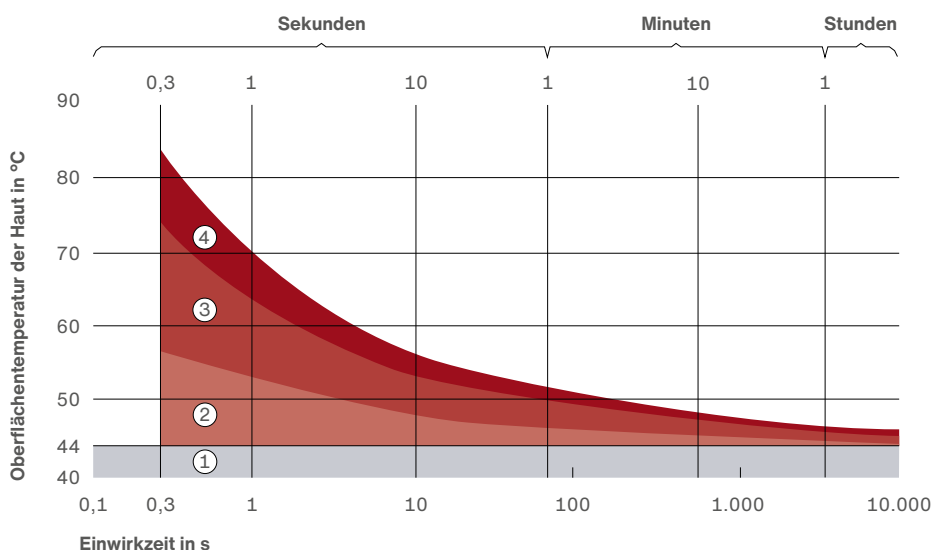

- ① keine Gewebeveränderung
- ② Verbrennungen 1. Grades (Hautrötungen, Schwellungen mit Schmerzen)
- ③ Übergangszone
- ④ Verbrennungen 2. Grades (Blasenbildung, unvollständige Hautzerstörung) und 3. Grades (vollständige Hautzerstörung)

ThermoProtect-Technologie (modellabhängig)

hält die Temperatur am Auslauf konstant und sorgt für Verbrühungsschutz – auch bei Ausfall der Kaltwasserleitung.



BREEAM®- / LEED®-Punkte sammeln

SCHELL Armaturen können zur Zertifizierung beitragen

Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Die Investition in wassersparende Armaturen und Gebäudezertifizierungen zahlt sich aus.

Mit nachhaltigen Zertifizierungen wird bestätigt, dass ein Gebäude so geplant und gebaut wurde, dass es die geltenden Standards für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen übertrifft. Zahlreiche SCHELL Lösungen können die Gebäudezertifizierung unterstützen.

BREEAM® und LEED® sind die größten internationalen Klassifizierungssysteme. Mit wassersparenden, langlebigen SCHELL Waschtisch-Armaturen in Kombination mit Strahlreglern können benötigte Punkte zur Zertifizierung einfach erreicht werden.

Beispiel:

Einsatzbereich:

Wohnen (z. B. Mietwohnungen)

Armatur:

berührungslose XERIS E² (s. S. 30)
mit LEED®-Strahlregler

Ergebnis:

bis zu 6 Punkte bei Durchflussbegrenzung
auf max. 4,15 l/min



LEED®-Klassifizierung



40-49 50-59 60-79 80+ Punkte

BREEAM®-Klassifizierung

*****	Außerordentlich nachhaltig	≥ 85 %
*****	Ausgezeichnet	≥ 70 %
*****	Sehr gut	≥ 55 %
*****	Gut	≥ 45 %
*****	Bestanden	≥ 30 %



Die SCHELL Systemlösungen

Unterstützung beim Erhalt der Trinkwasserhygiene – für effizientes Facilitymanagement


SCHELL bietet intelligente Systemlösungen, die effizient beim Erhalt der Trinkwasserhygiene und des bestimmungsgemäßen Betriebs unterstützen. Mit unseren digitalen Systemlösungen für effizientes Facilitymanagement lassen sich alle angeschlossenen Armaturen schnell und sicher überwachen, steuern und dokumentieren – egal ob es sich um kleine, größere oder mehrere Liegenschaften handelt.





Wassermanagement-System SWS / SMART.SWS

Mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS / SMART.SWS wird automatisiertes, orts-unabhängiges Trinkwassermanagement per Fernzugriff möglich. In Liegenschaften aller Art und Größe sorgt es so für maximale Effizienz und Entlastung des Facilitymanagements. Mit SWS / SMART.SWS können Facilitymanager alle SWS Anlagen ihrer Liegenschaften in Sekundenschnelle weltweit überwachen, steuern und dokumentieren.

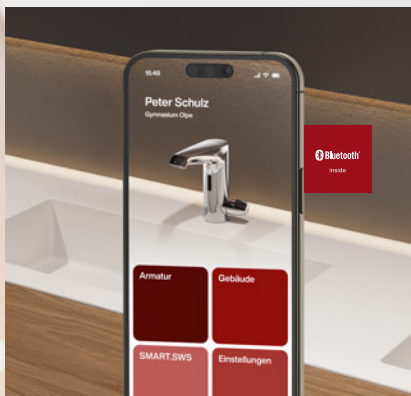

E² – Einfach verbunden

E² erleichtert Facilitymanagern die Arbeit in kleineren Liegenschaften vor Ort. Dank Bluetooth® Verbindung zwischen Armatur und App wird eine sekundenschnelle Parametrierung von Armaturen und ein besserer Überblick über Gebäude und Armaturen per App ermöglicht. Schnelles Einrichten von Stagnationsspülungen, zuverlässige Dokumentation und alles auf einen Blick – das alles und noch viel mehr bietet die App.

SCHELL Wassermanagement-System SWS / SMART.SWS

Effizientes Facility- und Trinkwassermanagement

Smart steuern, effizient einstellen, hygienisch betreiben: Mit SWS / SMART.SWS wird Wassermanagement ganz einfach gebäudeübergreifend und ortsunabhängig.

Perfekt für Liegenschaften aller Art und Größe


SWS ermöglicht die Einbindung und Steuerung aller vernetzbaren elektronischen Armaturen in Gebäuden – ganzheitlich an allen relevanten Entnahmestellen. So wird ein hygienisch einwandfreier, wirtschaftlicher Betrieb der Trinkwasserinstallation unterstützt. Das System kann autonom genutzt werden, ist aber auch in alle gängigen Gebäudeleittechniken integrierbar. Durch die flexible Vernetzung via Funk und/oder Kabel ist es ideal für den Neubau aber auch für die Bestandsanierung geeignet und kann budgetgerecht in Teilschritten installiert und jederzeit erweitert werden.

Ortsunabhängig managen

Mit SMART.SWS wird unkompliziertes Wassermanagement von jedem Ort der Welt möglich. Gebäudebetreiber können so zum Beispiel jederzeit von unterwegs alle ihre Immobilien überwachen und bei Bedarf das Facility Management auf den Plan rufen. Facility Manager wiederum sehen jeweils ihr Objekt rund um die Uhr und können zum Beispiel Batteriewechsel bei Armaturen vorausschauend planen. Das sorgt für eine enorme Effizienzaufwertung von Prozessen in Bestandsgebäuden.



Die Systemkomponenten von SWS / SMART.SWS im Überblick

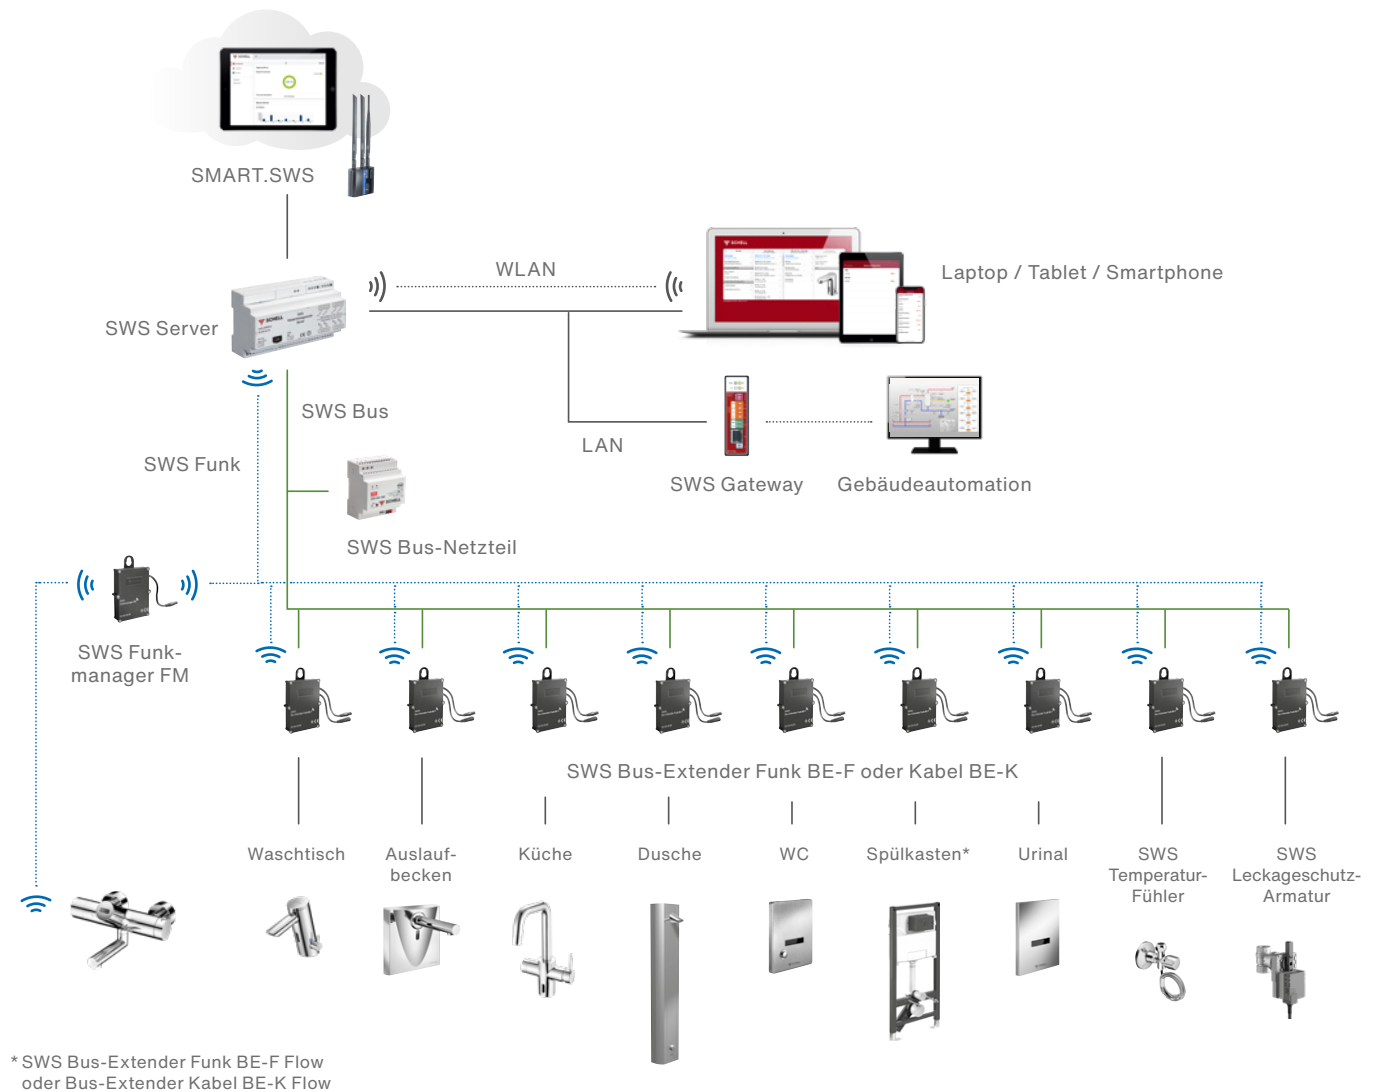

Planung leicht gemacht

Die Auswahl der Komponenten ist unkompliziert und das System maximal flexibel. Wir unterstützen Sie zudem gerne mit persönlichen Beratungen und Schulungen rund um SWS.

E² – Einfach verbunden

Mit innovativer Technologie, integriertem Bluetooth® und Direktsteuerung per App

Die digitale Armaturengeneration von SCHELL setzt Maßstäbe, wenn es um zukunftsweisende Technologien und Benutzerfreundlichkeit geht. Dank intuitiver App und einfacher Montage ist E² ideal für Modernisierungen.

Perfekt für die Praxis

Dank werkseitig integriertem Bluetooth® überzeugt die digitale Armaturengeneration mit intuitiver, sekundenschneller App-Parametrierung und -Dokumentation. Die verbaute ToF-Sensortechnologie (Time of Flight) sorgt für eine exakte, störungsempfindliche Auslösung – selbst bei Nutzung von Warnwesten.

XERIS E², CELIS E² und PURIS E²


Die digitale Armaturengeneration E² umfasst Waschtisch-Armaturen aus den bekannten SCHELL Serien XERIS, CELIS und PURIS. Die E² Armaturen sind mit einer mechanischen Heißwasserbegrenzung, XERIS E²-T mit einem ThermoProtect-Thermostat ausgestattet.

Bedienkomfort per App

Mit der App wird zeitsparendes Gebäudemanagement möglich. Via Bluetooth® lassen sich die E² Armaturen lokal über drei vorkonfigurierte Betriebsmodi in Sekundenschnelle parametrieren und Stagnationsspülungen einstellen. Sämtliche Betriebsdaten und Armaturenzustände sind jederzeit ablesbar und werden lückenlos dokumentiert.

Smartes bedarfsgerechtes Spülen



Die perfekte Symbiose von Trinkwasserhygiene und Wasser sparen. Unter Berücksichtigung der Nutzungen wird die Spülung täglich neu berechnet und ausgeführt.

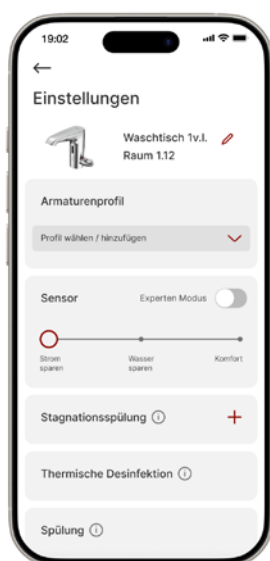


Komfortable Parametrierung



Dokumentation auslesen und speichern

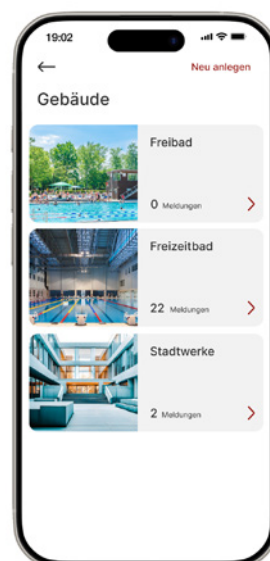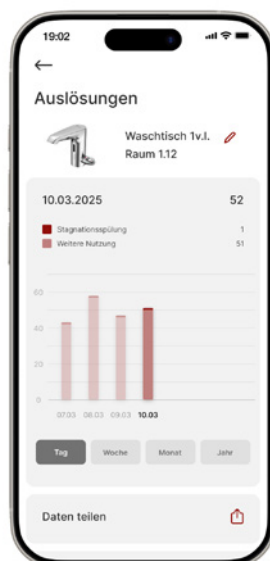

Gebäudeverwaltung

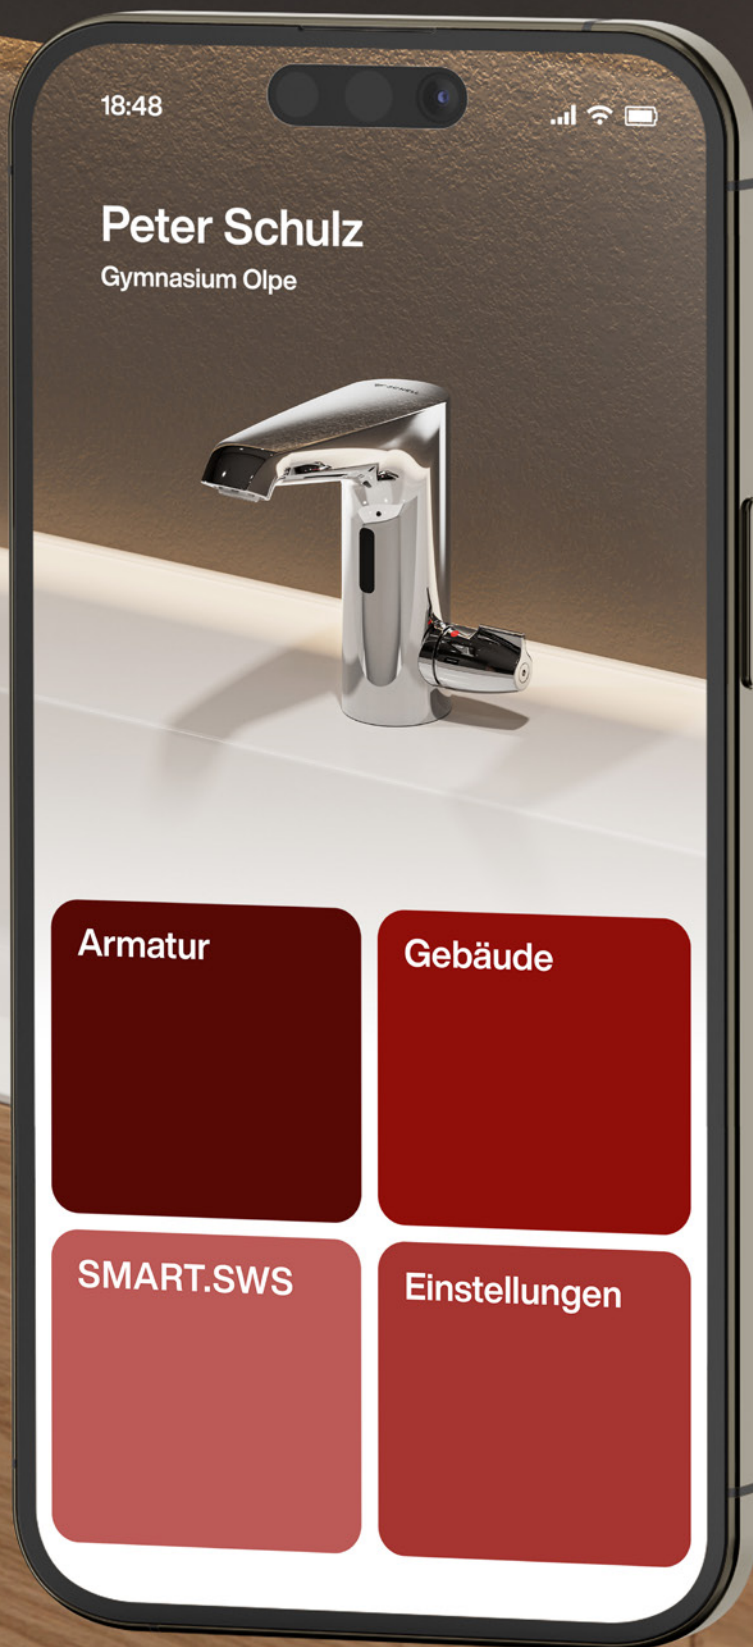

 **Bluetooth®**
inside



Von berührungsfreier Armatur bis Einhebelmischer

Langlebiger Komfort trifft sparsame Technologie

Komfortable Bedienung und modernes Design bilden die Basis aller SCHELL Waschtisch-Armaturen. Dank ihrer Vielfalt erfüllen sie komplexe Anforderungen mühelos.

Standarmaturen

Unsere Standarmaturen erfüllen höchste Ansprüche an Hygiene, Komfort, Effizienz und Design.

- Unterstützung beim Erhalt der Trinkwasser- und Nutzerhygiene
- Bis zu 70 % Wasser sparen mit berührungslosen Waschtisch-Armaturen*
- Bis zu 55 % Wasser sparen mit Selbstschluss-Armaturen*
- Sicherer Verbrühungsschutz durch ThermoProtect-Technologie
- Erhöhter Vandalenschutz dank Ganzmetall-Gehäuse und hochwertiger Beschichtung
- Leicht zu reinigende Oberflächen

Aufputz-Armaturen

Unsere Aufputz-Armaturen fügen sich dank ihrer flexiblen Montageoptionen an nahezu jeder Wand harmonisch ein. Je nach Ausführung ermöglichen sie eine vollständig berührungslose oder berührungsarme Bedienung. Es gibt sie für Kalt- oder Mischwasser und mit integriertem Thermostat.

Unterputz-Armaturen

Unsere Unterputz-Armaturen bieten eine elegante Lösung für moderne Sanitärräume, bei der die Technik dezent in der Wand verschwindet. Sie überzeugen mit platzsparendem Design und hohen Hygienestandards.



* im Vergleich zu regulären Einhebelmischern

Standarmaturen





Berührungslos mit Sensorbedienung

Elektronische Standarmaturen

Mit unseren berührungslos auslösenden Standarmaturen wird Funktion zu Komfort, Hygiene zu Verlässlichkeit, Design zu Wertschätzung.

Berührungslose, elektronische Waschtisch-Armaturen sind die ideale Lösung für hohe Anforderungen im öffentlichen und gewerblichen Sanitärraum.

Sparsam und hygienisch

Dank der berührungslosen Auslösung verbinden die Armaturen ein erhebliches Maß an Bedienkomfort mit einer hygienischen Nutzung. Der Wasserverbrauch wird zudem im Vergleich zu regulären Einhebelmischern um bis zu 70 % reduziert.

Innovative Technologie, intuitive App

E² Armaturen punkten dank werkseitig integriertem Bluetooth® mit zeitsparender App-Parametrierung und -Dokumentation. Ihre Time-of-Flight-Sensortechnologie (ToF) ermöglicht eine präzise Auslösung, ohne Störungen durch Spiegelungen oder Lichtreflexionen.





XERIS E²-T

Elektronische Waschtisch-Armatur

- Netz- oder Batteriebetrieb
- Hochdruck Mischwasser
- Mit ThermoProtect-Thermostat
- Diebstahlgeschützter Strahlregler
- SWS fähig
- Direktsteuerung per SCHELL App



XERIS E²

Elektronische Waschtisch-Armatur

- Netz- oder Batteriebetrieb
- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- 3 Größen
- SWS fähig
- Direktsteuerung per SCHELL App



PURIS E²

Elektronische Waschtisch-Armatur

- Netz- oder Batteriebetrieb
- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- Niederdruck Mischwasser
- SWS fähig
- Direktsteuerung per SCHELL App



CELIS E²

Elektronische Waschtisch-Armatur

- Netz- oder Batteriebetrieb
- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- SWS fähig
- Direktsteuerung per SCHELL App
- In 4 Farbvarianten erhältlich



MODUS E

Elektronische Waschtisch-Armatur

- Netz- oder Batteriebetrieb
- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser

Hochwertige Oberflächen in vier Farbvarianten

Chrome, Brushed Graphite, Brushed Silver, Brushed Gold

CELIS E² setzt im professionellen Sanitärraum ein exklusives Statement und vereint innovative E² Technologie mit exklusiven Metall-Oberflächen. Neben der brillanten, glänzenden SCHELL Chrom-Oberfläche stehen drei edle Farbvarianten mit robuster PVD-Beschichtung zur Wahl.

Glänzende Chrom-Oberflächen

Brillante, glänzende SCHELL Chrom-Oberflächen überzeugen durch hohe Qualität und maximale Langlebigkeit. Die Chrom-Oberflächen zeichnen sich durch einen besonderen Tiefenglanz aus. Bei der Herstellung wird der polierte Messingkörper sorgfältig in zwei galvanischen Stufen beschichtet, um die hochwertige Chrom-Oberfläche zu erzeugen: Zunächst wird vernickelt und anschließend verchromt.

Seidenmatte Metall-Optik dank PVD-Verfahren

Bei der Physical Vapour Deposition (PVD) wird in einem vakuumbasierten Verfahren eine zusätzliche Metall-Schicht auf den gebürsteten, verchromten Messingkörper aufgebracht. Das Ergebnis ist eine metallisch schimmernde Oberfläche mit ausgesprochen angenehmer Haptik und extrem hohem Härtegrad. Sie hält mechanischen sowie chemischen Belastungen stand und lässt sich einfach reinigen.

Erhältlich in vier ausdrucksstarken Farben



Chrome



Brushed Graphite



Brushed Silver



Brushed Gold

Die perfekte Ergänzung

Farblich passende
Waschtisch-Ablaufgarnituren

- Werkseitig gelieferte Variante PUSH OPEN kann durch mitgeliefertes Zubehör einfach in die Variante OPEN umgerüstet werden
- PUSH OPEN Variante: schließt und öffnet sich einfach durch Drücken
- Reinigungsfreundliche, homogene Oberfläche





Berührungsarme Multitalente Selbstschluss-Standarmaturen

Selbstschluss-Standarmaturen verbinden durchdachte Technik mit Nutzerhygiene, Langlebigkeit und wirtschaftlichem Betrieb.

Wasserverbrauch reduzieren

Selbstschluss-Standarmaturen sind Multitalente. Im Vergleich zu regulären Einhebelmischern sparen sie bis zu 55 % Wasser, da der Wasserfluss nach voreingestellter Zeit automatisch stoppt.

Nutzerhygiene stärken

Selbstschluss-Armaturen unterstützen außerdem die Nutzerhygiene, da der Auslöser mit gereinigten Händen nicht erneut berührt werden muss.

Von Belastbarkeit profitieren

Die robuste Kartuschentechnik mit sanfter Betätigung macht sie zur idealen Lösung für hochfrequentierte Sanitärbereiche: ob im Flughafen oder im Verwaltungsgebäude.





XERIS SC

Selbstschluss-Waschtisch-Armatur

- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- Designkompetenz aus der XERIS Serie
- 2 Größen



PURIS SC

Selbstschluss-Waschtisch-Armatur

- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- Puristisch geformter Ganzmetallkörper
- Diebstahlgeschützter Strahlregler



PETIT SC

Selbstschluss-Standventil

- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- Kompakte Bauform
- Ideal für kleinere Waschtische und enge Einbausituationen

Klassische Bedienung vielseitig umgesetzt

Einhebel-Standarmaturen

Einhebel-Standarmaturen von SCHELL punkten mit innovativen Funktionen für die traditionelle Nutzung.

Wasserfluss und Temperatur regeln

SCHELL Einhebel-Standarmaturen überzeugen durch hohe Alltagstauglichkeit und leichtgängige Bedienung. Wassermenge und Temperatur lassen sich punktgenau über den Bedienhebel steuern.

Zukunftsweisende Eigenschaften

Neben bewährten Modellen bietet SCHELL aber auch spezielle Lösungen für besondere Anforderungen etwa in Pflegeeinrichtungen.

Verbrühungsschutz und Barrierefreiheit

Verlängerte Bügelhebel und verlässlicher Verbrühungsschutz sorgen zum Beispiel in KITAS für eine sichere und barrierefreie Nutzung. Klinikarmhebel wiederum erleichtern die hygienische Bedienung mit dem Unterarm in Krankenhäusern und Praxen.





MODUS mit Designhebel



MODUS mit Bügelhebel



MODUS K mit Auf/Zu

MODUS

Waschtisch-Armatur Einhebelmischer

- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- Mit Basic- oder ThermoProtect-Kartusche
- Thermostat-Modelle mit ThermoProtect-Technologie sorgen für zuverlässigen Verbrühungsschutz

MODUS K

Waschtisch-Standventil

- Hochdruck Kaltwasser
- Mit kompakter Auf/Zu-Bedienung



MODUS Care EH-T
mit längerem Bügelhebel



MODUS Care AH
mit Klinik-Armhebel

MODUS Care

Waschtisch-Armatur Einhebelmischer

- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- Mit Basic- oder ThermoProtect-Kartusche
- Thermostat-Modelle mit ThermoProtect-Technologie sorgen für zuverlässigen Verbrühungsschutz

Aufputz-Armaturen





Berührungslos mit Infrarot-Sensor Elektronische Aufputz-Armaturen

Über dem Waschtisch sorgen durchdachte Lösungen von SCHELL für Unterstützung bei Nutzer- und Trinkwasserhygiene sowie einen effizienten Betrieb.

Ideal für Sanierungen

Elektronische Aufputz-Armaturen von SCHELL vereinen hohe Standards in Hygiene, Nutzerkomfort und Effizienz. Durch die Aufputzmontage eignen sie sich besonders für Anwendungen, bei denen flexiblere Installationslösungen gefragt sind, wie zum Beispiel bei Sanierungen.

Hygiene wirkungsvoll fördern

Die berührungslose Auslösung ohne direkten Kontakt zur Armatur fördert die Nutzerhygiene. Automatische Stagnationsspülungen wiederum helfen, den Erhalt der Trinkwasserhygiene effizient und sparsam zu unterstützen.





VITUS VW-E-T

Elektronische Aufputz-Waschtisch-Armatur

- Batteriebetrieb
- Hochdruck Mischwasser
- Mit ThermoProtect-Thermostat
- Manuelle Thermische Desinfektion optional möglich
- SSC und SWS fähig



WALIS E

Elektronische Aufputz-Waschtisch-Armatur

- Batteriebetrieb
- Hochdruck Mischwasser
- Manuelle Thermische Desinfektion optional möglich
- SSC und SWS fähig



MODUS E

Elektronische Aufputz-Waschtisch-Armatur

- Batteriebetrieb
- Hochdruck Kaltwasser
- 2 Auslauflängen

Vielfältige Bedienung

Einhebel- und Selbstschluss-Aufputz-Armaturen

Einhebel- und Selbstschluss-Aufputz-Armaturen von SCHELL bieten für unterschiedlichste Anforderungsprofile komfortable, hygienische und wirtschaftliche Lösungen.

Dank Aufputzmontage lassen sich beide Armaturentypen unkompliziert installieren. Einhebel-Aufputzarmaturen punkten mit intuitiver Bedienung und bewährter Mischtechnik.

Wasserverbrauch senken

Selbstschluss-Armaturen stoppen den Wasserfluss nach voreingestellter Zeit automatisch. Das spart bis zu 55 % Wasser im Vergleich zu regulären Einhebelmischern.

Beliebt im Healthcare-Bereich

Spezielle Ausführungen – etwa mit Klinik-Armhebel – decken die hohen Anforderungen im Gesundheitswesen zuverlässig ab.

Hohe Widerstandskraft

Dank der robusten SCHELL Qualität arbeiten alle Varianten selbst bei intensiver Beanspruchung dauerhaft zuverlässig.





VITUS VW-AH

Aufputz-Waschtisch-Armatur

Einhebelmischer

- Hochdruck Mischwasser
- Mit Klinik-Armhebel
- Optional mit ThermoProtect-Thermostat
- Manuelle Thermische Desinfektion optional möglich



VITUS VW-EH

Aufputz-Waschtisch-Armatur

Einhebelmischer

- Hochdruck Mischwasser
- Mit Einhebel
- Manuelle Thermische Desinfektion optional möglich



VITUS VW-SC

Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur

- Hochdruck Mischwasser
- Selbstschluss mechanisch
- Optional mit ThermoProtect-Thermostat
- Manuelle Thermische Desinfektion optional möglich



VITUS VW-C-T

Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur

- Batteriebetrieb
- Hochdruck Mischwasser
- Selbstschluss elektronisch mit CVD-Taster
- Mit ThermoProtect-Thermostat
- Manuelle Thermische Desinfektion optional möglich
- SSC und SWS fähig



PETIT SC

Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur

- Hochdruck Kaltwasser
- Selbstschluss mechanisch
- Optional mit Vorabsperrung

Unterputz-Armaturen





Berührungslos mit Infrarot-Sensor Elektronische Unterputz-Armatur

Elektronische Unterputz-Armaturen von SCHELL verbinden eine berührungslose Auslösung mit einer platzsparenden, wandbündigen Installation.

Der Infrarot-Sensor ermöglicht eine kontaktlose Bedienung und reduziert so das Übertragungsrisiko von Viren und Bakterien über die Hände.

Wahlweise mit Batterie oder Netzbetrieb

Die Unterputz-Montage verlagert sämtliche Funktionskomponenten hinter die Wand. So verbinden sie eine moderne Optik mit Vandalismusschutz. Je nach Bedarf per Batterie oder Netzbetrieb versorgt, lässt sich die Armatur flexibel bei Neubau und Sanierung einsetzen.

Wassermanagement leicht gemacht

Mit SWS / SMART.SWS lassen sich die elektronischen Armaturen zentral vernetzen, steuern und überwachen für einen wirtschaftlichen und hygienischen Betrieb.





LINUS W-E-M
Mischwasser




LINUS W-E-V
Kaltwasser

LINUS W-E-M und W-E-V

Elektronische Unterputz- Waschtisch-Armaturen


- Netz- oder Batteriebetrieb
- Hochdruck Misch- oder Kaltwasser
- Frontplatte Messing verchromt oder Edelstahl
- Unterschiedliche Auslauflängen
- SSC und SWS fähig

Die perfekte Ergänzung für LINUS W-E-M und W-E-V




Unterputz-Masterbox WBW-E-M

- Für Mischwasser
- Mit 2 Vorabsperungen, 2 Rückflussverhinderern (EN 1717: EB)
- 2 Vorfiltern
- Werkseitig vormontiert



Unterputz-Masterbox WBW-E-V

- Für Kaltwasser
- Mit Vorabsperung, Rückflussverhinder (EN 1717: EB)
- Vorfilter
- Werkseitig vormontiert



Dehnzonenmanschette

- Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534
- Unterstützt die sichere Verarbeitung

Die ideale Ergänzung unter dem Waschtisch

Eckventile mit vielseitigen Funktionen

Über 800 Millionen Mal weltweit verbaut ist das SCHELL Eckventil ein bewährter Klassiker und der perfekte Partner für jede Waschtisch-Armatur.

Eckventile von SCHELL werden ob ihrer Qualität und Langlebigkeit weltweit geschätzt.

Wasserverbrauch einfach reduzieren

Gefertigt aus trinkwassergerechten Werkstoffen, tragen sie aktiv zur Ressourcenschonung bei: Bis zu 40 % weniger Wasserverbrauch sind möglich bei optimaler Einregulierung ohne Einbußen beim Komfort.

Innovative, praxisgerechte Varianten

Natürlich bietet SCHELL auch Eckventile mit besonderen Funktionen, wie z. B. das Eckventil-Thermostat für zuverlässigen Verbrühungsschutz.





Mit Regulierfunktion

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT


- COMFORT-Griff
- Regulierfunktion zum Anpassen des Durchflusses und Ausgleich Leitungsdrücke
- Geräuschklasse I
- Auch mit Filter erhältlich



Für Probenahme

Probenahme-Eckventil

- COMFORT-Griff
- Zur Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN ISO 19458
- Werkstoff: Entnahmerohr Edelstahl, Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Langer Schubschaft



Für Verbrühungsschutz

Eckventil-Thermostat

- ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Thermische Desinfektion möglich



Mit Temperaturfühler

Eckventil COMFORT PT

- COMFORT-Griff
- Mit Temperatur-Fühler PT 1000 für Kombination mit SWS / SMART.SWS
- Erfassung der Wassertemperatur für digitales Monitoring



Für zwei Anschlüsse

Filter Kombi-Eckventil

- COMFORT-Griff
- Mit Rückflussverhinderer und optional mit Rohrbelüfter
- Filter-Eckventil zum Schutz von hochwertigen Armaturen
- Integriertes Geräteventil zum Anschluss von Haushaltsgeräten



Für besondere Gestaltung

Design-Eckventil und Design-Siphon EDITION

- Für besonders hohe ästhetische Ansprüche
- Design: sieger design
- Polierter Messingkörper sowie Messingabdeckung bzw. Messingrosette

2 Anschlussvarianten für einfache Installation: mit ASAG easy oder Gewinderändierung

Alle Waschtisch-Armaturen im Überblick

Funktionen und Varianten einfach vergleichen

Standarmaturen

		Funktionsmerkmale												
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energieversorgung		
		Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über App	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Thermostat gesteuert	Stagnations-/Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS
XERIS E ² -T, HD-M mid.														
	00 246 06 99	•	•	•		•			•	•	•		•	
	00 247 06 99	•	•	•		•			•	•	•		•	
	00 248 06 99	•	•	•		•			•	•	•		•	
	00 245 06 99	•	•	•		•			•	•	•			•
XERIS E ² , HD-K small														
	00 250 06 99	•	•	•		•		•			•	•		
	00 251 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 252 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 249 06 99	•	•	•		•		•			•			•
XERIS E ² , HD-M small														
	00 254 06 99	•	•	•		•			•		•	•		
	00 255 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 256 06 99	•	•	•		▪			•		•		•	
	00 253 06 99	•	•	•		•			•		•			•
XERIS E ² , HD-K mid.														
	00 258 06 99	•	•	•		•		•			•	•		
	00 259 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 260 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 257 06 99	•	•	•		•		•			•			•

Funktionsmerkmale														
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energieversorgung		
		Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über App	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Thermostat gesteuert	Stagnations-/ Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS
XERIS E ² , HD-M mid.														
	00 262 06 99	•	•	•		•			•		•	•		
	00 263 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 264 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 261 06 99	•	•	•		•			•		•			•
XERIS E ² , HD-K large														
	00 266 06 99	•	•	•		•		•			•	•		
	00 267 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 268 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 265 06 99	•	•	•		•		•			•			•
XERIS E ² , HD-M large														
	00 270 06 99	•	•	•		•			•		•	•		
	00 271 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 272 06 99	•	•	•		▪			•		•		•	
	00 269 06 99	•	•	•		•			•		•			•
PURIS E ² , HD-K														
	00 282 06 99	•	•	•		•		•			•	•		
	00 283 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 284 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 281 06 99	•	•	•		•		•			•			•
	00 289 06 99	•	•	•		•		•			•	•		
	00 292 06 99	•	•	•		•		•			•			•

		Funktionsmerkmale												
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energieversorgung		
		Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über App	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Mischwasser (Niederdruck)	Stagnations-/Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS
PURIS E ² , HD-M														
	00 286 06 99	•	•	•		•			•		•	•		
	00 287 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 288 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 285 06 99	•	•	•		•			•		•			•
	00 290 06 99	•	•	•		•			•		•	•		
	00 291 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 293 06 99	•	•	•		•			•		•			•

CELIS E², HD-K														
	00 274 06 99	•	•	•		•		•			•	•		
	00 275 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 276 06 99	•	•	•		•		•			•		•	
	00 273 06 99	•	•	•		•		•			•			•
CELIS E², HD-M														
	00 278 06 99	•	•	•		•			•		•	•		
	00 279 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 280 06 99	•	•	•		•			•		•		•	
	00 277 06 99	•	•	•		•			•		•			•
CELIS E², ND-M														
	00 294 06 99	•	•	•		•				•	•	•		
	00 295 06 99	•	•	•		•				•	•		•	
	00 296 06 99	•	•	•		•				•	•		•	

		Funktionsmerkmale												
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energieversorgung		
		Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über App	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Mischwasser (Niederdruck)	Stagnations-/Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS
CELIS E ² , HD-K														
	00 274 62 99 / 00 274 72 99*	•	•	•		•		•			•	•		
	00 275 62 99 / 00 275 72 99*	•	•	•		•		•			•		•	
CELIS E ² , HD-M														
	00 278 62 99 / 00 278 72 99*	•	•	•		•			•		•	•		
	00 279 62 99 / 00 279 72 99*	•	•	•		•			•		•		•	

CELIS E², HD-K														
	00 274 63 99 / 00 274 73 99*	•	•	•		•		•			•	•		
	00 275 63 99 / 00 275 73 99*	•	•	•		•		•			•		•	
CELIS E², HD-M														
	00 278 63 99 / 00 278 73 99*	•	•	•		•			•		•	•		
	00 279 63 99 / 99 279 73 99*	•	•	•		•			•		•		•	

CELIS E², HD-K														
	00 274 67 99 / 00 274 77 99*	•	•	•		•		•			•	•		
	00 275 67 99 / 00 275 77 99*	•	•	•		•		•			•		•	
CELIS E², HD-M														
	00 278 67 99 / 00 278 77 99*	•	•	•		•			•		•	•		
	00 279 67 99 / 99 279 77 99*	•	•	•		•			•		•		•	

* ab 2027 bleifrei

Farblich passende Waschtisch-Ablaufgarnituren PUSH OPEN



Chrome
Art.-Nr. 02 010 06 99



Brushed Graphite
Art.-Nr. 02 010 67 99



Brushed Silver
Art.-Nr. 02 010 63 99



Brushed Gold
Art.-Nr. 02 010 62 99

		Funktionsmerkmale												
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energieversorgung		
		Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Mischwasser (Niederdruck)	Stagnations-/Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS
MODUS E, HD-K														
	02 174 06 99			•		•		•			•	•		
	02 175 06 99			•		•		•			•		•	
MODUS E, HD-M														
	02 172 06 99			•		•			•		•	•		
	02 173 06 99			•		•			•		•		•	
XERIS SC, HD-K/HD-M small														
	02 158 06 99						•	•						
	02 156 06 99						•		•					
XERIS SC, HD-K/HD-M mid.														
	02 159 06 99						•	•						
	02 157 06 99						•		•					
PURIS SC, HD-K/HD-M														
	02 110 06 99						•	•						
	02 125 06 99						•		•					
PETIT SC, HD-K/HD-M														
	02 122 06 99						•	•						
	02 130 06 99						•	•						
	02 151 06 99						•		•					

		Funktionsmerkmale													
		Funktion						Temperatur				Hygiene	Energieversorgung		
		Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Mischwasser (Niederdruck)	Maximale Auslauftemperatur 38 °C	Stagnations-/Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS
MODUS EH-T/EH															
	02 182 06 99				•			•		•					
	02 183 06 99				•			•							
MODUS EH-T/EH															
	02 180 06 99				•			•		•					
	02 181 06 99				•			•							
MODUS K, HD-K															
	02 142 06 99				•			•							
MODUS Care EH-T/EH															
	02 187 06 99				•			•		•					
MODUS Care AH															
	02 188 06 99				•			•							

Aufputz-Waschtisch-Armaturen

			Funktionsmerkmale											
			Funktion					Temperatur			Hygiene			Energ.
			Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	mit VITUS BE-FV	Berührungsfrei	Selbstschluss elektronisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Thermostat gesteuert	Stagnations-/Hygienespülung	Manuelle Thermische Desinfektion	Elektrische Thermische Desinfektion	Batteriebetrieb
VITUS VW-E-T														
	01 625 06 99	210	•	•		•	•		•	•	•	nachrüstbar		•
	01 635 06 99	270	•	•		•	•		•	•	•	nachrüstbar		•
	01 655 06 99	210	•	•		•	•		•	•	•	•*		•
	01 663 06 99	270	•	•		•	•		•	•	•	•*		•
VITUS VW-E-T, inkl. BE-FV														
	00 236 06 99	210	•	•	•	•	•		•	•	•		nachrüstbar	•
	00 237 06 99	270	•	•	•	•	•		•	•	•		nachrüstbar	•
	00 239 06 99	210	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	00 240 06 99	270	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•
WALIS E														
	01 950 06 99	130	•	•		•	•	•			•		•	•
	01 951 06 99	190	•	•		•	•	•			•		•	•
	01 952 06 99	250	•	•		•	•	•			•		•	•
MODUS E														
	01 953 06 99	187				•	•	•			•			•
	01 954 06 99	230				•	•	•			•			•

* Manuelle thermische Desinfektion mit Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten) möglich.

Aufputz-Waschtisch-Armaturen

			Funktionsmerkmale											
			Funktion					Temperatur		Hygiene			Energ.	
			Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	mit VITUS BE-FV	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Mischwasser	Thermostat gesteuert	Stagnations-/Hygienespülung	Manuelle Thermische Desinfektion	Elektrische Thermische Desinfektion	Batteriebetrieb
VITUS VW-C-T, inkl. BE-FV														
	00 208 06 99	210	•	•	•		•		•	•	•		nachrüstbar	•
	00 209 06 99	270	•	•	•		•		•	•	•		nachrüstbar	•
	00 211 06 99	210	•	•	•		•		•	•	•		•	•
	00 212 06 99	270	•	•	•		•		•	•	•		•	•
VITUS VW-C-T														
	01 624 06 99	210	•	•			•		•	•	•	nachrüstbar		•
	01 634 06 99	270	•	•			•		•	•	•	nachrüstbar		•
	01 654 06 99	210	•	•			•		•	•	•	•*		•
	01 662 06 99	270	•	•			•		•	•	•	•*		•
VITUS VW-SC-T														
	01 620 06 99	210						•	•	•		nachrüstbar		
	01 630 06 99	270						•	•	•		nachrüstbar		
	01 650 06 99	210						•	•	•		•*		
	01 658 06 99	270						•	•	•		•*		
VITUS VW-SC-M														
	01 621 06 99	210						•	•			nachrüstbar		
	01 631 06 99	270						•	•			nachrüstbar		
	01 651 06 99	210						•	•			•*		
	01 659 06 99	270						•	•			•*		
VITUS VW-EH-M														
	01 623 06 99	210				•			•			nachrüstbar		
	01 633 06 99	270				•			•			nachrüstbar		
	01 653 06 99	210				•			•			•*		
	01 661 06 99	270				•			•			•*		

* Manuelle thermische Desinfektion mit Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten) möglich.

Aufputz-Waschtisch-Armaturen


			Funktionsmerkmale												
			Funktion						Temperatur			Hygiene			Energ.
			Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Auf / Zu	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Thermostat gesteuert	Stagnations-/Hygienespülung	Manuelle Thermische Desinfektion	Elektrische Thermische Desinfektion	Batteriebetrieb
VITUS VW-AH-T															
	01 627 06 99	210			•					•	•				
	01 637 06 99	270			•					•	•				
	01 657 06 99	210			•					•	•		• *		
	01 665 06 99	270			•					•	•		• *		
VITUS VW-AH-M															
	01 626 06 99	210			•					•					
	01 636 06 99	270			•					•					
	01 656 06 99	210			•					•			• *		
	01 664 06 99	270			•					•			• *		
PETIT SC															
	02 136 06 99	70						•	•						
	02 147 06 99	70						•	•						

* Manuelle thermische Desinfektion mit Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten) möglich.

Unterputz-Waschtisch-Armaturen

			Funktionsmerkmale												
			Funktion				Temperatur		Hygiene	Energieversorgung			Oberfläche		
			Auslauf (mm)	Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Selbstschluss elektronisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Stagnations-/ Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS	Chrom	Edelstahl
LINUS W-E-V															
	01 938 06 99	170	•	•	•	•	•		•	•	•			•	
	01 939 06 99	230	•	•	•	•	•		•	•	•			•	
	01 941 06 99	170	•	•	•	•	•		•	•		•		•	
	01 942 06 99	230	•	•	•	•	•		•	•		•		•	
	01 941 28 99	170	•	•	•	•	•		•	•		•			•
	01 942 28 99	230	•	•	•	•	•		•	•		•			•

LINUS W-E-M															
	01 929 06 99	170	•	•	•	•		•	•	•	•			•	
	01 930 06 99	230	•	•	•	•		•	•	•	•			•	
	01 932 06 99	170	•	•	•	•		•	•	•		•		•	
	01 933 06 99	230	•	•	•	•		•	•	•		•		•	
	01 932 28 99	170	•	•	•	•		•	•	•		•			•
	01 933 28 99	230	•	•	•	•		•	•	•		•			•
	01 935 06 99	170	•	•	•	•		•	•	•			•	•	
	01 936 06 99	230	•	•	•	•		•	•	•			•	•	
	01 935 28 99	170	•	•	•	•		•	•	•			•		•
	01 936 28 99	230	•	•	•	•		•	•	•			•		•



Unterputz-Masterbox WBW-E-M
Für Unterputz-Waschtisch-Armaturen
LINUS W-E-M. Elektronische Auslösung.
Art.-Nr. 01 946 00 99



Unterputz-Masterbox WBW-E-V
Für Unterputz-Waschtisch-Armaturen
LINUS W-E-V. Elektronische Auslösung.
Art.-Nr. 01 947 00 99



Dehnzonenmanschette
Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL
Masterboxen gemäß DIN 18534.
Art.-Nr. 00 919 00 99

Durchdachter Service für echte Unterstützung

Von SCHELL gibt's mehr als innovative Produkte

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Egal ob mit unserem kompetenten Kundendienst, unserem rollenden Showroom oder unseren praxisnahen Schulungen.



Partner vor Ort

Unser Expertenteam berät, unterstützt und begleitet Sie und Ihre Projekte bei der Planung, bei der Umsetzung und beim Bau bis hin zur Inbetriebnahme und im laufenden Betrieb. Diese Nähe zum Kunden verstehen wir als wesentliches Element der SCHELL Qualität.



Besuch vom SCHELL Mobil

Wer unsere Produkte und Lösungen exklusiv live kennenlernen möchte, kann das beliebte SCHELL Mobil buchen. Auf Wunsch kann ein Tour-Stopp auch mit einer Mitarbeiterschulung kombiniert werden.





Kundendienst

Wenn Unterstützung vor Ort gefragt ist, ist unser Kundendienst schnell zur Stelle. Unsere Servicetechniker prüfen zum Beispiel Anlagen, führen Wartungen durch und sorgen dafür, dass Installationen zuverlässig funktionieren. Ihre Gebäude und Anlagen sind bei unserem Team in den besten Händen.



Hotline- und Online-Service

Bei Fragen erreichen Sie uns schnell und unkompliziert telefonisch über unsere Service-Hotline. Das Team hilft Ihnen freundlich und kompetent bei allen Anliegen weiter.

Darüber hinaus bietet unsere Website zahlreiche Online-Services: von Produktinformationen, Broschüren und Ausschreibungstexten bis hin zu anschaulichen Videos.



SCHELL Akademie

SCHELL bietet praxisnahe, individuelle Schulungen für alle, die an der Planung, dem Bau, der Wartung und dem Betrieb von Trinkwasserinstallationen beteiligt sind. Ob Werkstoffwahl nach TrinkwV und UBA oder effizientes Wassermanagement – wir liefern Ihnen das Wissen, das zählt. Spezielles Thema oder Schulung im eigenen Betrieb gewünscht? Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage bequem über schell.eu/akademie.

SHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
info@schell.eu
www.schell.eu

Kaufmännische Anfragen

(Preisfragen, Liefertermine)
Tel. +49 2761 892-333

Objektanfragen / Objektangebote

Tel. +49 2761 892-334
objekte@schell.eu

**Technische Beratung /
Kundendienst / Kundenservice**

Tel. +49 2761 892-335
kundendienst@schell.eu

SHELL Austria ARMATUREN GmbH

Ignaz-Köck-Straße 10/2.1
1210 Wien
Austria
Tel. +43 1 9346253
schell.at@schell.eu
www.schell.eu