


Tényadatlap. Sportstúdió.

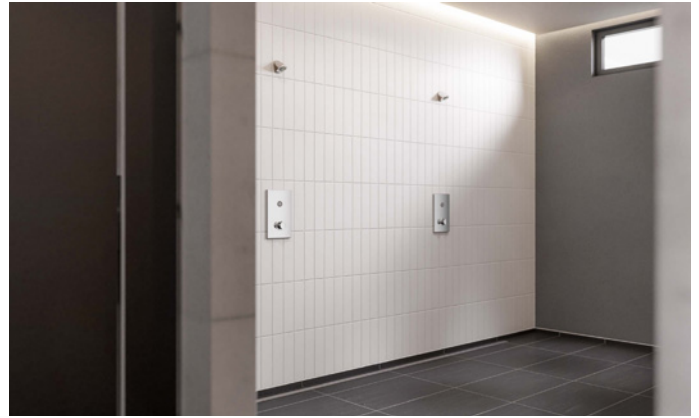

Előzmények:

- A mosdócsaptelepek és zuhanyszerelvények alapvetően kevert vízzel (PWC és PWH) működnek.
- A vízmelegítés gázzal történik.
- A mosdónál a kifolyási hőmérséklet 35 °C.
- A zuhanyzónál a kifolyási hőmérséklet 38 °C.

SCHELL-termékek:

- érintés nélküli, elektronikus SCHELL mosdócsaptelepek a szaniterhelyiségekben
- elektronikus SCHELL önelzáró zuhanyszerelvények a zuhanyrendszereknél

Számítási alap:

- 200 látogató naponta
- 350 nyitvatartási nap egy évben
- minden látogató egyszer használ mosdócsaptelepet
- minden második látogató egyszer a zuhanyszerelvényt is használja

További feltételezések:

A WC-nél és vizeldénél a meglévő szerelvények nem víztakarékosak.

Szakértőink minden tervezési fázisban szívesen segítenek a SCHELL érintés nélküli szerelvényeivel megvalósítható víztakarékosság témakörében!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu