


## Fișă informativă. Sală de sport.

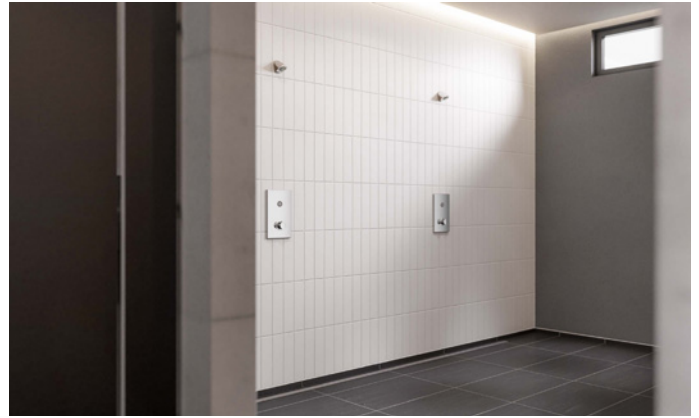

### Premise:

- Bateriile de lavoar și armăturile de duș sunt utilizate în principiu cu apă amestecată (PWC și PWH).
- Prepararea apei calde se realizează cu gaz.
- Temperatura de evacuare la lavoar este de 35 °C.
- Temperatura de evacuare la dușuri este de 38 °C.

### Produse SCHELL:

- baterii de lavoar electronice, fără atingere SCHELL în spațiile sanitare
- armături de duș electronice cu autoînchidere de la SCHELL în instalațiile de duș

### Principii de calcul:

- 200 de vizitatori pe zi
- 350 de zile program de funcționare pe an
- fiecare vizitator utilizează o dată o baterie de lavoar
- fiecare al doilea vizitator utilizează în plus o dată o armătură de duș

### Alte considerente:

La WC și pisoar armăturile existente nu contribuie la economisirea apei.

Experții noștri vă stau alături în toate fazele de proiectare în legătură cu subiectul economisirii apei cu armături SCHELL fără atingere!

Tel. +49 2761 892-0 | [info@schell.eu](mailto:info@schell.eu)