


Bilgi sayfası. Spor salonu.

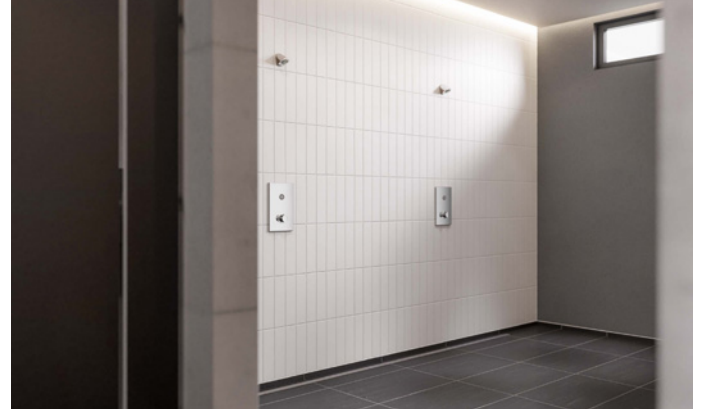

Ön koşullar:

- Lavabo armatürleri ve duş armatürleri her zaman karışık su (PWC ve PWH) ile işletilir.
- Sıcak su gaz ile hazırlanır.
- Lavabodaki çıkış sıcaklığı 35 °C'dir.
- Duşlardaki çıkış sıcaklığı 38 °C'dir.

SCHELL ürünleri:

- Sıhhi alanlarda temassız, elektronik SCHELL lavabo armatürleri
- Duş sistemlerindeki SCHELL elektronik zaman ayarlı duş armatürleri

Hesaplama temeli:

- Günde 200 ziyaretçi
- Yılda 350 açılış günü
- Her ziyaretçi lavabo armatürünü bir defa kullanır
- Her ikinci ziyaretçi ayrıca bir defa duş armatürünü kullanır

Diğer varsayımlar:

Tuvalet ve pisuvarda mevcut armatürler su tasarrufuna katkıda bulunmamaktadır.

Temassız su tasarrufu konusunda uzmanlarımız tüm planlama aşamalarında hizmetinizdedi SCHELL armatürleri yan tarafa!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu