

Numéro de l'article: 10 868 06 99

Kit de raccordement pour robinet COMFORT

Pour le raccordement de robinets monotrou sur les côtés d'eau froide et chaude et le raccordement supplémentaire d'appareils.

Fournitures

Robinet d'équerre combiné COMFORT (03 549 06 99)

- Robinet d'équerre combiné
 - 2 poignées COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
 - ASAG easy (Filet auto-étanche)
 - Tête avec chambre à graisse
 - Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT (04 917 06 99)

- Robinet d'équerre
 - Poignée COMFORT
 - ASAG easy (Filet auto-étanche)
 - Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm


Données techniques

Robinet d'équerre combiné COMFORT (03 549 06 99)

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: PA-IX 026/IIA, DVGW, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT (04 917 06 99)

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

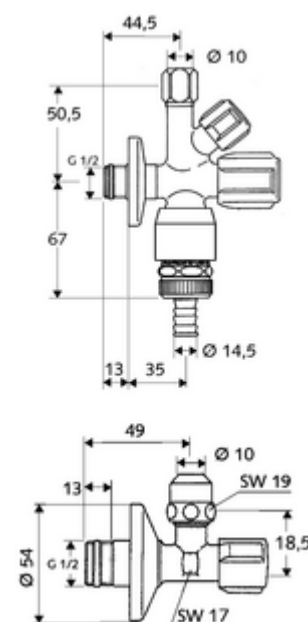

Données de livraison

- Poids: 0,62 kg/Kit
 - Unité d'emballage: 1
-