

Numéro de l'article: 00 802 08 99

## Panneau de douche LINUS DP-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.


### Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - Bouton à fermeture temporisée SC
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural




### Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Certificats: Belgaqua

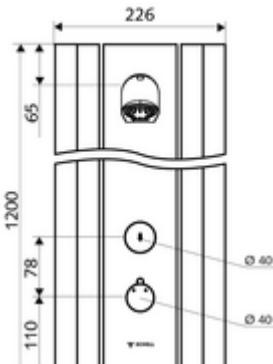

### Données de livraison

- Poids: 13,74 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



### Articles liés nécessaires

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Porte-savon panneau de douche LINUS        | Réf. l'article: 00 809 08 99 |
| Poignée de thermostat EasyGrip             | Réf. l'article: 29 192 06 99 |
| Robinet pour le prélèvement d'échantillons | Réf. l'article: 01 823 00 99 |
| COMFORT Flex                               |                              |

### En cas de raccordement apparent par le haut

- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 08 481 06 99 ou 500 mm
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 08 482 06 99 ou 1000 mm

Cache de raccordement pour panneau de douche  
LINUS 150 - 450 mm      Réf. l'article: 00 839 08 99 ou

Cache de raccordement pour panneau de douche  
LINUS 451 - 950 mm      Réf. l'article: 00 840 08 99 ou