


Numéro de l'article: 01 604 06 99

Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en haut. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

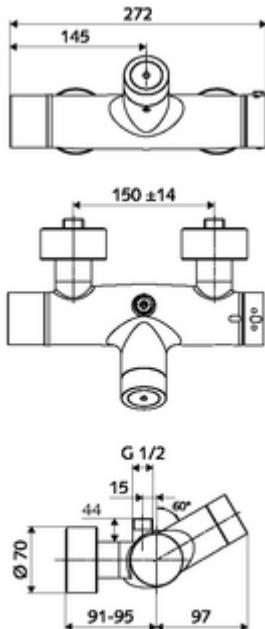

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
 - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

Données de livraison

- Poids: 4,35 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----|
| Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) | Réf. l'article: 23 775 00 99 | |
| Régulateur de débit LEED | Réf. l'article: 29 239 00 99 | ou |
| Limiteur de débit BREEAM | Réf. l'article: 29 240 00 99 | ou |

En cas de raccordement encastré de la tête de douche

Coude de sortie DN 15	Réf. l'article: 25 668 06 99	ou
Coude de sortie DN 15	Réf. l'article: 25 667 06 99	ou
Tête de douche COMFORT Flex.	Réf. l'article: 01 821 06 99	ou
Tête de douche pauvre en aérosol	Réf. l'article: 01 814 06 99	ou

En cas de raccordement apparent de la tête de douche

Kit tube apparent VITUS	Réf. l'article: 25 666 06 99
Tête de douche COMFORT.	Réf. l'article: 01 846 06 99

Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS

SWS Serveur	Réf. l'article: 00 500 00 99
Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV	Réf. l'article: 00 507 00 99

Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC

Module-Bluetooth® SSC VITUS	Réf. l'article: 00 917 00 99
-----------------------------	------------------------------