Numéro de l'article: 03 326 06 99

Robinet de service COMFORT

Nebenanschlussventil für Wandbatterien. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Sicherungskombination HD (EN 1717). Gemäß DIN 3509.

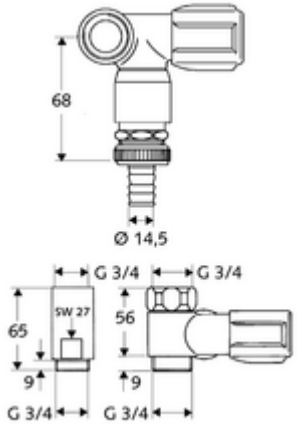

Fournitures

- Robinet de service, modèle « droite »
  - Poignée COMFORT
  - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
  - Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
  - Écrou flottant G 3/4 F
  - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Pièce d'écartement

Données techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M (droite)
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 20 G 3/4 F
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: DVGW, ACS, Belgaqua

Données de livraison

- Poids: 0,77 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1