Numéro de l'article: 01 941 06 99

Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-Eau froide / Eau prémitigée

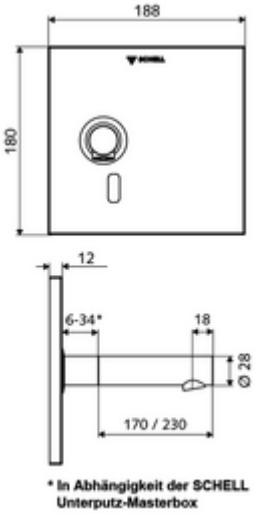

Pour Masterbox à encastrer WBW-E-V. Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge

Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Bec mural avec régulateur de jet (anti-vol)

Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
  - Programmation via un réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s)
  - Temporisation d’arrêt (0,6 - 60 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
  - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
  - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
  - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
  - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
  - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Plaque frontale Laiton
- Surface: Bec chromé; Plaque frontale chromé
- Bec: L 170 mm
- Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

Données de livraison

- Poids: 1,86 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Masterbox à encastrer WBW-E-V	Réf. l'article: 01 947 00 99	

Articles liés nécessaires

Module-Bluetooth® SSC	Réf. l'article: 00 916 00 99	
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99	ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99	ou