


Numéro de l'article: 00 294 06 99

Robinet de lavabo électronique CELIS E² ND-M – Eau mixte basse pression

Vanne sans contact, commandée par capteur avec technologie ToF innovante. Insensible aux matériaux réfléchissants tels que les miroirs, les gilets de haute visibilité, etc. Avec interface Bluetooth® intégrée. Paramétrage, évaluation et documentation via l'application SCHELL. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Fonctionnement sur piles. Pour chauffe-eau à écoulement libre.

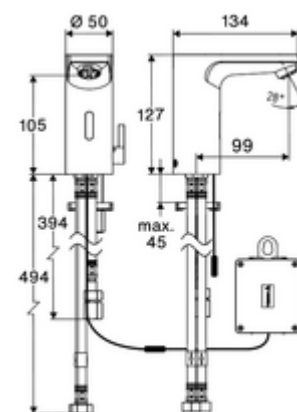

Matériel fourni

- Time-of-Flight-Sensor robinet monotrou
 - Time-of-Flight-Sensor-Électronique (ToF) avec réglage automatique de la portée du capteur
 - Corps entièrement métallique résistant au vandalisme
 - Régulateur de température avec limitation de l'eau chaud
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement 240 mm, avec connecteur à 3 broches, indice de protection IP 65
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Préfiltre avec limiteur de débit
- 3 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 / 500 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages via l'application SCHELL
 - Paramétrage rapide via des modes de fonctionnement prédéfinis (économie d'énergie / économie d'eau / confort)
 - Réglages individuels en mode expert (portée du capteur, intervalle de mesure du capteur, détection de personne, durée de fonctionnement maximale, temps d'écoulement après arrêt)
 - Rinçage continu pour la désinfection thermique, déclenché via l'application (3 - 10 min)
 - Arrêt de nettoyage, déclenché par l'application ou le réflexe de proximité (arrêt / 60 - 360 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 3x G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 10333/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 1,89 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Câble de rallonge, 1,5 m

Réf. l'article: 51 010 00 99 ou

Câble de rallonge, 3 m

Réf. l'article: 51 023 00 99 ou

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre

Réf. l'article: 05 430 06 99

Crépine de lavabo OPEN

Réf. l'article: 02 002 06 99 ou

Crépine de lavabo PUSH OPEN

Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Indice

- Lieferbar im IV. Quartal 2025.