

Numéro de l'article: 02 175 06 99

## Robinet de lavabo électronique MODUS E HD-M – Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur.

### Matériel fourni


- Robinet monotrou à capteur infrarouge
  - Régulateur de température avec limitation de l'eau chaud
  - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
  - Régulateur de jet
  - Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
  - 2 flexibles de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec clapet anti-retour (EN 1717 : EB) et préfiltre
- Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
  - Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / écoulement continu 30, toutes les 24 h après le dernier rinçage)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 29853/IO, WRAS demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 1,77 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

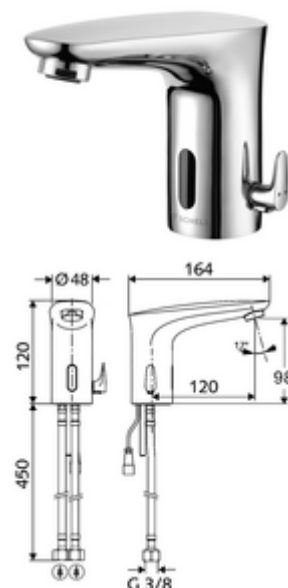

### Articles liés nécessaires

Thermostat pour robinet d'équerre	Réf. l'article: 09 414 06 99
Valve d'équilibrage de pression PBV	Réf. l'article: 06 558 12 99
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 430 06 99
Régulateur de jet kit LEED 1,3 l	Réf. l'article: 28 931 06 99 ou
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99 ou